Bloc de 4 boîtes aux lettres autoportant Design BASIC - Edition NELLY - bicolore inox - RAL 7016 gris anthracite | avec 4 boîtes aux lettres



Product number 384P-7016VA-4

Product description

Ensemble de 4 boîtes aux lettres autoportant BASIC – Édition NELLY – BI-Color acier inox / RAL 7016 gris anthracite

« Tout commence par le désir. » – Nelly Sachs

L’Édition NELLY associe la technique éprouvée des boîtes aux lettres BASIC à une présentation nettement plus individualisée. Le corps des boîtes est en acier galvanisé et reçoit une peinture poudre RAL 7016 gris anthracite structure fine mat, tandis que les trappes d’insertion sont en acier inox V2A 1.4301, brossées grain 240. Ce contraste BI-Color assumé apparaît moderne et haut de gamme, et se combine facilement avec de nombreuses portes d’entrée, fenêtres et façades. En version autoportante avec 4 boîtes, NELLY n’est pas seulement destinée à la réception du courrier, mais constitue un élément d’entrée soigné. Le montant élancé affleurant et l’auvent prénommable font de l’ensemble un élément de composition distinct à l’entrée de la propriété.

Les avantages particuliers de l’Édition NELLY

L’auvent devient la plaque de marquage NELLY

L’auvent remplit deux fonctions chez NELLY : il complète la protection contre les intempéries et sert simultanément de surface de marquage marquante. Votre gravure laser personnalisée pour le numéro de rue et/ou le nom de la rue rend l’ensemble autoportant identifiable et personnalisé dès l’entrée de la propriété.

BI-Color : RAL 7016 rencontre acier inox brossé

Le corps en acier galvanisé est peint par poudrage en RAL 7016 gris anthracite structure fine mat. Les trappes d’insertion, en revanche, sont en acier inox V2A 1.4301 et brossées grain 240. L’auvent et les poteaux sont en acier inox V2A et revêtus par poudrage ; les trappes brossées apportent l’accent visible en acier inox.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Grande fente d’introduction pour DIN C4

L’ouverture d’introduction de 35 × 325 mm est conçue pour DIN C4 au format paysage. Même les lettres plus grandes peuvent être insérées sans être pliées. La version de la boîte aux lettres est conforme à la norme DIN EN 13724.

Fonctionnement silencieux au quotidien

Les trappes d’insertion en acier inox brossé sont équipées d’un joint en caoutchouc insonorisant. Une butée de retenue du courrier facilite la prise contrôlée, tandis que les portes s’ouvrent de gauche à droite.

Poteaux porteurs massifs en acier inox 20 × 100 mm

L’ensemble autoportant NELLY est soutenu par des poteaux élancés mais massifs en acier inox V2A 1.4301 d’une épaisseur de 2 mm. Avec une section de 20 × 100 mm et une surface peintes par poudrage, les poteaux apparaissent affleurants et élégants tout en constituant une base stable pour l’ensemble.

Équipement et caractéristiques techniques

Matériau et boîte aux lettres

Version 4 boîtes aux lettres
Corps de la boîte Acier galvanisé ; RAL 7016 gris anthracite structure fine mat
Trappes d’insertion Acier inox V2A 1.4301, brossé grain 240
Ouverture d’introduction 35 × 325 mm, DIN C4 paysage
Norme DIN EN 13724

Design NELLY et utilisation

Marquage Gravure laser individuelle en police BML Lasercut
Plaque nominative Plaque nominative interchangeable sous la trappe d’insertion
Butée de retenue du courrier Intégrée pour chaque boîte
Retrait du courrier Par l’avant
Ouverture de porte De gauche à droite
Système de fermeture Selon la configuration produit choisie

Montage et construction

Type de montage Autoportant
Poteaux 20 × 100 mm, en acier inox V2A 1.4301 de 2 mm, peint par poudrage
Auvent Acier inox V2A, peint par poudrage et utilisable comme surface de marquage
Variantes de montage Pour montage vissé ou pour encastrement dans le béton
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est protégé au mieux contre l’humidité et la saleté lorsqu’il est entièrement inséré et que la trappe d’insertion est fermée. Des envois dépassant peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Remarque sur le montage sur pied

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Selon la version choisie, les poteaux sont prévus pour un montage vissé sur un fond approprié ou pour être encastrés dans le béton. La fondation doit être adaptée à la nature du sol et aux conditions locales.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé, Acier inoxydable V2A 1.4301
Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Nombre de boîtes	avec 4 boîtes aux lettres
Inscription du nom	Badge d'identification
Type de montage	Autonome
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite, Meulé
Prélèvement de poste	Face avant

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	355,0
Volume en litres	12,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	660,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	710,0
Hauteur de construction en mm	1400,0 +110,0 | 1600,0 +110,0
Largeur totale en mm	760,0
Profondeur en mm	100,0 + 20,0
Poids en kg	38
État de livraison	La livraison s'effectue en blocs, éléments autoportants / boîte aux lettres divisée

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

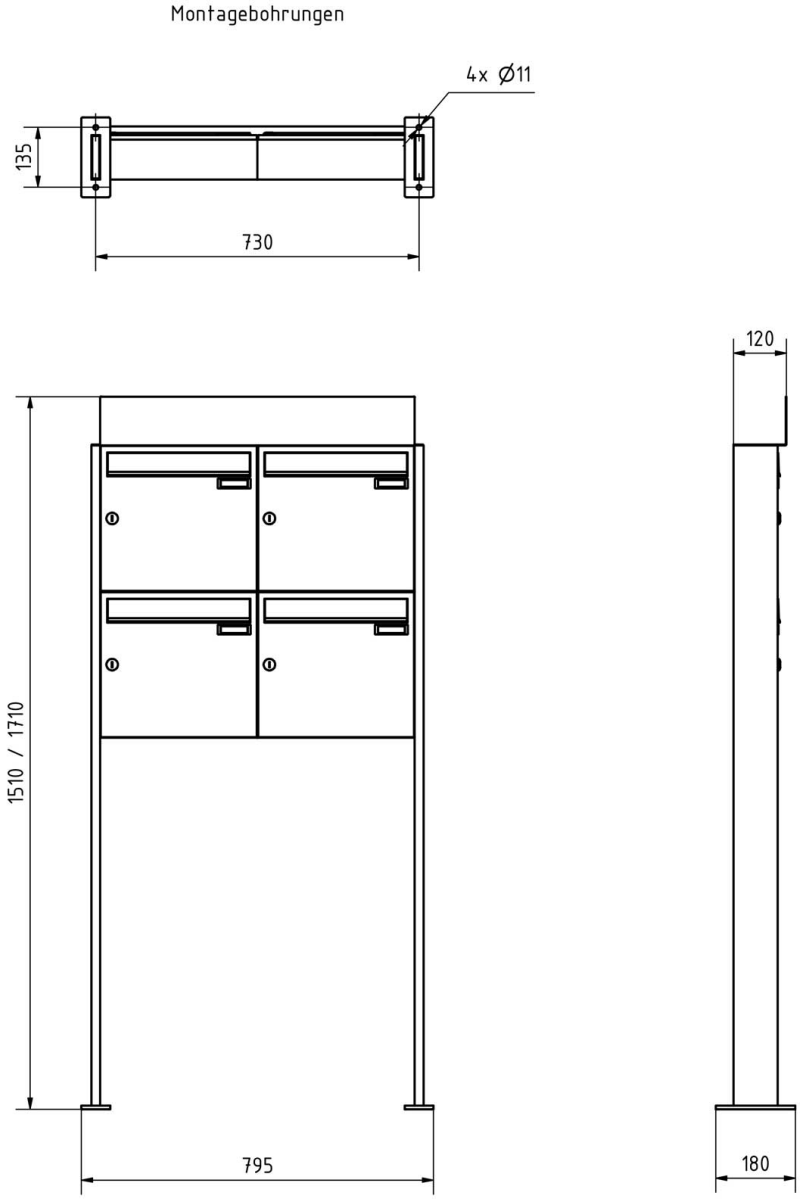


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

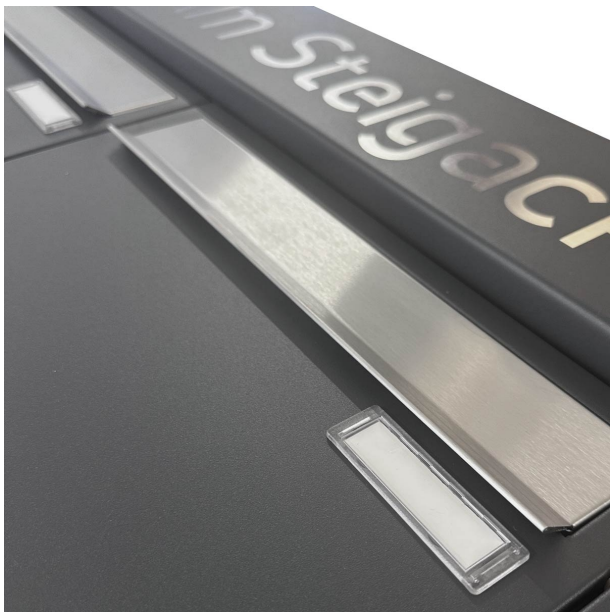



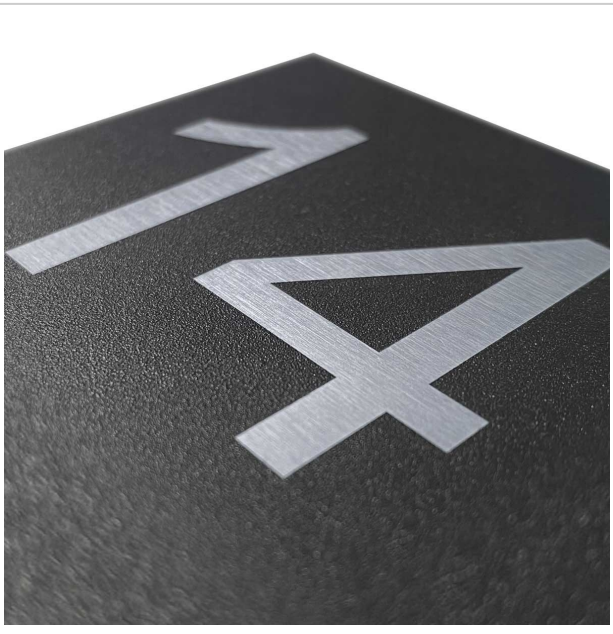




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

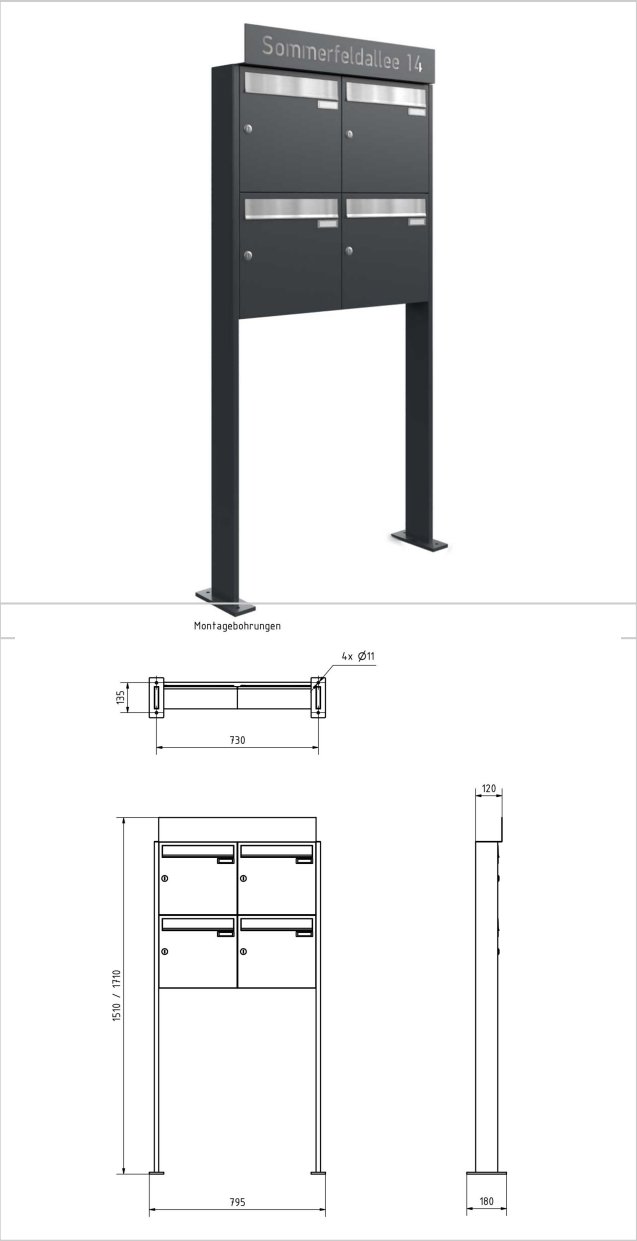
Sommerfeldallee 14
Montagebohrungen
4x Ø11
135
730
120
1510 / 1710
795
180

