Système de 5 boîtes aux lettres en acier inoxydable Design BASIC Plus 385XW pour montage mural latéral - RAL au choix | Droite | avec 5 boîtes aux lettres



Product number 385XW-5S-R

Product description

Latérale BASIC Plus 385XW installation de boîtes aux lettres pour 5 logements – position des caissons à droite

La BASIC Plus 385XW est une installation de boîtes aux lettres de haute qualité en acier inoxydable pour montage mural latéral, destinée à 5 logements. Elle a été conçue pour les immeubles résidentiels et les sites comptant cinq occupants distincts et permet un montage peu encombrant, latéralement à la porte d'entrée ou sur une surface murale adaptée.

L'installation verticale pour plusieurs occupants concentre cinq boîtes aux lettres sur une surface de montage latérale étroite et donne ainsi une apparence particulièrement homogène.

Les boîtes aux lettres sont en acier inoxydable V2A 1.4301 et sont thermolaquées dans une teinte RAL ou DB au choix. Le toit pare-pluie et les habillages latéraux sont également en acier inoxydable. La fixation latérale s'effectue par des piliers en acier inoxydable Ø 60,3 mm avec finition brossée grain 240.

Dans cette variante d'article, la position des caissons est à droite. L'agencement latéral crée un bord de montage net et permet d'orienter l'installation de boîtes aux lettres en fonction de la situation architecturale de l'entrée.

Les avantages de la BASIC Plus 385XW en un coup d'œil

Montage mural latéral

La 385XW est montée latéralement sur une paroi adaptée de l'immeuble. La position des caissons de cette variante est à droite ; cela permet d'adapter l'installation précisément à la configuration existante de l'entrée.

BASIC Plus en acier inoxydable V2A

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Les boîtes aux lettres, les habillages et les éléments de fixation sont entièrement en acier inoxydable V2A 1.4301. Les boîtes thermolaquées offrent une surface haut de gamme associée à une construction durable.

Ouverture DIN C4 avec lèvre en caoutchouc

Chaque casier possède une ouverture de dépôt de 35 × 265 mm adaptée au format vertical DIN C4. Une lèvre en caoutchouc atténuante réduit le claquement de la trappe d’insertion.

Piliers de fixation massifs en acier inoxydable

La fixation latérale sur mur se fait par des piliers Ø 60,3 mm en acier inoxydable V2A 1.4301 avec finition brossée grain 240. Ils constituent une liaison robuste et résistante aux intempéries entre l’installation et le bâtiment.

Solution robuste pour 5 logements

Cinq logements sont réunis dans une élégante installation BASIC Plus en acier inoxydable V2A durable. La construction modulaire BASIC Plus facilite en outre la maintenance et le montage des pièces détachées.

Équipement de la BASIC Plus 385XW pour 5 logements

Installation de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes aux lettres 5 boîtes aux lettres
Disposition 1 colonne × 5 rangées
Matériau Acier inoxydable V2A 1.4301
Finition Thermolaquée dans une teinte RAL/DB au choix
Toit pare-pluie / habillage latéral Acier inoxydable V2A 1.4301, thermolaqué assorti
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Courrier et utilisation

Ouverture de dépôt 35 × 265 mm par boîte, adapté au format vertical DIN C4
Volume de courrier Env. 12 litres par boîte aux lettres
Trappes d'insertion Avec lèvre en caoutchouc anti-bruit
Retrait du courrier Par l'avant
Ouverture de la porte De gauche à droite
Clés 10 clés au total, 2 par boîte
Plaques nominatives 5 plaques nominatives interchangeables sous les trappes d'insertion

Fixation latérale

Position des caissons Droite
Piliers de fixation Ø 60,3 mm acier inoxydable V2A 1.4301
Finition des piliers Brossée grain 240
Type de montage Montage vissé sur une paroi adaptée de l’immeuble
Matériel de fixation Choisir chevilles à expansion ou tiges filetées appropriées à la paroi sur site
Norme Boîtes aux lettres conformes à la norme DIN EN 13724

Remarque sur le montage mural latéral

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Le mur doit être propre, plan et suffisamment porteur pour supporter le poids de l’ensemble de l’installation de boîtes aux lettres. Les chevilles à expansion ou les tiges filetées ne sont pas fournies et doivent être choisies en fonction de la construction du mur, du poids de l’installation et de la situation de montage locale.

Remarque sur la protection contre les intempéries

Les envois doivent être entièrement déposés afin que les trappes d’insertion puissent se refermer. La face d’insertion ne devrait idéalement pas être directement exposée au côté principal d’exposition aux intempéries. En cas de conditions météorologiques extrêmes, malgré une exécution conforme aux normes, de l’humidité peut pénétrer.

Entretien et construction BASIC-Plus

L’acier inoxydable V2A est facile d’entretien et durable. La construction modulaire BASIC-Plus a été conçue pour un montage simple et une bonne disponibilité des pièces détachées.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 5 boîtes aux lettres
Type de montage	En saillie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur en mm	710
Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	550,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	300,0
Largeur totale en mm	400,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	33
État de livraison	La livraison s'effectue en blocs, éléments sur pied / boîte aux lettres divisés


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

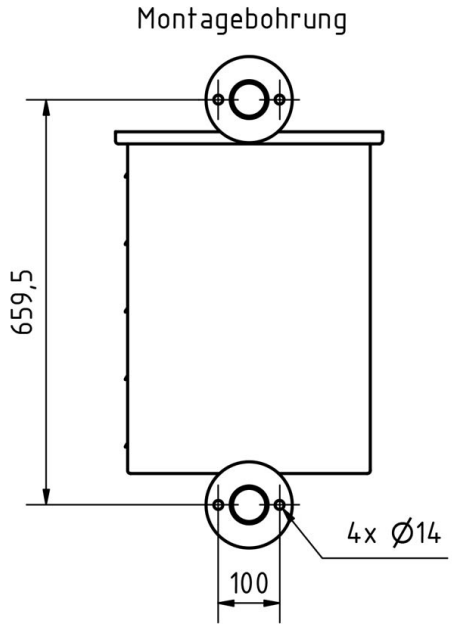
Montagebohrung
659,5
4x Ø14
100

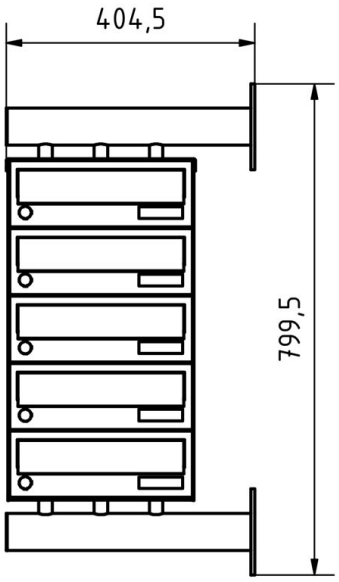
404,5
799,5

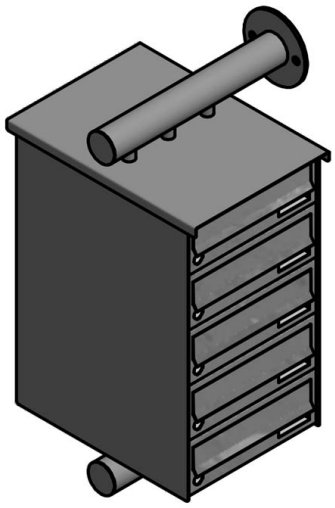



435

More images





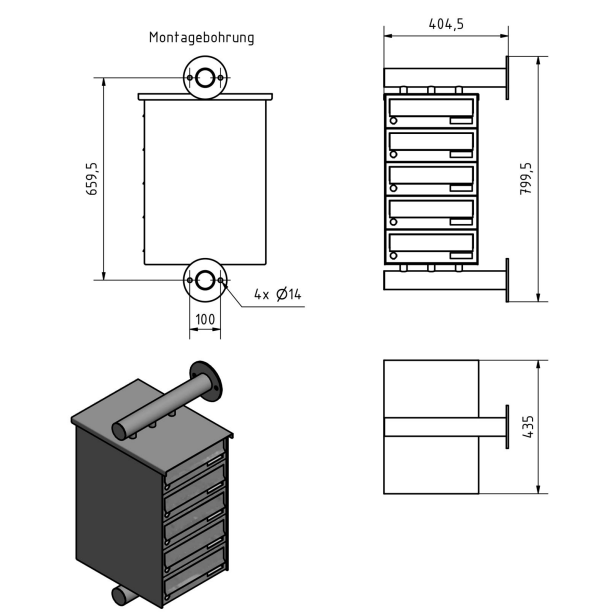




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

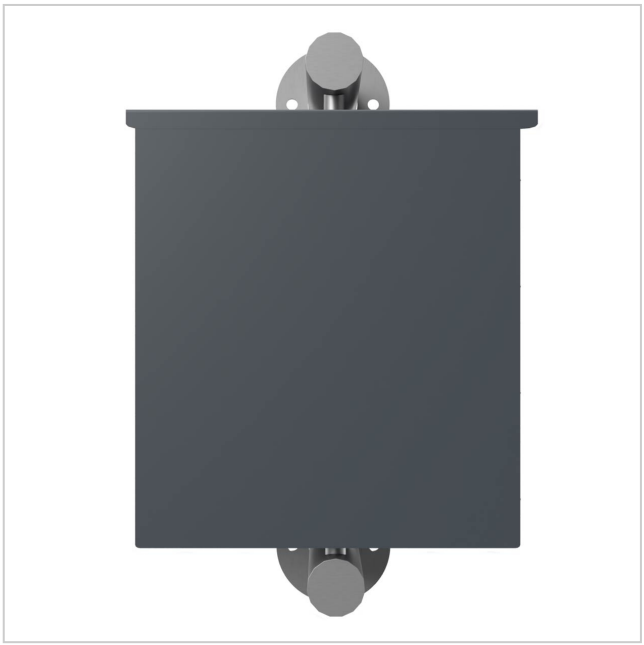







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618