Boîte aux lettres design en saillie GOETHE AP - RAL au choix - GIRA System 106 latéral - Kit vidéo complet | Liens | sans compartiment à journaux | Gira System 106 Komplettset Video 2DB



Product number 215-AP-1-SPS-KSGI106-L

Product description

Boîte aux lettres design en saillie GOETHE® AP - RAL au choix - GIRA System 106 latéral - kit VIDEO complet

Boîte aux lettres en saillie fabriquée de manière haut de gamme avec intégration sans joint du Gira System 106 latéral dans un design affleurant. La boîte aux lettres moderne GOETHE® est idéale pour un accès d'entrée exigeant. La forme épurée sans serrure visible confère à cette boîte une élégance particulière. 3 modules GIRA System sont inclus, de sorte que la boîte peut être utilisée immédiatement. La station intérieure GIRA appropriée et le boîtier de commande pour compléter cette boîte aux lettres sont fournis. Les modules peuvent être échangés ultérieurement à volonté grâce au système de fixation simple.

Les dimensions de la boîte individuelle permettent un volume d'environ 16 litres ; la large ouverture garantit que les enveloppes au format DIN C4 et les magazines, ou le courrier accumulé après plusieurs jours d'absence, ne seront pas froissés. La serrure Push-Key innovante est dissimulée à l'intérieur de la boîte aux lettres. La clé n'est que poussée dans l'ouverture prévue (aucun tournement nécessaire) et la porte s'ouvre. Grâce à l'emplacement de la serrure, cette boîte est conçue de manière que la porte de retrait empêche que le courrier vous tombe dessus. Grâce au bord d'écoulement, le courrier à l'intérieur est optimalement protégé des intempéries. La trappe d'insertion est équipée d'amortisseurs d'axe de haute qualité, assurant une fermeture silencieuse et évitant les claquements causés par les intempéries.

Les ensembles de boîtes aux lettres en saillie de la collection GOETHE® se distinguent par l'emploi systématique de l'acier inoxydable et de l'aluminium. Le résultat est une très grande durabilité et une approche durable. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en tenant compte d'une grande flexibilité et modularité, d'un montage simple des pièces de rechange et d'une installation facile par l'utilisateur. Pour toutes les installations GOETHE®, les pièces de rechange sont disponibles directement dans notre boutique.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Grâce à la conception, l’auto-installation est simple.

Modèle d’utilité protégé selon DPMA, référence DE : 20 2021 101 679.5

- Boîte aux lettres en saillie haut de gamme en acier inoxydable et aluminium.
- Fabrication de qualité - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Boîte aux lettres (BH 400x400 mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique non rouillant), thermolaquée dans la teinte RAL de votre choix.
- Serrure Push-Key innovante avec 2 clés.
- L’insertion du courrier et la prise s’effectuent par l’avant. Trappe d’insertion avec amortisseurs d’axe de haute qualité pour une insertion très silencieuse du courrier.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Ouverture d’insertion (3,5 cm x 36,0 cm) pour format C4 à l’horizontale, permettant d’introduire de grandes lettres sans les plier.
- La porte de retrait s’ouvre de haut en bas. Ainsi, le courrier ne peut pas vous tomber dessus.
- Boîtier fonctionnel (BH 200x400 mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique non rouillant), thermolaqué dans la teinte RAL de votre choix.
- Plaque nominative en acier inoxydable, thermolaquée selon la couleur RAL choisie. Votre nom et/ou une sonnette peuvent être gravés au laser sur la plaque, au choix.
- Option : numéro de maison gravé au laser (un nom peut également être gravé ici).
- Protection optimale contre la pluie grâce à des bords d’évacuation des eaux et à un auvent anti-pluie en aluminium 3 mm AlMg3 W19, thermolaqué dans la teinte RAL de votre choix.
- Habillage latéral en aluminium 3 mm AlMg3 W19, thermolaqué dans la teinte RAL de votre choix.
- Comprend rail de montage pour fixation murale.
- Comprend station intérieure GIRA et boîtier de commande fournis, module de platine System 106, module d’information et module caméra installés.

GIRA

Module caméra Gira System 106 - 5561 000, installé sans câblage

- Derrière la vitre noire interchangeable se cache une caméra de haute qualité à grande sensibilité à la lumière. Grâce à un angle de prise de vue de 100°, l’utilisateur est toujours informé de ce qui se passe devant sa porte d’entrée.

Module Info Gira System 106 - 5560 920, installé

- Pour mettre en valeur de manière visible le numéro de maison.

Module de platine de porte Gira System 106 - 5565 920, installé sans câblage

- Module vocal compact avec bouton d’appel intégré pour la communication entre l’intérieur et l’extérieur.
- Un microphone de haute qualité et un haut-parleur résistant aux intempéries assurent une bonne compréhension.
- Alimentation via bus 2 fils. Connexion supplémentaire pour ZV (par ex. nécessaire à partir du 3e module caméra).
- Tous les autres modules System 106 (sauf le module vocal) sont alimentés via le module de platine de porte.

Station intérieure Gira Video AP 7 1209xx, fournie

- Station intérieure vidéo avec un écran TFT couleur de 17,78 cm (7") et fonction mains libres confortable pour montage en saillie ou montage mural avec boîte d’appareillage encastrée ou boîte pour cloison creuse. Avec le pied optionnel (voir Accessoires) également adaptée pour la pose sur un meuble. Une carte SD 32 Go est incluse pour le stockage interne d’images. Façade vitrée intégrale avec fonctionnalité tactile et retour tactile.

Boîtier de commande vidéo REG Gira 128800, fourni

- Boîtier de commande pour l’alimentation des composants audio et vidéo du bus de communication de porte Gira.
- Alimentation du bus 2 fils protégée contre l’inversion de polarité et les courts-circuits lors de l’utilisation de composants vidéo tels que caméra couleur, écran TFT couleur.
- Jusqu’à 2 platines de porte avec caméra couleur et 28 stations intérieures avec écran TFT peuvent être alimentées via le boîtier de commande vidéo.
- Au total, jusqu’à 15 caméras couleur peuvent être pilotées par le boîtier de commande vidéo (5 platines de porte vidéo et 10 passerelles caméra TKS). Deux platines de porte avec caméra couleur peuvent être alimentées en tension par le boîtier de commande vidéo. Les autres caméras couleur doivent être alimentées chacune par leur propre alimentation pour la communication de porte.
- Détection électronique réarmable des courts-circuits et surcharges des tensions d’alimentation et de la connexion bus.
- Touches pour la programmation du système et du gâche électrique.
- Indicateurs LED pour fonctionnement, surcharge, programmation système et programmation du gâche électrique.
- Sortie AC 12 V pour l’alimentation d’un gâche électrique standard.
- Sortie relais pour commander un gâche électrique avec alimentation séparée.
- Temps de commutation du gâche réglable en continu de 1 à 10 s.

Information importante

Préparation caméra ou interphone

Les systèmes d’interphone doivent être raccordés par un électricien. Pour la planification, l’installation et la mise en service, veuillez vous adresser à l’électricien de votre confiance.

Protection contre l’eau

Pour assurer une protection optimale du courrier contre l’eau, il est recommandé, dans la mesure du possible, que la boîte aux lettres ou l’installation de boîtes soit située sous un auvent.

Le courrier n’est protégé contre l’eau que s’il est déposé entièrement dans la boîte et si la trappe d’insertion est fermée. Un courrier non inséré complètement permet l’entrée d’humidité et de saleté dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre l’infiltration d’eau conformément à la norme DIN EN 13724. L’entrée d’eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Technique de raccordement	2 fils
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir
Fonctions	Caméra, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA
Matériau de base	Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	En saillie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	BK 400,0 | FK 400,0
Largeur du caisson individuel en mm	BK 400,0 | FK 200,0
Volume en litres	16
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	360,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	400,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	600,0
Largeur totale en mm	408,0
Profondeur en mm	100,0 + 25,0 Toit de pluie
Poids en kg	19
État de livraison	livré monté

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

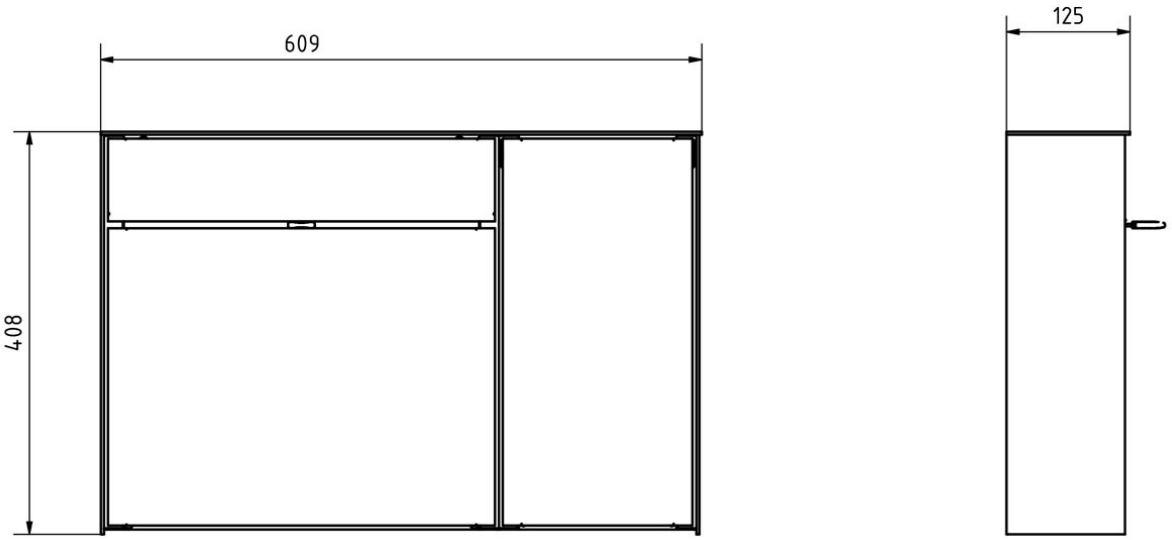


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images



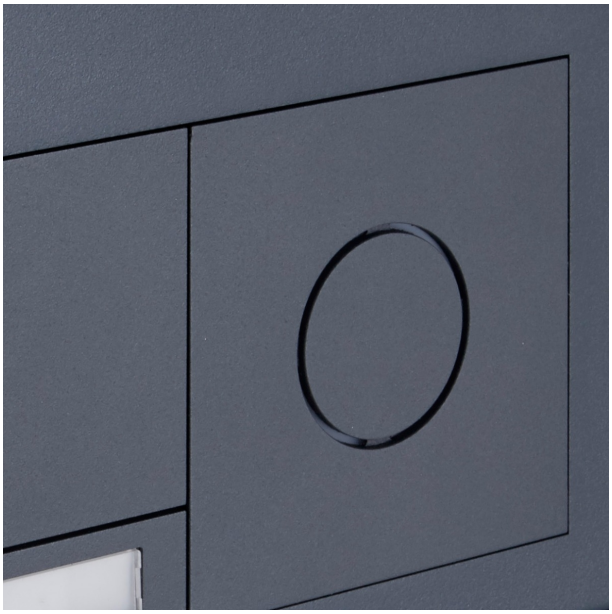






Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



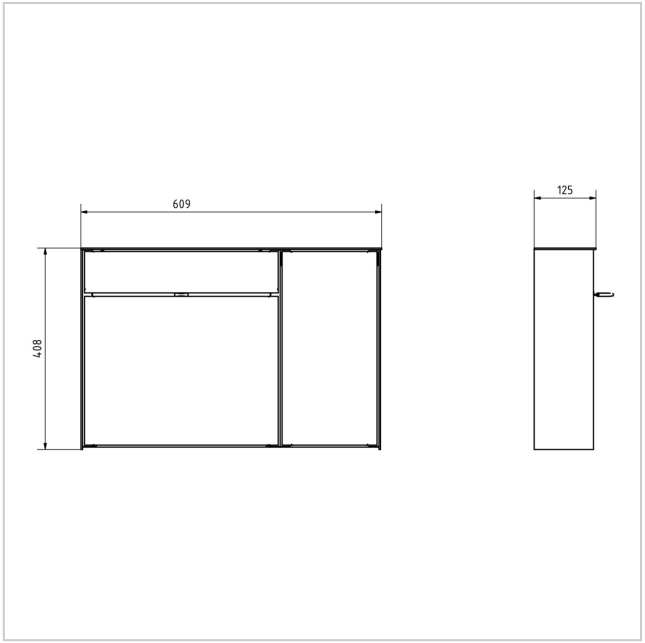





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618