Colonne de 6 boîtes aux lettres sur pied Design BASIC 385-7016 ST-R avec boîtier pour sonnette - horizontale - RAL 7016 gris anthracite | RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate | Droite | avec 6 boîtes aux lettres



Product number 385-7016-6W-SP-R

Product description

Bloc-boîtes aux lettres autoportant BASIC 385 pour 6 logements – version large multi-colonnes avec module sonnette/interphone – plaque de sonnette à droite – RAL 7016 Gris anthracite

Pour les immeubles résidentiels, petites résidences ainsi que les bureaux et cabinets, le modèle autoportant BASIC 385 en version pour 6 logements offre une solution d’entrée durable et claire. Grâce à la pose indépendante sur pied, l’installation de boîtes aux lettres peut être positionnée en fonction de la configuration du terrain et de l’accès.

La version W répartit les casiers postaux dans une configuration plus large à plusieurs colonnes, créant une façade lisible pour plusieurs utilisateurs.

Les boîtes aux lettres sont en acier galvanisé et sont revêtues d’une peinture poudre mate à structure fine en RAL 7016 Gris anthracite. Un habillage latéral ajusté avec toit pare-pluie regroupe les boîtes individuelles en une installation fermée.

Chaque casier dispose d’une fente de dépôt de 35 × 265 mm pour envois DIN C4 en format portrait. Une bavette en caoutchouc anti-bruit réduit les bruits de claquement, tandis que les portes de retrait frontales s’ouvrent de gauche à droite. Chaque boîte est livrée avec deux clés avec numéro et une plaque nominative interchangeable sous la trappe d’introduction.

Le module sonnette/interphone intégré à droite regroupe la fonction de sonnette et la préparation pour une installation d’interphone directement dans l’ensemble de boîtes aux lettres.

Les avantages de la BASIC 385 en un coup d’œil

Disposition large, multi-colonnes

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Les 6 casiers postaux sont disposés dans une configuration plus large à plusieurs colonnes. Cela crée une façade lisible et répartit les cases sur plusieurs colonnes.

Grande fente de dépôt conforme à la DIN EN 13724

La fente de dépôt de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 en format portrait. Les grands enveloppes peuvent ainsi être insérées sans être pliées.

Dépôt silencieux et retrait confortable

Une bavette en caoutchouc anti-bruit atténue le claquement des trappes. Le retrait du courrier s’effectue par l’avant via des portes s’ouvrant de gauche à droite.

Surface robuste en RAL 7016

La surface mate à structure fine en gris anthracite associe une esthétique moderne à un revêtement résistant sur l’acier galvanisé.

Module sonnette/interphone intégré

Le champ sonnette/interphone à droite est directement intégré dans l’ensemble de boîtes aux lettres. La perforation pour haut-parleur avec adaptateur universel est préparée pour des haut-parleurs encastrables courants ; le système d’interphone ou le haut-parleur encastrable ne font pas partie de la livraison de base.

Équipement de l’ensemble de boîtes aux lettres BASIC 385

Ensemble de boîtes aux lettres

Article 385-7016-6W-SP-R
Série BASIC 385 ST-R
Forme Version large, exécution multi-colonnes
Nombre de boîtes 6 casiers postaux utilisables séparément
Matériau des boîtes Acier galvanisé
Finition RAL 7016 Gris anthracite, structure fine mate
Toit pare-pluie / habillage latéral Acier galvanisé, peint en poudre en RAL 7016 Gris anthracite, structure fine mate
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Courrier et utilisation

Ouverture de dépôt 35 × 265 mm, adapté pour DIN C4 portrait
Trappes de dépôt Avec bavette en caoutchouc anti-bruit
Retrait du courrier Par l’avant
Ouverture des portes De gauche à droite
Clés 2 clés avec numéro par boîte
Plaque nominative Plaque nominative interchangeable sous la trappe d’introduction
Norme Boîtes aux lettres conformes à la DIN EN 13724

Éléments de support et équipement

Éléments de support Tube rond env. 60 mm en acier inoxydable V2A 1.4301, brossé

Types de montage Soit montage par vissage, soit scellement dans le béton
Fixation Ancrages à boulon pour montage vissé non inclus ; à sélectionner séparément en fonction du fondation
Module sonnette/interphone Module fonctionnel intégré, position : droite
Préparation pour interphone Perforation pour haut-parleur avec adaptateur universel pour haut-parleurs encastrables courants
Bouton de sonnette Boutons de sonnette ronds en acier inoxydable assortis à l'article
Interphone Haut-parleur encastrable ou interphone non inclus dans la livraison de base

Taille des boîtes et volume

La BASIC 385 est disponible, selon la configuration du produit, avec différentes tailles de boîtes aux lettres. La version standard 300 × 110 × 385 mm offre environ 12 litres de volume ; selon la variante, une taille 300 × 220 × 385 mm avec environ 25 litres de volume est également disponible.

Montage par scellement dans le béton

Pour l'installation autoportante, nous recommandons un fondation en béton de dimensions suffisantes. Lors du scellement, les éléments de support en inox doivent être alignés verticalement et ancrés durablement dans la fondation. La taille du fondation et la profondeur d'ancrage doivent être adaptées à la nature du sol, au poids de l'ensemble et aux conditions locales.

Montage vissé sur une fondation

Pour le montage vissé, une fondation en béton plane et porteuse est nécessaire. Les ancrages à boulon ou autres fixations appropriées doivent être choisis en fonction du support et de la charge de l'installation. Pour les variantes BASIC-385-ST-R, les ancrages à boulon ne font pas partie de la fourniture de base.

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est protégé au mieux contre l'humidité et la saleté uniquement si l'insertion est complète et la trappe de dépôt fermée. Des envois saillants peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe. Par conditions météorologiques extrêmes, de l'humidité peut pénétrer dans la boîte aux lettres malgré une exécution conforme à la norme.

Remarque sur la technique de sonnette et d'interphone

Le module sonnette/interphone est préparé avec perforation pour haut-parleur et adaptateur universel pour haut-parleurs encastrables courants. L'interphone ou le haut-parleur encastrable ne font pas partie de l'équipement de base. La planification, le raccordement et la mise en service des composants électriques doivent être réalisés par un électricien qualifié.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé, Acier inoxydable V2A 1.4301
Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	6 boutons-poussoirs
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Nombre de boîtes	avec 6 boîtes aux lettres
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Type de montage	Autonome
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite
Prélèvement de poste	Face avant

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	440,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	600,0
Hauteur de construction en mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Largeur totale en mm	765,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	47
État de livraison	La livraison s'effectue en blocs, éléments sur pied / boîtes aux lettres livrés séparément

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

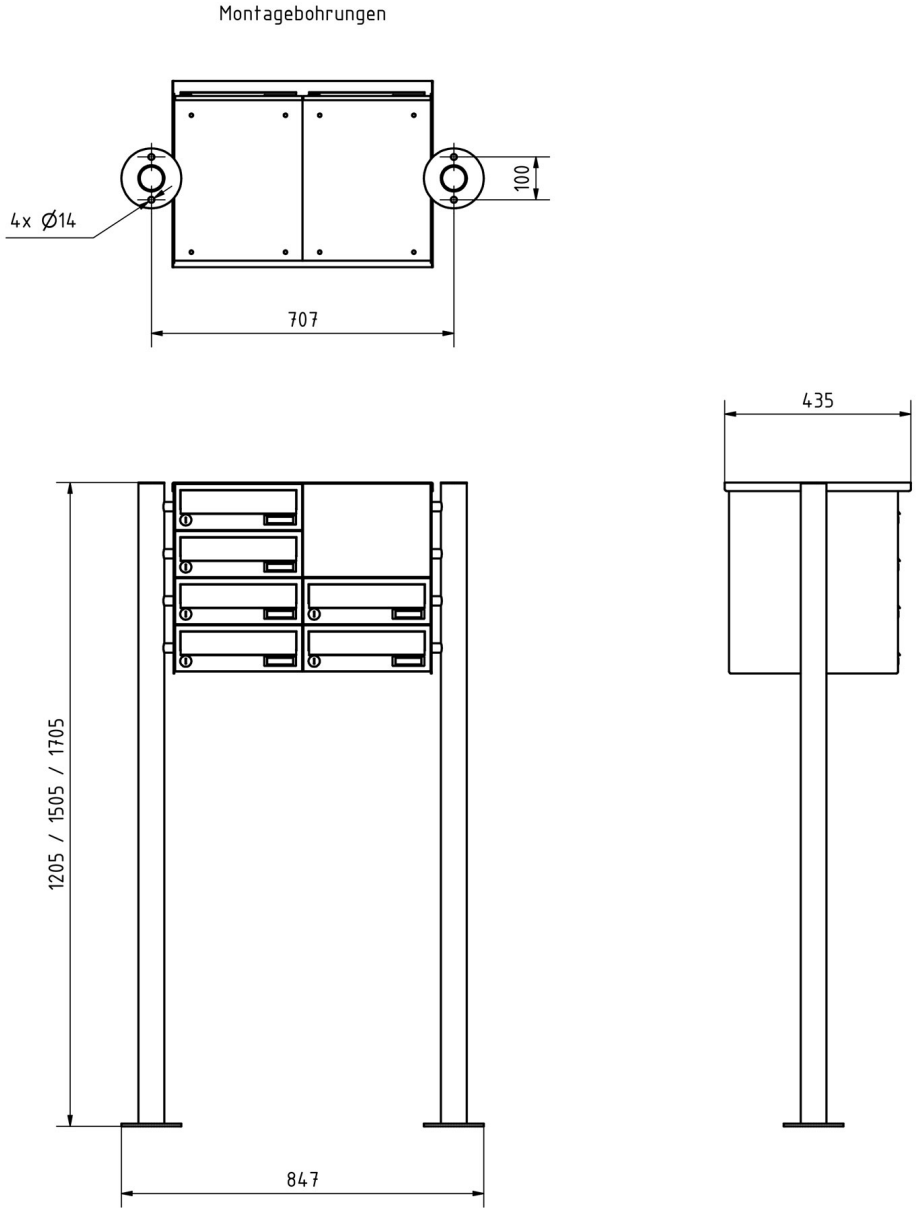


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images



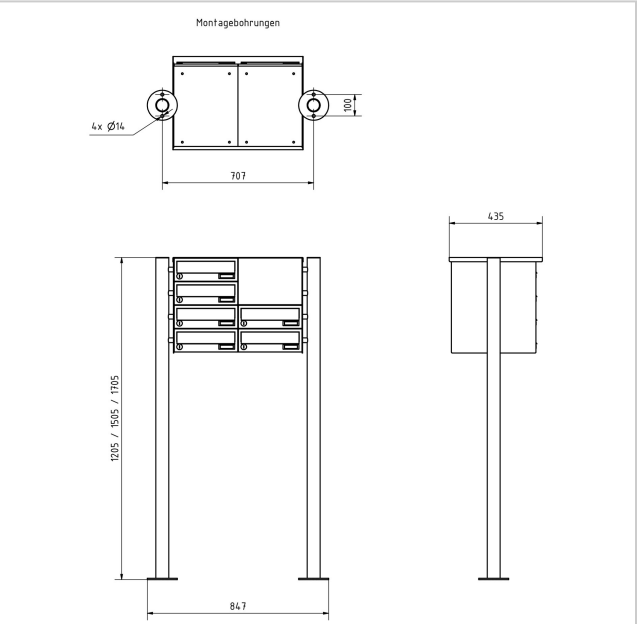





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618