Ensemble de 2 boîtes aux lettres autoportantes Design BASIC 385-7016 ST-R - RAL 7016 gris anthracite | RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | avec 2 boîtes aux lettres (1x2)



Product number 385-7016-2S

Product description

Installation autoportante 2 cases BASIC 385 pour 2 logements – version étroite à orientation verticale – RAL 7016 gris anthracite

La BASIC 385 est conçue comme solution de boîtes aux lettres autoportante pour 2 logements. Des matériaux robustes, une utilisation par l’avant et la liberté de choix d’implantation rendent l’ensemble particulièrement intéressant pour les maisons bi-familiales, les maisons avec appartement annexe et les petits locaux commerciaux.

La version S est orientée verticalement et utilise la largeur disponible de l’installation de manière particulièrement efficace – idéale pour des accès de terrain plus étroits.

Les boîtes aux lettres sont en acier galvanisé et sont thermolaquées en RAL 7016 gris anthracite avec une structure fine mate. Un habillage latéral ajusté avec toit de protection contre la pluie rassemble les boîtes individuelles en une installation compacte et fermée.

Chaque casier dispose d’une ouverture d’insertion de 35 × 265 mm pour envois DIN-C4 en format portrait. Une lèvre en caoutchouc amortissante réduit les bruits d’impact, tandis que les portes d’accès frontales s’ouvrent de gauche à droite. Par boîte aux lettres, deux clés avec numéro de clé et une plaque nominative interchangeable sous la trappe d’insertion sont prévues.

Les avantages de la BASIC 385 en un coup d’œil

Forme étroite et orientation verticale

L’installation met à disposition 2 casiers postaux utilisables séparément dans une configuration orientée verticalement, ce qui la rend particulièrement adaptée aux largeurs d’installation limitées.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Grande ouverture conforme à la DIN EN 13724

L’ouverture d’insertion de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN-C4 en format portrait. Les plus grandes enveloppes peuvent être insérées sans pliure.

Insertion silencieuse et retrait confortable

Une lèvre en caoutchouc amortissante réduit le claquement des trappes d’insertion. Le retrait du courrier s’effectue par l’avant via des portes s’ouvrant de gauche à droite.

Surface robuste en RAL 7016

La surface mate à structure fine en gris anthracite associe une esthétique moderne à un revêtement résistant sur acier galvanisé.

Qualité BASIC éprouvée, Made in Germany

L’association d’une sélection de matériaux solides, de casiers conformes à la DIN-EN-13724 et d’une construction facilitant le montage fait de la BASIC 385 une solution durable pour l’usage quotidien.

Équipement de l’installation de boîtes aux lettres BASIC 385

Installation de boîtes aux lettres

Numéro d’article 385-7016-2S
Série BASIC 385 ST-R
Configuration Version étroite à orientation verticale
Nombre de boîtes 2 casiers postaux utilisables séparément
Matériau des boîtes Acier galvanisé
Finition RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate
Toit de protection / Habillage latéral Acier galvanisé, thermolaqué en RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Courrier et fonctionnement

Ouverture d'insertion 35 × 265 mm, adaptée au DIN C4 en format portrait
Trappes d'insertion Avec lèvre en caoutchouc amortissante
Retrait du courrier Par l’avant
Ouverture des portes De gauche à droite
Clés 2 clés numérotées par boîte aux lettres
Plaque nominative Plaque nominative interchangeable sous la trappe d'insertion
Norme Boîtes aux lettres conformes à la DIN EN 13724

Poteaux et équipement

Poteaux Tube rond env. 60 mm en acier inoxydable V2A 1.4301, brossé
Types de montage Au choix : fixation par vis ou à sceller dans le béton
Fixation Chevilles d’ancrage pour montage vissé non incluses ; à choisir séparément en fonction du fondation

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions et volume des boîtes aux lettres

La BASIC 385 est disponible avec différentes tailles de boîtes selon la configuration du produit. La version standard 300 × 110 × 385 mm offre environ 12 litres de volume ; selon la variante, la version 300 × 220 × 385 mm avec environ 25 litres de volume est également disponible.

Montage par scellement dans le béton

Pour l’installation autoportante, nous recommandons un fondation en béton de dimensions suffisantes. Lors du scellement, les poteaux en acier inoxydable doivent être alignés verticalement et ancrés de façon permanente dans le fondation. La taille du fondation et la profondeur d’encastrement doivent être adaptées à la nature du sol, au poids de l’installation et aux conditions locales.

Montage vissé sur fondation

Pour le montage vissé, un fondation en béton plat et porteur est nécessaire. Les chevilles d’ancrage ou autres moyens de fixation sont à choisir en fonction du support et de la charge de l’installation. Pour les versions BASIC-385-ST-R, les chevilles d’ancrage ne font pas partie du contenu de livraison de base.

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est au mieux protégé contre l’humidité et la saleté uniquement si l’insertion est complète et la trappe d’insertion fermée. Les envois dépassant peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe. Par conditions météorologiques extrêmes, de l’humidité peut pénétrer dans la boîte aux lettres malgré une exécution conforme aux normes.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé, Acier inoxydable V2A 1.4301
Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), Meulé, RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Type de montage	Autonome
Nombre de boîtes	avec 2 boîtes aux lettres
Prélèvement de poste	Face avant

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	220,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	300,0
Hauteur de construction en mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Largeur totale en mm	465,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	16
État de livraison	La livraison s'effectue en blocs, éléments sur pied / boîte aux lettres séparés


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen

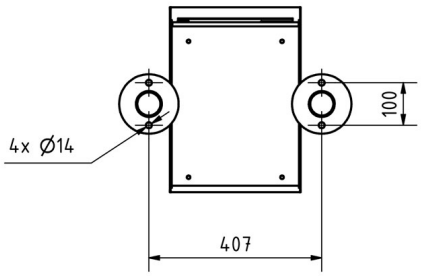

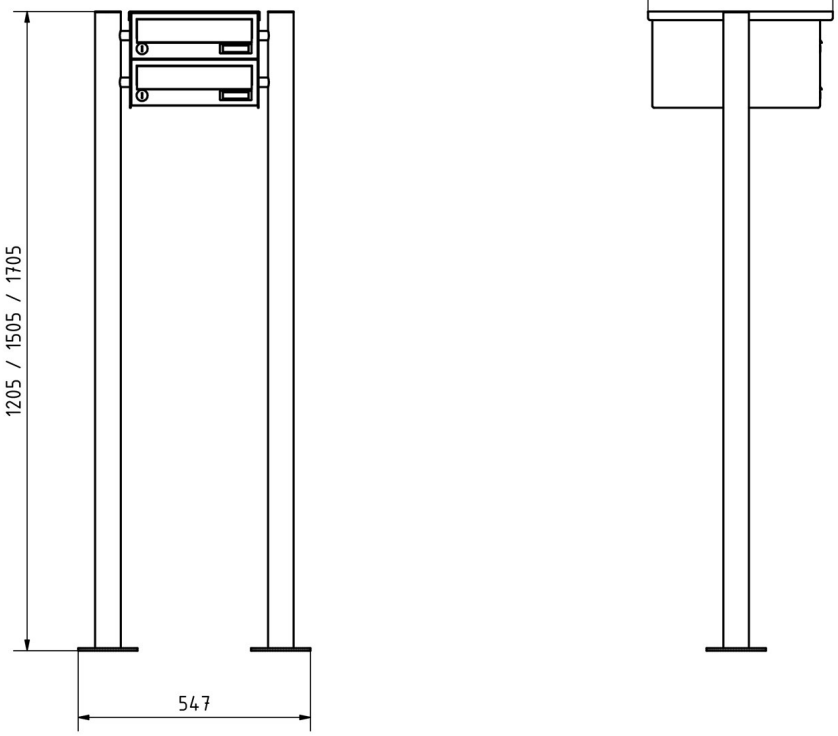

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images





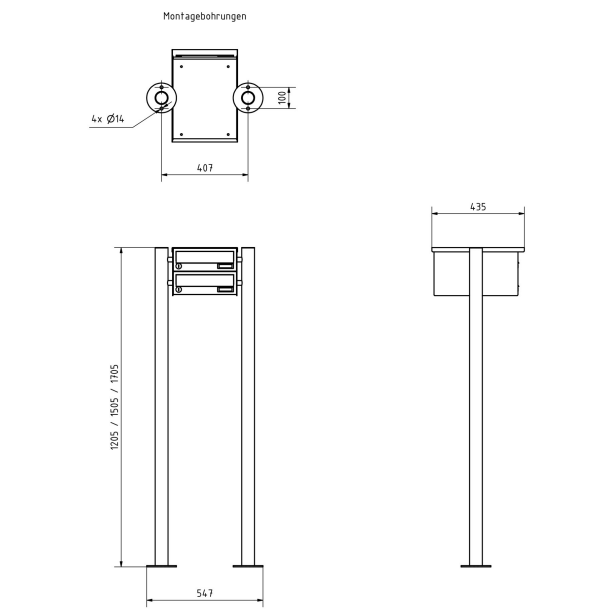



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618