Boîte aux lettres sur pied 4 places Design BASIC 385 ST-R avec boîtier de sonnette - RAL 7016 gris anthracite | RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate | En haut | avec 4 boîtes aux lettres



Product number 385-7016-4-SP

Product description

Installation de boîte aux lettres autoportante 4 places BASIC 385 pour 4 logements avec module sonnette/interphone – RAL 7016 Gris anthracite

L’installation autoportante BASIC 385 pour 4 logements allie une construction robuste à un design clair et fonctionnel. Elle convient aux immeubles résidentiels, aux petits ensembles d’habitation ainsi qu’aux bâtiments de bureaux et cabinets, et peut être positionnée de manière indépendante de la façade de l’immeuble, à l’entrée de la propriété, sur une voie d’accès ou le long du chemin d’accès.

La configuration de l’ensemble est adaptée au nombre de logements concerné et forme, avec un auvent et un habillage latéral, une unité fermée.

Les boîtes aux lettres sont réalisées en acier galvanisé et sont peintes par poudrage avec une finition fine structurée mate en RAL 7016 Gris anthracite. Un habillage latéral jointif avec auvent regroupe les boîtes aux lettres individuelles en un ensemble complet et fermé.

Chaque compartiment dispose d’une fente de dépôt de 35 × 265 mm adaptée aux envois DIN C4 au format portrait. Une lèvre en caoutchouc amortissante réduit les bruits d’impact, tandis que les portes d’extraction frontales s’ouvrent de gauche à droite. Par boîte aux lettres, deux clés numérotées et une plaquette nominative interchangeable sous la trappe de dépôt sont prévues.

Le module sonnette/interphone intégré concentre la fonction sonnette et la préparation pour une installation d’interphone directement dans l’ensemble de boîtes aux lettres.

Les avantages de la BASIC 385 en un coup d'œil

Solution autoportante pour l’accès principal

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

L’ensemble offre 4 compartiments de courrier utilisables séparément et peut être installé indépendamment d’un mur d’immeuble à un emplacement facilement accessible sur la propriété.

Grande fente de dépôt selon DIN EN 13724

L’ouverture de dépôt de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 au format portrait. Les enveloppes plus grandes peuvent également être déposées sans être pliées.

Dépôt silencieux et retrait confortable

Une lèvre en caoutchouc réduit le claquement des trappes de dépôt. Le retrait du courrier s’effectue par l’avant via des portes qui s’ouvrent de gauche à droite.

Surface robuste en RAL 7016

La surface mate à fine structure en gris anthracite associe une esthétique moderne à un revêtement résistant sur acier galvanisé.

Module sonnette/interphone intégré

Le champ sonnette/interphone est directement intégré dans l’ensemble de boîtes aux lettres. La perforation pour haut-parleur avec adaptateur universel est préparée pour les haut-parleurs d’encastrement courants ; l’interphone proprement dit ou le haut-parleur d’encastrement ne font pas partie de l’équipement de base.

Équipement de l’ensemble de boîtes aux lettres BASIC 385

Ensemble de boîtes aux lettres

Artikelnummer 385-7016-4-SP
Serie BASIC 385 ST-R
Bauform Configuration d’ensemble spécifique à l’article
Anzahl Briefkästen 4 compartiments de courrier utilisables séparément
Material Briefkästen Acier galvanisé
Oberfläche RAL 7016 Gris anthracite, finition fine structurée mate
Regendach / Seitenverkleidung Acier galvanisé, peint par poudrage en RAL 7016 Gris anthracite, finition fine structurée mate
Fertigung Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Courrier et utilisation

Einwurföffnung 35 × 265 mm, adapté pour DIN C4 portrait
Einwurfklappen Avec lèvre en caoutchouc amortissante
Postentnahme Par l’avant
Türöffnung De gauche à droite
Schlüssel 2 clés avec numéro par boîte aux lettres
Namensschild Plaquette nominative interchangeable sous la trappe de dépôt
Norm Boîtes aux lettres conformes à la norme DIN EN 13724

Supports et accessoires

Standelemente Tube rond env. 60 mm en inox V2A 1.4301, brossé

Montagearten Au choix : montage vissé ou scellement dans le béton
Befestigung Chevilles d’ancrage pour montage vissé non incluses ; à sélectionner séparément en fonction du fondement
Klingel-/Sprechteil Module fonctionnel intégré
Sprechvorbereitung Perforation pour haut-parleur avec adaptateur universel pour haut-parleurs d’encastrement courants
Klingeltaster Boutons de sonnette ronds en inox assortis à la variante
Sprechanlage Haut-parleur d’encastrement ou interphone non inclus dans la livraison de base

Dimensions et volume de la boîte aux lettres

La BASIC 385 est disponible, selon la configuration du produit, avec différentes tailles de boîtes aux lettres. La version standard 300 × 110 × 385 mm offre environ 12 litres de volume ; selon la variante, la taille 300 × 220 × 385 mm avec environ 25 litres de volume est également disponible.

Montage par scellement dans le béton

Pour l’ensemble autoportant, nous recommandons un fondement en béton dimensionné de manière appropriée. Lors du scellement, les supports en inox doivent être alignés d’aplomb et ancrés de façon permanente dans le fondement. La taille du fondement et la profondeur d’ancrage doivent être adaptées à la nature du sol, au poids de l’installation et aux conditions locales.

Montage vissé sur un fondement

Pour le montage vissé, un fondement en béton plan et porteur est nécessaire. Des chevilles d’ancrage adaptées au support et à la charge de l’installation doivent être choisies. Dans les versions BASIC-385-ST-R, les chevilles d’ancrage ne font pas partie de la livraison de base.

Remarque concernant la protection contre les intempéries

Le courrier n’est protégé au mieux contre l’humidité et la saleté que si le dépôt est complet et que la trappe de dépôt est fermée. Les envois saillants peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe. Par conditions météorologiques extrêmes, de l’humidité peut pénétrer dans la boîte aux lettres malgré une exécution conforme à la norme.

Remarque concernant la sonnette et la technique d’interphone

Le module sonnette/interphone est préparé avec perforation pour haut-parleur et adaptateur universel pour les haut-parleurs d’encastrement courants. L’interphone ou le haut-parleur d’encastrement ne font pas partie de l’équipement de base. La planification, le raccordement et la mise en service des composants électriques doivent être effectués par un électricien qualifié.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé, Acier inoxydable V2A 1.4301
Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	4 boutons-poussoirs
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Nombre de boîtes	avec 4 boîtes aux lettres
Inscription du nom	Badge d'identification
Type de montage	Autonome
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite
Prélèvement de poste	Face avant

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	660,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	300,0
Hauteur de construction en mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Largeur totale en mm	465,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	32
État de livraison	La livraison s'effectue en blocs, éléments autoportants / boîte aux lettres séparés

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

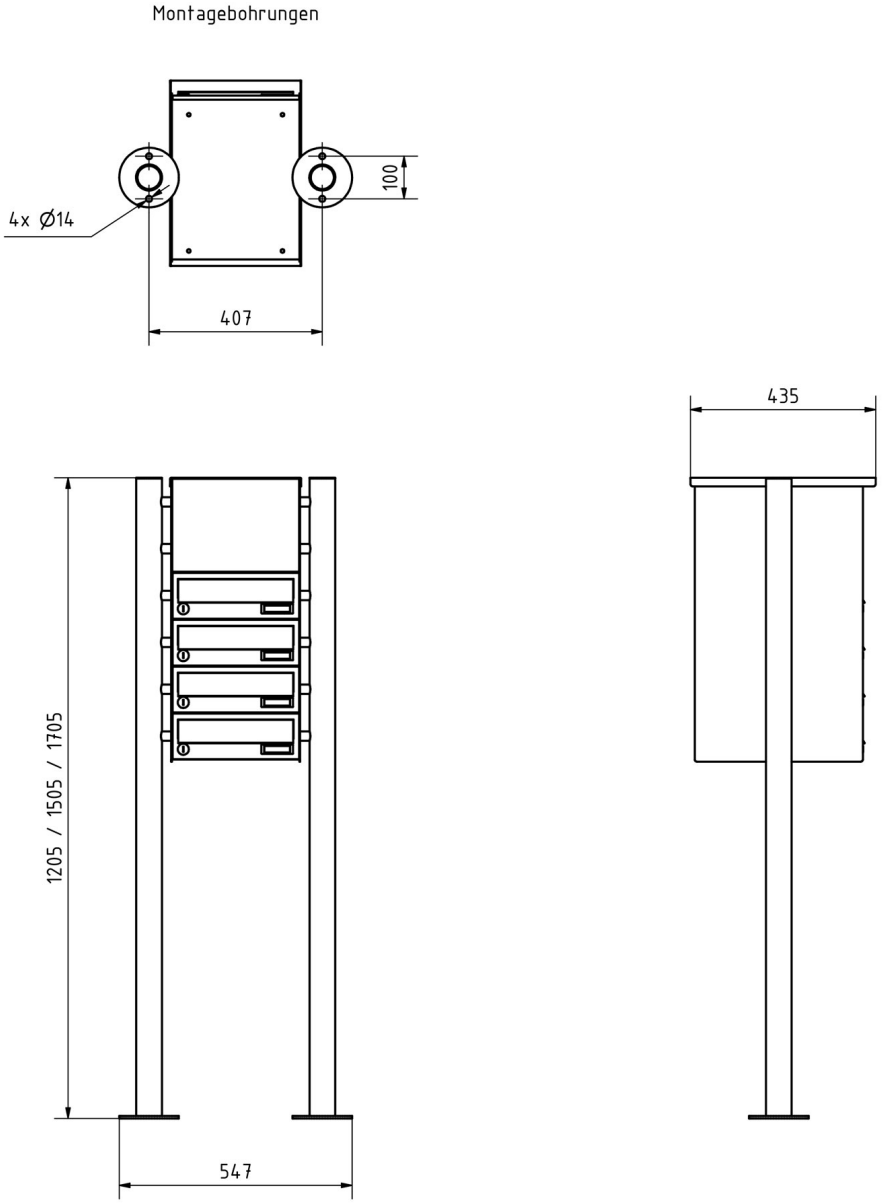


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

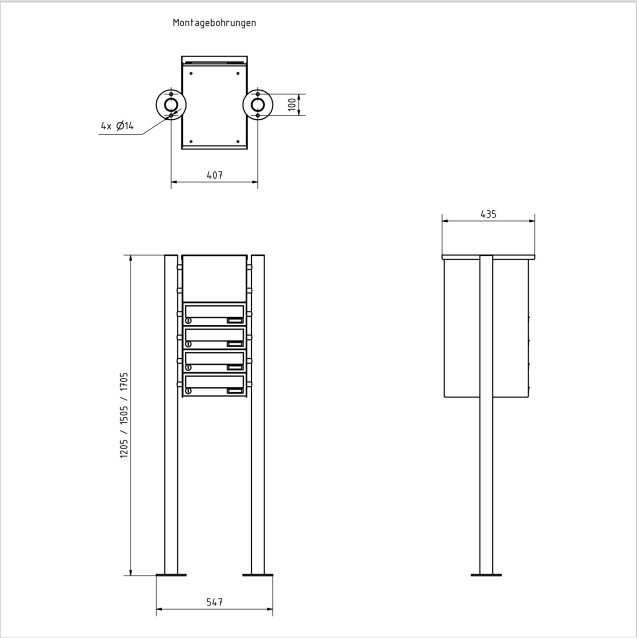







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618