Bloc de 6 boîtes aux lettres sur pied 3x2 Design BASIC 385P ST-T avec boîtier pour sonnette - acier inoxydable - RAL 7016 anthracite | Liens | Bicolore acier inoxydable brossé | RAL 7016 gris anthracite | avec 6 boîtes aux lettres



Product number 385P-7016VA-6W-SP-L

Product description

Ensemble de boîtes aux lettres autoportant BASIC 385P avec module sonnette/interphone à gauche pour 6 logements – BI-Color acier inoxydable / RAL 7016 – version large

L'ensemble de boîtes aux lettres autoportant BASIC 385P pour 6 logements regroupe 6 casiers postaux utilisables séparément avec un caisson fonction sonnette intégré. Ainsi, la réception du courrier, les boutons de sonnette et la préparation pour une technique de parlophonie compatible sont réunis dans une solution d'entrée robuste et visuellement homogène pour immeubles résidentiels, petites résidences collectives et bâtiments commerciaux. Le module sonnette/interphone est, dans cette variante, placé à gauche de l'ensemble de boîtes aux lettres.

Les corps des boîtes sont en acier galvanisé et thermolaqués en RAL 7016 gris anthracite, finition texturée mate. Des trappes d'introduction en acier inoxydable brossé apportent un accent BI-Color de haute qualité. Les habillages latéraux et le toit pare-pluie sont en acier inoxydable V2A et sont assortis par thermolaquage en RAL 7016. Les éléments porteurs massifs, fabriqués en profilé d'aluminium anodisé, sont particulièrement caractéristiques ; ils sont également revêtus en gris anthracite et confèrent à l'ensemble une assise sûre et très robuste.

Chacun des 6 casiers offre environ 12 litres de volume. L'ouverture d'introduction de 35 × 265 mm est conçue pour les envois au format DIN C4 en orientation verticale. Une lèvre en caoutchouc d'amortissement réduit le claquement de la trappe d'introduction. La récupération du courrier s'effectue par l'avant ; les portes d'accès s'ouvrent de gauche à droite. Chaque boîte aux lettres est fournie avec deux clés numérotées et une plaque de changement de nom située sous la trappe d'introduction.

Les avantages de l'ensemble de boîtes aux lettres BASIC 385P en un coup d'œil

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Caisson fonction sonnette intégré à gauche

L'ensemble combine 6 boîtes aux lettres avec 6 boutons de sonnette en acier inoxydable et une perforation pour parlophone avec adaptateur universel. Cela crée une solution centrale et soignée pour le courrier et la communication avec les visiteurs.

Ouverture DIN C4 avec 12 litres de volume

Les boîtes aux lettres offrent chacune environ 12 litres de capacité. L'ouverture de 35 × 265 mm accepte les envois au format DIN C4 en orientation verticale, sans plier inutilement les enveloppes plus grandes.

Préparé pour la communication de porte

La perforation pour parlophone avec adaptateur universel est prévue pour de nombreux haut-parleurs encastrables du commerce. Le haut-parleur encastrable ou l'ensemble interphone n'est pas inclus dans l'équipement de base.

Éléments porteurs massifs en aluminium

Les éléments porteurs massifs en profilé d'aluminium anodisé constituent la base stable de la BASIC 385P. Ils sont thermolaqués et disponibles pour une fixation par vissage sur un fondement ou pour un scellement dans le béton.

BI-Color acier inoxydable / RAL 7016

Des trappes d'introduction en acier inoxydable brossé créent un contraste élégant avec les corps de boîtes en gris anthracite. Cette combinaison de matériaux robuste allie esthétique moderne et durabilité au quotidien.

Équipement de l'ensemble de boîtes aux lettres BASIC 385P

Ensemble de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 6 casiers postaux utilisables séparément
Dimensions boîte 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) par casier
Volume postal Env. 12 litres par boîte
Matériau Acier galvanisé ; habillage latéral et toit pare-pluie en acier inoxydable V2A
Finition BI-Color : RAL 7016 gris anthracite avec trappes d'introduction en acier inoxydable brossé
Ouverture d'introduction 35 × 265 mm, adapté pour DIN C4 vertical
Norme Boîtes aux lettres conformes à la norme DIN EN 13724

Module sonnette et interphone

Caisson fonction sonnette Acier galvanisé, thermolaqué assorti
Position Gauche
Boutons de sonnette 6 boutons ronds en acier inoxydable type 4
Perforation pour parlophone Avec adaptateur universel pour haut-parleurs encastrables courants
Haut-parleur encastrable Non inclus dans la livraison
Plaque de nom Résistante à l'enfoncement et aux chocs

Éléments porteurs massifs en aluminium

Éléments porteurs Profilé en aluminium massif anodisé
Revêtement Thermolaqué en RAL 7016 gris anthracite

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Types de montage Montage vissé ou scellement dans le béton au choix
Montage vissé Éléments porteurs disponibles en 1200 ou 1600 mm
Scellement dans le béton Éléments porteurs disponibles en 1600 ou 2000 mm
État à la livraison Éléments porteurs et ensemble de boîtes aux lettres livrés démontés et prêts au montage
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque concernant le module sonnette/interphone

L'adaptateur universel convient à de nombreux haut-parleurs encastrables du commerce. L'ensemble interphone ou le haut-parleur encastrable, l'alimentation et le câblage ne font pas partie de l'équipement de base décrit et doivent être prévus en fonction du système envisagé.

Montage sur un fondement

Pour un montage vissé, un fondement plane et suffisamment porteur est nécessaire. Les moyens de fixation doivent être choisis en fonction du fondement, du poids de l'ensemble et de la situation d'installation locale.

Montage par scellement dans le béton

Pour l'exécution à sceller, les éléments porteurs allongés en aluminium sont ancrés d'aplomb dans un massif en béton de dimensions suffisantes. La taille du fondement et la profondeur d'ancrage doivent être adaptées à la nature du sol, aux dimensions de l'ensemble et aux charges locales.

Remarque concernant la protection contre les intempéries

L'auvent pare-pluie, l'habillage latéral ajusté et les gouttières d'évacuation soutiennent la protection contre les intempéries. Les envois doivent être entièrement insérés pour que les trappes d'introduction puissent se refermer complètement. En cas de conditions météorologiques extrêmes, une légère humidité peut toutefois pénétrer malgré une exécution conforme aux normes.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé, Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301
Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	6 boutons-poussoirs
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Nombre de boîtes	avec 6 boîtes aux lettres
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Type de montage	Autonome
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite, Meulé
Prélèvement de poste	Face avant

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de construction en mm	1200,0 | 1600,0
Largeur totale en mm	680,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	63
État de livraison	Livraison effectuée en blocs, éléments sur pied / boîtes aux lettres livrés séparément


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen

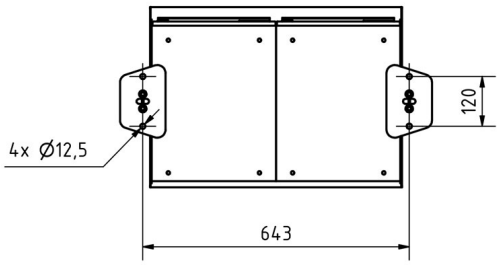

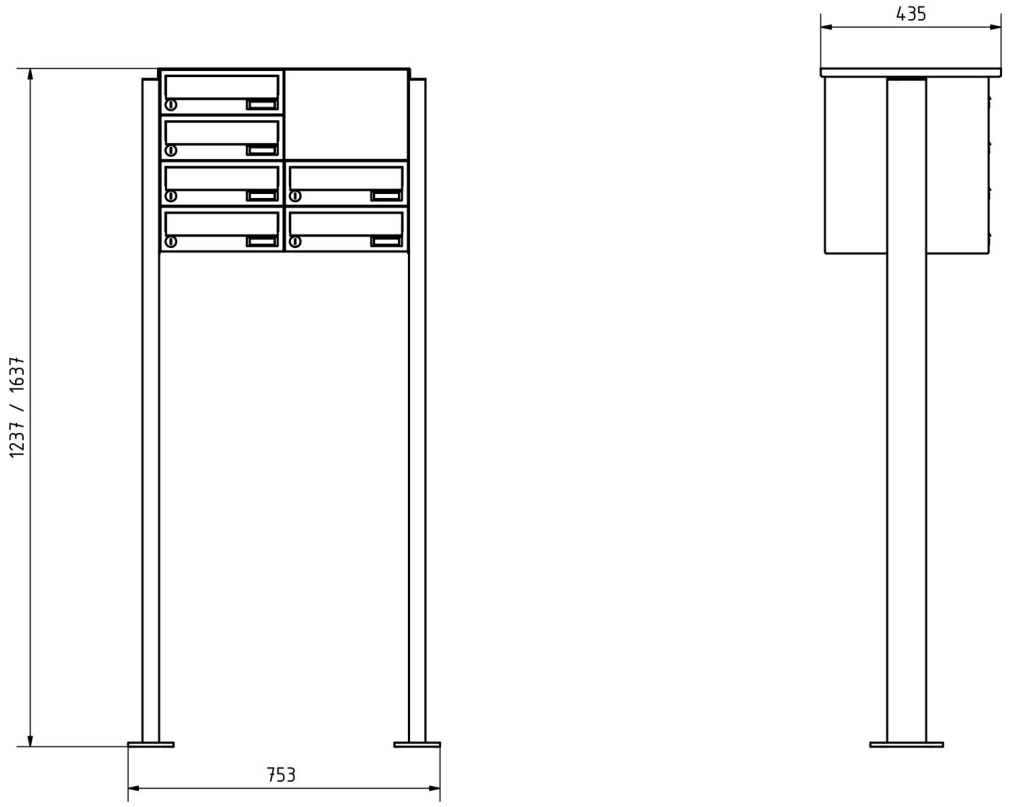

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

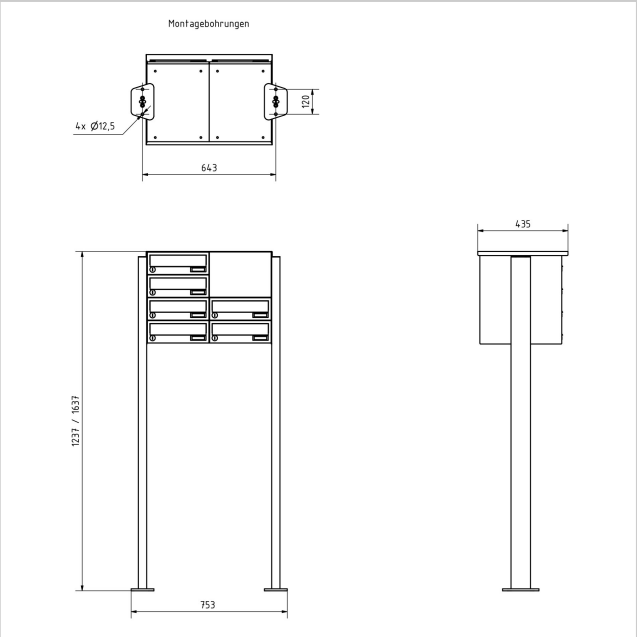



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618