
DoorBird Poste intérieur vidéo IP A1101 | Blanc

Product number 1298-A1101-WH

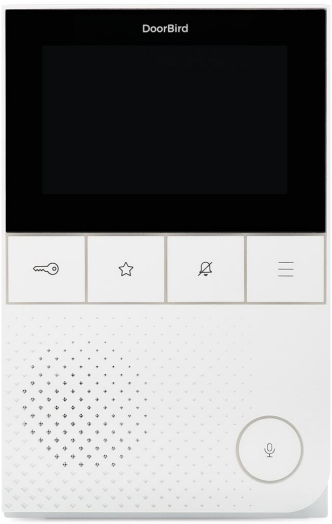

Product description

DoorBird station intérieure IP vidéo A1101 Édition blanche

La station intérieure IP vidéo DoorBird A1101 Édition blanche est un complément confortable aux stations de porte IP vidéo DoorBird pour maisons individuelles et immeubles résidentiels ainsi que pour les bâtiments commerciaux et publics. Elle permet la vidéo en direct, l'audio bidirectionnel et la commande de portes, portails ou autres fonctions connectées directement à l'intérieur.

Le boîtier discret en polycarbonate blanc s'intègre discrètement aux espaces résidentiels et professionnels modernes. L'écran tactile True Color de 4 pouces avec verre de sécurité Gorilla® résistant aux rayures offre un affichage clair et une interface de commande intuitive. De plus, les fonctions principales peuvent être appelées via cinq boutons physiques sans utiliser l'écran tactile.

Communication de porte avec vidéo, audio et indicateur d'état

Des sonneries personnalisées permettent de distinguer les appels de la porte principale, des étages ou du portail. La barre d'état RVB configurable située sous la station intérieure prend en charge la signalisation visuelle. En cas de plusieurs stations intérieures, la communication pièce à pièce peut également être utilisée.

Connexion réseau flexible via Wi-Fi, Ethernet ou PoE

La station intérieure peut être intégrée au réseau via Wi-Fi ou câble réseau. Pour une installation câblée, l'alimentation est possible via Power over Ethernet. En cas de panne de la connexion Internet, les fonctions entre la station intérieure et les stations de porte DoorBird connectées restent opérationnelles au sein du réseau local.

Caractéristiques techniques

Produit	DoorBird IP Video Innenstation A1101 White Edition
Finition	Polycarbonate, blanc
Type de montage	Pose en saillie Support de table A8003 disponible séparément
Alimentation	15 - 48 V DC, max. 15 W, ou Power over Ethernet, PoE 802.3af Mode-A
Consommation	5 W
Conditions de fonctionnement	0 °C à +55 °C Humidité relative 0 % à 85 %, non condensante
Connexions	LAN/PoE (T+, T-, R+, R-) Entrée numérique n°1, 0 V, 0 A (NO), p. ex. pour un bouton d'appel d'étage Entrée numérique n°2, 0 V, 0 A (NO), p. ex. pour un second bouton d'appel d'étage Relais bistable auto-maintenu n°1, max. 24 V DC / AC, 1 A Relais bistable auto-maintenu n°2, max. 24 V DC / AC, 1 A Relais bistable auto-maintenu n°3, max. 24 V DC / AC, 1 A Entrée 15 - 48 V DC (+, -), max. 15 W
Relais	3 relais bistables librement configurables, p. ex. pour ouvre-porte, commande de portail ou appel d'ascenseur
Écran	LCD True Color 4 pouces
Écran tactile	Oui, capacitif
Résolution	800 x 480 px
IPS	Oui
Verre	Verre de sécurité Gorilla® résistant aux rayures
Audio	Haut-parleur et microphone Réduction d'écho et de bruit, AEC et ANR Audio bidirectionnel
Volume	Audio HD, jusqu'à 102 dB
Sonneries	Plus de 50 sonneries
Commande	Écran tactile 5 boutons physiques pour les fonctions principales Bandeau LED RGB configurable
Ethernet	PoE 802.3af Mode-A
Wi-Fi	802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Modules radio	Wi?Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Fonctions IP	Ouverture de porte et appel d'ascenseur Historique des visiteurs avec enregistrement cloud gratuit Communication pièce à pièce entre plusieurs stations intérieures Prise en charge SIP, p. ex. pour appel concierge ou gardien Prévisions météo Contrôle domotique et automatisation du bâtiment via IP, TCP, HTTPS et relais Configuration via l'application DoorBird
Configuration requise	Appareil mobile avec iOS ou Android à jour Connexion Internet haut débit fixe via DSL, câble ou fibre Pas de serveur Socks ni de proxy Réseau Ethernet avec DHCP
Stations compatibles	Toute station vidéo IP DoorBird
Certifications	CE, FCC, IC, RoHS, IP50

Poids	430 g
EAN	4260423860902
Référence fabricant	423860902
Contenu de la livraison	1 x station intérieure IP vidéo 1 x support de montage 1 x adaptateur RJ45 1 x bloc d'alimentation 100 - 240 V AC vers 15 V DC avec jusqu'à 4 adaptateurs pays 1 x notice d'installation 1 x guide de démarrage rapide avec passeport numérique 1 x petites pièces

Remarques

- La station intérieure IP vidéo DoorBird A1101 Édition blanche est prévue pour une utilisation en intérieur.
- La connexion peut se faire via Wi-Fi ou Ethernet ; en cas de connexion Ethernet, l'alimentation via PoE est également possible.
- En cas de panne de la connexion Internet, les fonctions au sein du réseau local avec les stations de porte DoorBird connectées restent disponibles.
- Le support de table A8003 est disponible en option et n'est pas inclus dans la livraison.
- L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.


Dimensions


Largeur en mm	115
Hauteur en mm	185
Largeur totale en mm	115
Profondeur en mm	25,0
Poids en kg	0,4

More images





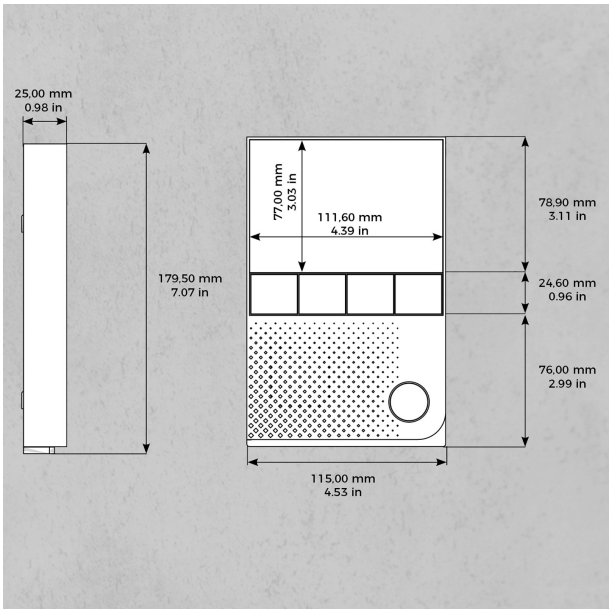

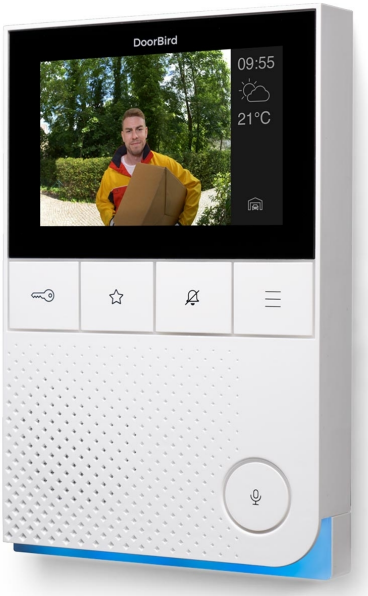

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618