Stèle vidéo en acier inoxydable DESIGNER 529S ST-R Elegance I avec DoorBird D1100E - Acier inoxydable brossé

Numéro de référence 529SST-VA-KSDB1100-1

Description du produit

Stèle vidéo en acier inoxydable DESIGNER 529S ST-R Elegance I avec DoorBird D1100E - acier inoxydable poli

Cette sonnette à la fois sobre et élégante est équipée d'une caméra DoorBird D1100E. La plaque frontale en acier inoxydable V2A 1.4301, grain 240 poli est posée sur un cadre en acier inoxydable de 5 mm et se distingue donc légèrement des éléments de support en acier inoxydable poli. Portier vidéo DoorBird IP D1100E intégré. Le DoorBird IP Video Doorstation D1100E est la solution intelligente pour votre porte d'entrée. Le portier vidéo IP peut fonctionner en tant qu'unité autonome ou être intégré dans une plateforme Smart Home existante. Même les installations classiques déjà existantes, comme un carillon de porte ou un ouvre-porte électrique, peuvent être réutilisées avec DoorBird et commandées via l'application par smartphone et tablette.

Nos produits ont une grande valeur, une fonctionnalité fiable et une identité propre. Fabriqués par la manufacture de boîtes aux lettres.

- Station de porte en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, polie au grain 240.
- Boîte d'installation en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, grain 240.
- Dimensions de la plaque de sonnette : L 160 mm x H 320 mm x P 8 mm.
- Dimensions du boîtier d'installation : L 130 mm x H 290 mm x P 50 mm.
- Les montants sont en acier inoxydable de 42,4 mm, poli. Passage invisible des câbles à travers les montants.
- Station de porte vidéo DoorBird IP D1100E et bouton d'appel (petit D11X) installés.

Information importante

Préparation de la caméra ou du poste d'interphonie

Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Adressez-vous à votre électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.

Protection contre l'eau

Afin d'obtenir une protection optimale contre l'eau, la station de porte doit si possible se trouver sous un avant-toit.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Caractéristiques du produit

Série	DESIGNER
Technique de raccordement	2 fils, LAN
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir
Fonctions	Caméra, Poste d'interphonie
Type de montage	Autonome
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Surface/couleur	Meulé

Dimensions

Largeur en mm	130 | 160
Hauteur en mm	290 | 320
Hauteur de construction en mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0 (hauteur recommandée de la caméra 1400,0 -1600,0)
Largeur totale en mm	290,0
Profondeur en mm	52,0
Poids en kg	4
État de livraison	Livraison en blocs, éléments de stand/station de porte divisés

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Esquisse

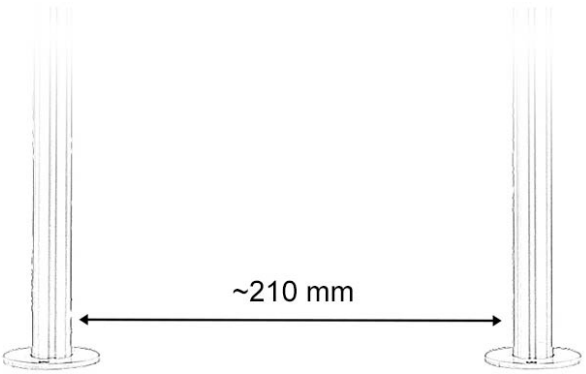

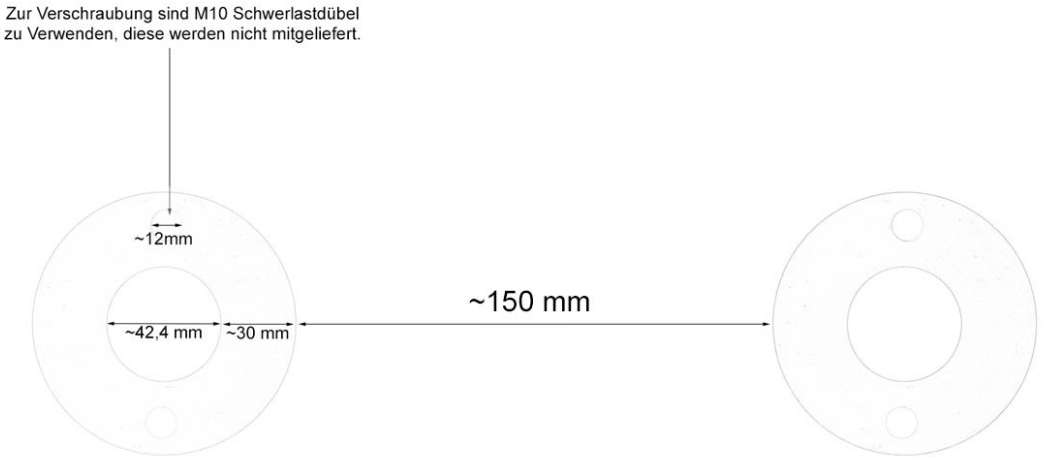

Fussplatte entfällt bei Montageart zum Einbetonieren

Plus d'images

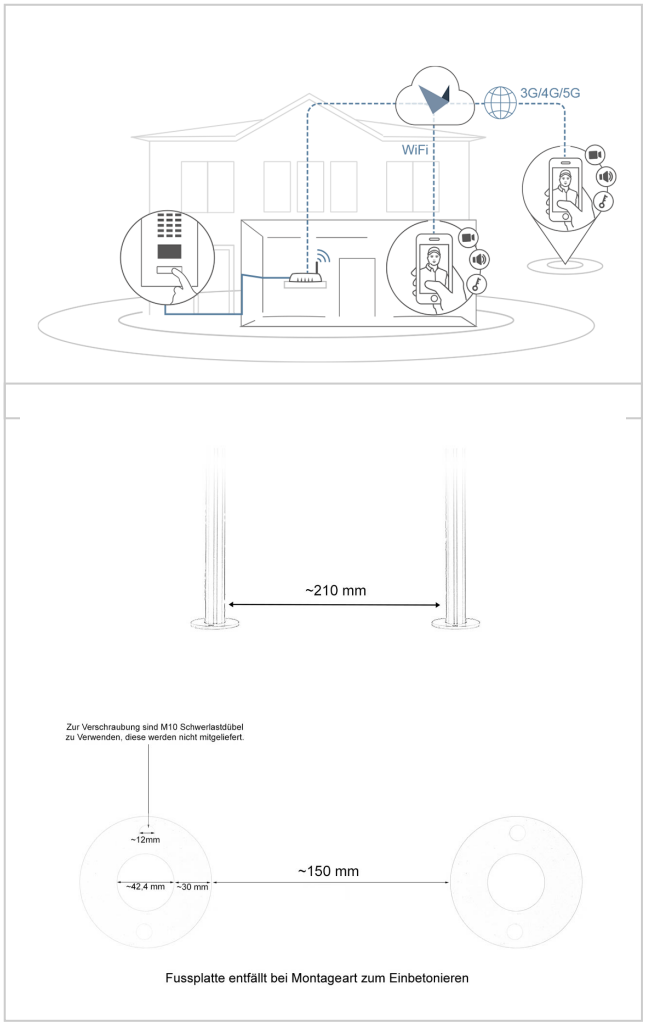

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

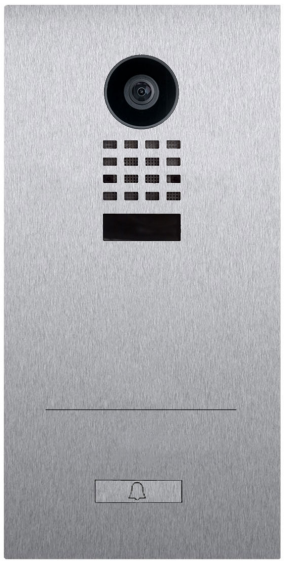

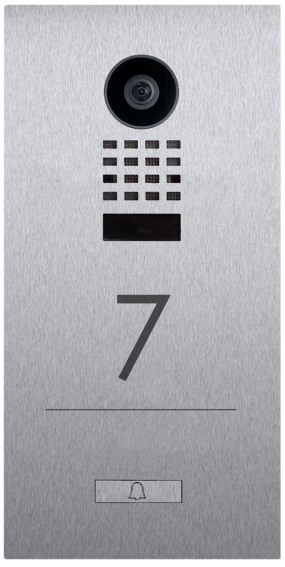

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

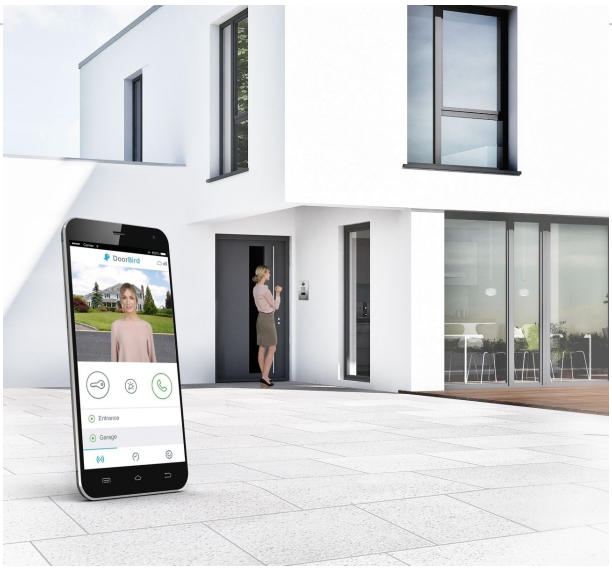

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618