

Boîte aux lettres de clôture en acier inoxydable BASIC Plus 382XZ avec porte-journaux et boîte de sonnerie - retrait par l'arrière | acier inoxydable, poli

Numéro de référence 382XAZ-VA-1-SP-ZFG



Description du produit

Boîte aux lettres de clôture en acier inoxydable BASIC Plus 382XZ avec compartiment à journaux fermé & boîte à sonnerie pour interphone - Acier inoxydable poli - Retrait à l'arrière

Boîte aux lettres de clôture de haute qualité de la manufacture de boîtes aux lettres avec boîte de sonnette pour interphone (caméra en option) et casier à journaux fermé, à utiliser avec une serrure à garrot. L'introduction du courrier se fait par l'avant, les habitants peuvent le retirer par l'arrière. La fixation de la boîte aux lettres peut se faire par le biais de la fixation optionnelle du treillis à barres dans votre clôture, si celle-ci n'est pas choisie, la boîte aux lettres doit être ajustée et perforée sur place par votre constructeur de clôture. La boîte aux lettres de clôture complète est en acier inoxydable V2A 1.4301 résistant aux intempéries, grain 240. Cette boîte aux lettres en acier inoxydable se caractérise par un bord d'écoulement de l'eau pour une protection optimale contre l'eau, un clapet d'introduction avec butoir en caoutchouc, un solide porte-nom interchangeable, une anse de maintien du courrier pratique et une serrure très robuste.

Les boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable V2A. Il en résulte une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité ou modularité, d'un montage facile des pièces de rechange et d'un auto-assemblage simple. Les pièces de rechange sont directement disponibles pour toutes les installations BASIC Plus.

- Boîte aux lettres de clôture en acier inoxydable V2A 1.4301, polie au grain 240.
- L'installation est réalisée chez Briefkasten Manufaktur. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Compartiment à journaux avec porte et serrure à garrot en acier inoxydable V2A 1.4301, grain 240 poncé. Dimensions : 355x165x100mm. Inscription au laser en gris "ZEITUNG".
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal, on peut y glisser des lettres de grande taille sans les plier.
- Trappe d'introduction avec joint en caoutchouc antibruit pour une introduction très silencieuse du courrier.
- La porte s'ouvre de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé, porte-nom interchangeable (type 2) sous le clapet d'introduction et étrier de maintien du courrier.
- Habillage latéral et toit de pluie en acier inoxydable V2A 1.4301, grain 240, inclus.
- **Élément de communication et de sonnette en acier inoxydable V2A 1.4301, 240 grains polis.**
- Trou de parole avec adaptateur universel. (interphone/haut-parleur encastré non compris dans la livraison). Au choix, également sans trou de communication.
- L'adaptateur universel convient à tous les haut-parleurs encastrés du commerce (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit et bien d'autres).
- Bouton de sonnette rond en acier inoxydable Type : Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitation de la force de pression).
- Antivandalisme - la plaque nominative est résistante à l'enfoncement et aux chocs, le plastique est difficilement inflammable.
- Convient pour le montage sur clôture, le trou de fixation doit être réalisé par le client. En option, avec support de treillis.

Information importante :

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsque l'ouverture est complète et le clapet fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1 ccm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.


Caractéristiques du produit

Série	BASIC
Fonctions	Porte-journaux, Détecteur lumineux, Caméra, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Type de montage	Clôture
Nombre de boîtes aux lettres	avec 1 boîte aux lettres
Surface/couleur	Meulé
Prélèvement de poste	Verso

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	355,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	595,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	355,0
Profondeur en mm	100,0 + 24,0 Toit de pluie
Poids en kg	11

Esquisse

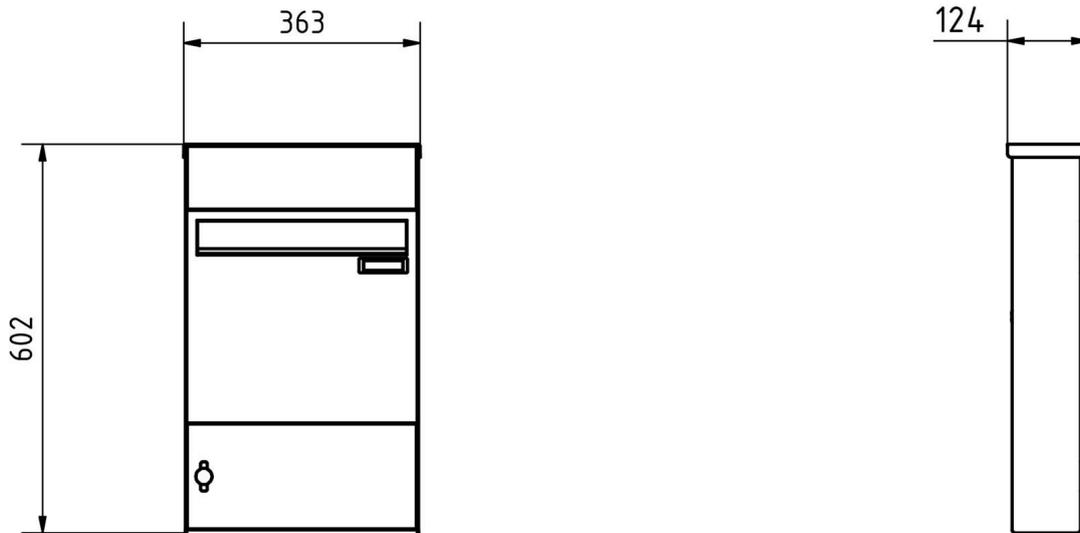

Plus d'images

