

Boîte aux lettres design BASIC 382A AP en acier inoxydable, fermée, avec compartiment pour les journaux | 150mm de profondeur | avec 2 boîtes aux lettres | acier inoxydable, poli

Numéro de référence 382A-VA-2-ZFG-150



Description du produit

Boîte aux lettres en acier inoxydable pour montage en surface BASIC 382A AP avec compartiment à journaux fermé

La boîte aux lettres apparente BASIC avec compartiment fermé pour les journaux, à utiliser avec une serrure à garret.

La boîte aux lettres en saillie est en acier inoxydable V2A 1.4301, poli. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cette boîte aux lettres notre top-seller. Cette boîte aux lettres se caractérise par un bord d'évacuation de l'eau de pluie pour une protection optimale contre l'eau, un clapet d'introduction à double pli avec butoir en caoutchouc, un solide porte-nom interchangeable, une anse de maintien du courrier pratique et une serrure très robuste. Cette boîte aux lettres apparente de haute qualité n'est disponible que chez nous.

- Boîte aux lettres 2 parties en acier inoxydable V2A 1.4301, poli.
- L'installation est réalisée chez Briefkasten Manufaktur. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Casier à journaux avec porte et serrure à garrot en acier inoxydable V2A 1.4301, poli. Inscription adhésive "ZEITUNG" noire. Dimensions : 355x165x100mm.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal, on peut y glisser de grandes lettres sans les plier.
- Grande capacité grâce à la profondeur de boîte aux lettres optionnelle +50 mm = env. 17 l. Convient aux entreprises et aux ménages qui reçoivent un très grand volume de courrier.
- Porte d'introduction avec lèvre en caoutchouc amortissant les bruits pour une introduction très silencieuse du courrier.
- La porte s'ouvre de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé, porte-nom interchangeable sous le clapet d'introduction et étrier de maintien du courrier.
- Habillage latéral et toit de protection contre la pluie en acier inoxydable V2A 1.4301, grain 240, inclus.
- Pour montage mural (matériel de fixation inclus).

Information importante :

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsque l'ouverture est complète et le clapet fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon la norme DIN EN 13724 jusqu'à 1cm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.


Caractéristiques du produit

Série	BASIC
Fonctions	Porte-journaux
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Nombre de boîtes aux lettres	avec 2 boîtes aux lettres
Prélèvement de poste	Face avant
Surface/couleur	Meulé
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	En saillie

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	355,0
Volume en litres	12,0 17,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	495,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	710,0
Profondeur en mm	100,0 150,0
Poids en kg	18
État de livraison	livré prémonté/démonté en partie

Esquisse

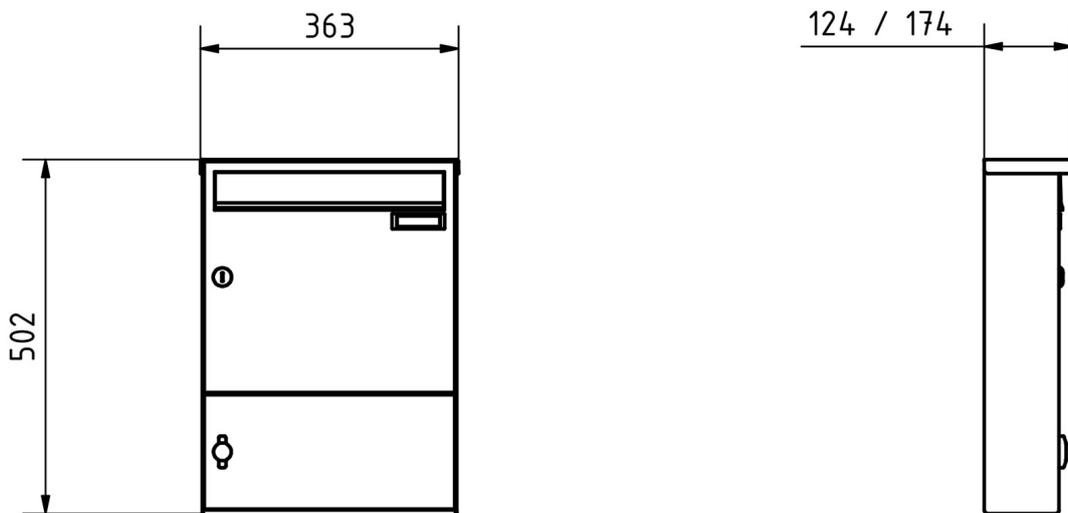

Plus d'images



