

# Colonne pour paquets de boîtes aux lettres design GRIMM - couleur au choix avec interphone vidéo IP Ekinex Dico gauche | Liens | ? Couleur au choix | Ekinex DICO

Numéro de référence 562-STLPK-SPL-SF-EKX



## Description du produit

### Colonne pour paquets de boîtes aux lettres design GRIMM avec interphone vidéo IP Ekinex Dico - La solution haut de gamme pour le courrier & les paquets

La colonne pour paquets de boîtes aux lettres design GRIMM allie design moderne, finition de qualité et flexibilité maximale. Fabriquée en **acier inoxydable V2A de 2 mm 1.4301** et revêtue par poudre dans une **couleur au choix**, la colonne séduit par son élégance intemporelle et son extrême robustesse. Grâce à sa **construction entièrement soudée**, il n'y a pas de vis ou de rivets visibles, ce qui lui confère un aspect particulièrement raffiné. Le **module de boîtes aux lettres et de boîtes à paquets** est également utilisé avec des vis invisibles - pour un aspect noble de très haut niveau.

Particulièrement pratique : les modules peuvent être remplacés même après de nombreuses années. Ainsi, votre colonne de boîtes aux lettres et de paquets reste toujours flexible et à l'épreuve du temps. Ce modèle est fabriqué par la **manufacture de boîtes aux lettres de Bad Salzufflen** - un travail de qualité "Made in Germany".

Une caractéristique particulière de l'installation est la serrure mécanique éprouvée pour paquets avec poignée en T, qui permet une livraison indépendante du facteur : le facteur dépose le paquet dans le compartiment accessible et le verrouille d'un simple clic. Le casier reste fermé jusqu'à ce que l'utilisateur autorisé l'ouvre avec sa clé. Une solution intelligente - sans électronique, sans application, mais avec une sécurité maximale. Que ce soit DHL, UPS, DPD, GLS, Hermes ou TNT - chaque service de colis peut utiliser la boîte à colis. Vous recevez ainsi vos envois à tout moment, en toute sécurité et confort, même si vous n'êtes pas chez vous.

Il convient de souligner l'intégration parfaite de l'interphone vidéo IP Dico d'Ekinex avec le panneau Delégo, disponible en 4, 8 ou 10 pouces. Cette solution haut de gamme offre une communication de porte moderne basée sur IP, avec une commande tactile, un contrôle intelligent et une qualité d'image et de son brillante. L'encastrement exact dans la façade crée un aspect général harmonieux - parfaitement adapté à l'architecture des immeubles d'habitation et commerciaux modernes. Les panneaux Delégo permettent une commande confortable directement sur la porte ou de manière centrale dans le bâtiment et offrent de nombreuses possibilités de mise en réseau du bâtiment.

La boîte aux lettres GRIMM n'est pas seulement un point fort visuel, elle est également à la pointe en matière de fonctionnalité et de qualité. Grâce à la serrure innovante Push-Key, la boîte aux lettres peut être utilisée facilement et confortablement d'une seule main. Il suffit d'appuyer sur la porte pour l'ouvrir et de la fermer sans utiliser de clé. La serrure est protégée de manière optimale contre les intempéries. De plus, la boîte aux lettres est dotée d'un système de prélèvement intelligent : la porte s'ouvre de haut en bas, ce qui permet au courrier de rester en sécurité dans la boîte et de ne pas tomber vers vous. L'introduction s'effectue également de manière confortable par l'avant, des amortisseurs d'axe de haute qualité assurant une fermeture en douceur du clapet d'introduction.

Grâce à la norme DIN/EN 13724, la GRIMM est idéale pour les lettres de grande taille au format C4, qui peuvent être insérées sans être pliées. La boîte aux lettres GRIMM convainc par sa qualité durable, son design intemporel et sa fonctionnalité bien pensée.

### Module de boîte aux lettres avec boîte fonctionnelle - confort et fonctionnalité

- Fabriqué en acier inoxydable V2A de 2 mm 1.4301, revêtu par poudre dans la couleur de votre choix.
- Interphone vidéo Ekinex intégré Dico IP door phone 5" (Artn.Nr. EK-5DP-VI) avec Delégo panel en taille 4, 8 ou 10 pouces au choix.
- Serrure innovante à clé-poussoir, y compris 2 clés avec numéro de clé, fermeture agréable sans clé, protection optimale contre les intempéries.
- La porte de retrait avec limiteur d'ouverture s'ouvre de haut en bas pour éviter que le courrier ne vous tombe dessus.
- Introduction frontale avec amortisseurs d'axe de haute qualité pour une introduction très silencieuse du courrier.
- Boîte aux lettres conforme à la norme DIN/EN 13724, taille d'introduction (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal - même les grandes lettres restent intactes. Protection supplémentaire contre le retrait en acier inoxydable intégrée.
- Protection optimale contre les intempéries grâce au panneau déporté.
- Système de double boîte : le panneau peut être installé facilement après la fin des travaux et être remplacé à tout moment.

### Module de boîtes à paquets - sûr et spacieux

- Fabriqué en acier inoxydable V2A de 2 mm 1.4301, revêtu par poudre dans la couleur de votre choix.
- Volume du paquet : 130 litres - idéal pour les envois volumineux.
- Dimensions maximales des colis : 505 x 655 x 340 mm (l x h x p).
- Porte frontale de prélèvement des paquets 510 x 660 mm, s'ouvre de gauche à droite.
- Porte équipée de charnières en acier inoxydable de longue durée.
- Serrure de paquet innovante à poignée en T avec fermeture à encliquetage.
- Inclut 2 clés avec numéro de clé.
- Pictogramme "PAKET" en tant qu'inscription au laser en acier inoxydable.

### Construction & détails

- Colonne entièrement soudée en acier inoxydable V2A de 2 mm 1.4301, peinte par poudrage dans la couleur de votre choix.
- Hauteur de construction : 1,70 m.
- Possibilité de faire passer les câbles de manière invisible à travers le corps.
- Pied en acier inoxydable (épaisseur 10 mm), dissimulé par un élégant cache.
- Pas de vis ni de rivets visibles - design sans raccords.
- Les modules peuvent être remplacés même après des années - sécurité maximale pour l'avenir.

### Information importante :

Afin d'obtenir une protection optimale de votre courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres devrait si possible se trouver sous un avant-toit.

Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'introduction est fermé. Le courrier qui n'est pas entièrement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre les infiltrations d'eau selon la norme DIN EN 13724. La pénétration d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.


## Caractéristiques du produit

<b>Surface/couleur</b>	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
<b>Série</b>	GRIMM
<b>Technique de raccordement</b>	LAN
<b>Nombre de boutons de sonnette</b>	1 bouton-poussoir, 2 boutons-poussoirs, 3 boutons-poussoirs, 4 boutons-poussoirs, 5 boutons-poussoirs, 6 boutons-poussoirs, 7 Bouton-poussoir, 8 boutons-poussoirs, 9 Bouton-poussoir, 10 boutons-poussoirs, 11 Bouton-poussoir, 12 boutons-poussoirs, jusqu'à 100 boutons de sonnette, 13 Bouton-poussoir, 14 Bouton-poussoir, 15 boutons-poussoirs, 16 boutons-poussoirs, 17 Bouton-poussoir, 18 Bouton-poussoir, 19 Bouton-poussoir, 20 boutons-poussoirs, 21 Bouton-poussoir, 22 Bouton-poussoir, 23 Bouton-poussoir, 24 boutons-poussoirs
<b>Fonctions</b>	Caméra, Poste d'interphonie, Clavier à code, Moniteur, Détecteur de mouvement, Casier à paquets
<b>Nombre de boîtes</b>	avec 1 boîte à paquets, avec 1 boîte aux lettres
<b>Boîte de fonctions préparée pour le fabricant</b>	Ekinex
<b>Type de montage</b>	Autonome
<b>Matériau de base</b>	Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
<b>Prélèvement de poste</b>	Face avant
<b>Caisses individuelles par volume</b>	Grand &gt; 16 litres

## Dimensions

<b>Hauteur du caisson individuel en mm</b>	Boîte aux lettres 460,0   500,0 - Boîte à paquets 710,0   750,0
<b>Largeur du caisson individuel en mm</b>	Boîte aux lettres 560,0   600,0 - Boîte à paquets 560,0   600,0
<b>Volume en litres</b>	Boîte aux lettres 26,0   Boîte à paquets 130,0
<b>Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm</b>	35,0
<b>Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm</b>	325,0
<b>Hauteur de construction en mm</b>	1700,0
<b>Largeur totale en mm</b>	Korpuss 640,0   Plaque de pied 730,0
<b>Profondeur en mm</b>	Corps 352,0   Repose-pieds 442,0
<b>Poids en kg</b>	95
<b>État de livraison</b>	livré monté

## Esquisse

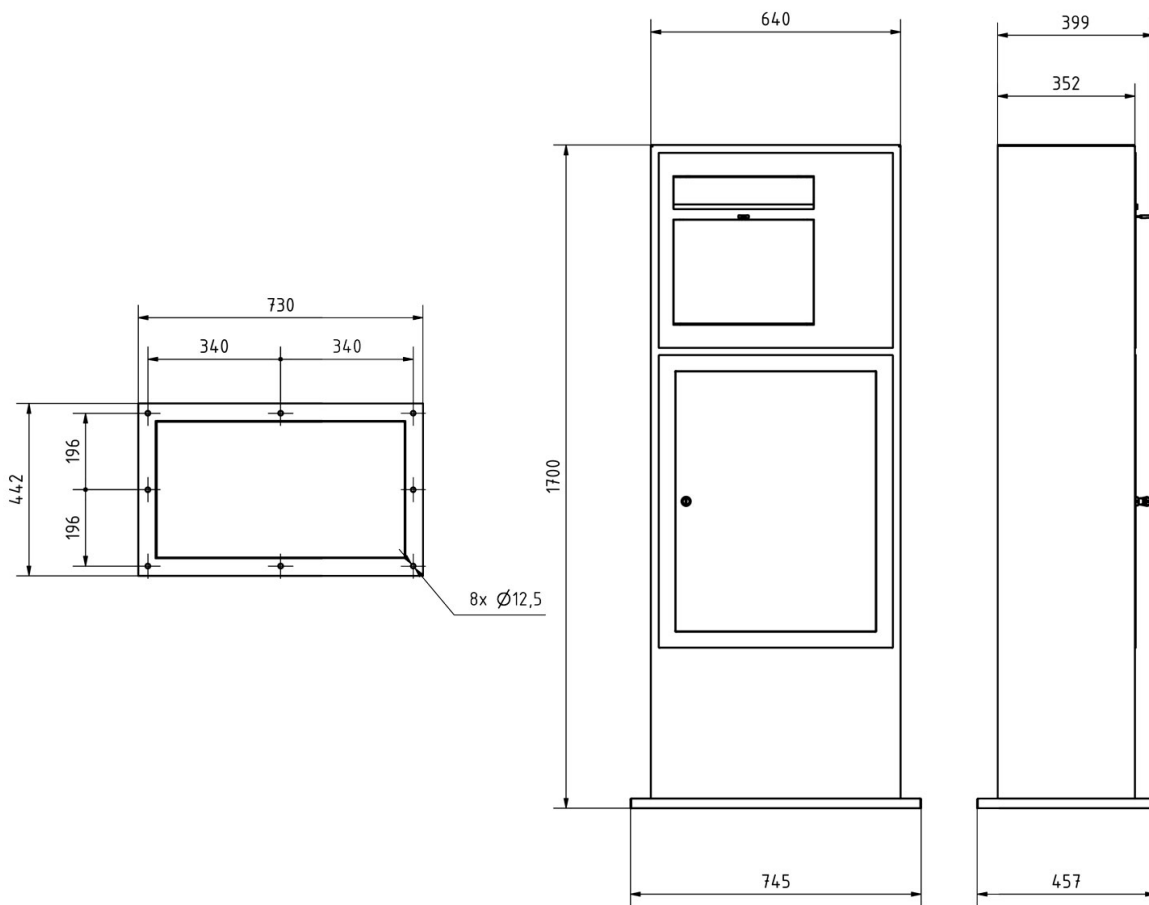

## Plus d'images

