

Boîte aux lettres en acier inoxydable modèle BIG avec interphone vidéo DoorBird D2100E - RAL au choix | variante encastrée ou à encastrer 100mm

Numéro de référence 515B-R-2-KSDB21-UP100



Description du produit

Boîte aux lettres en acier inoxydable modèle design BIG avec vidéophone DoorBird D2100E - RAL au choix

Boîte aux lettres de haute qualité de la marque Briefkasten Manufaktur en très grand format. Portier vidéo DoorBird IP D2100E intégré. Le portier vidéo DoorBird IP D2100E est la solution intelligente pour votre porte d'entrée. Le portier vidéo IP peut fonctionner en tant qu'unité autonome ou être intégré dans une plateforme Smart Home existante. Même les installations classiques déjà existantes, comme un carillon de porte ou un ouvre-porte électrique, peuvent continuer à être utilisées avec DoorBird et commandées via l'application.

C'est un véritable accroche-regard parmi les boîtes aux lettres. Des lignes claires et un design sans fioritures caractérisent cette boîte aux lettres design. Nos produits ont une grande valeur, une fonctionnalité fiable et une identité propre. Made by Briefkasten Manufaktur. La boîte aux lettres DoorBird n'a pas seulement été inventée et développée en Allemagne, elle est également produite à Berlin. Chez DoorBird, "Made in Germany" n'est pas seulement un sceau, mais une philosophie vécue. Les portiers vidéo IP sont fabriqués dans la manufacture DoorBird afin de garantir la meilleure qualité, la plus grande longévité et la satisfaction des clients.

- Boîte aux lettres en acier inoxydable 2 parties en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, plaque frontale revêtue par poudre en RAL au choix. Au choix, également en version apparente.
- Porte frontale de réception du courrier 350 mm x 300 mm, s'ouvrant de haut en bas. Y compris 2 clés avec numéro de clé par partie.
- Insertion du courrier par l'avant, dimensions de l'insertion : L 35 cm x H 6,3 cm, C4 horizontal. On peut y glisser de très grandes lettres sans les plier. Attention, pas de protection contre le retrait !
- Avec éléments amortisseurs intégrés, qui permettent à la trappe de se fermer lentement et silencieusement.
- Dimensions de la boîte encastrée ou apparente : H 1220 mm x L 410 x P 100 | 150 mm. Boîte encastrée avec entrées de câbles prédécoupées et points de fixation sur tous les côtés. Boîtier apparent pour montage mural avec perforation à l'arrière, boîtier apparent pour montage sur clôture sans perforation (à réaliser par le client). ATTENTION : même pour les boîtiers en saillie, le panneau frontal dépasse de 2 cm sur le pourtour.
- Boîte à encastrer en acier galvanisé. Caisson apparent en acier inoxydable V2A, poli de tous les côtés, sans vissage visible.
- Boîte d'encastrement avec entrées de câbles prédécoupées sur tous les côtés.
- Au choix avec numéro de maison, rétroéclairé en blanc, y compris alimentation / transformateur EVN LED IP65 12V/DC 0,1-4W pour l'éclairage LED du numéro de maison.
- Incl. portier vidéo DoorBird IP D2100E avec 2 boutons-poussoirs éclairés intégrés.

Information importante

Préparation de la caméra ou de l'interphone

Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Adressez-vous à votre électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.

Protection contre l'eau

Afin d'obtenir une protection optimale de votre courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres devrait si possible se trouver sous un avant-toit.

Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'introduction est fermé. Le courrier qui n'est pas entièrement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Il est donc nécessaire de prévoir des boîtes aux lettres suffisamment dimensionnées pour les besoins à venir. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon la norme DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.


Caractéristiques du produit

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), Meulé, RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	DESIGNER
Technique de raccordement	LAN
Nombre de boutons de sonnette	2 boutons-poussoirs
Fonctions	Porte-journaux, Caméra, Poste d'interphonie, Empreinte digitale
Inscription du nom	Badge d'identification, Inscription du nom en gravure laser, Inscription du nom éclairée par découpe laser
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Numéro de maison	Numéro de maison en découpe laser, éclairé
Nombre de boîtes	avec 2 boîtes aux lettres
Prélèvement de poste	Face avant
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	Encastré




Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	1220,0 1260,0
Largeur du caisson individuel en mm	410,0 450,0
Volume en litres	21,0 31,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	63,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	350,0
Profondeur en mm	100,0 150,0
Poids en kg	42
État de livraison	livré monté

Esquisse

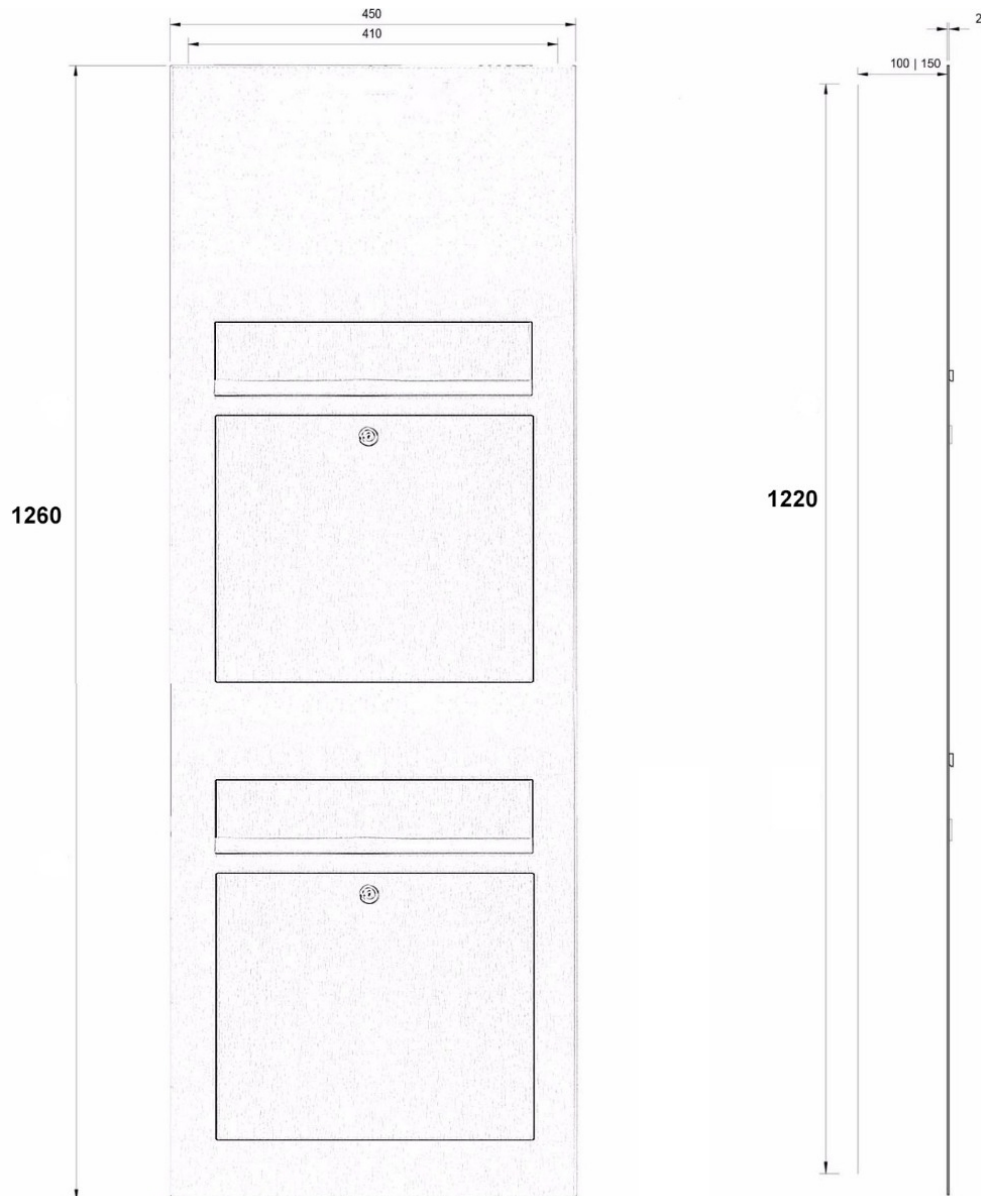

Plus d'images

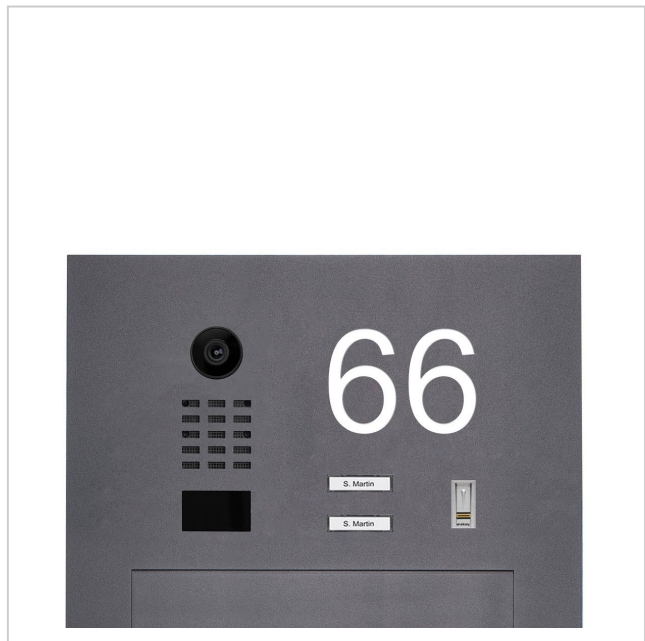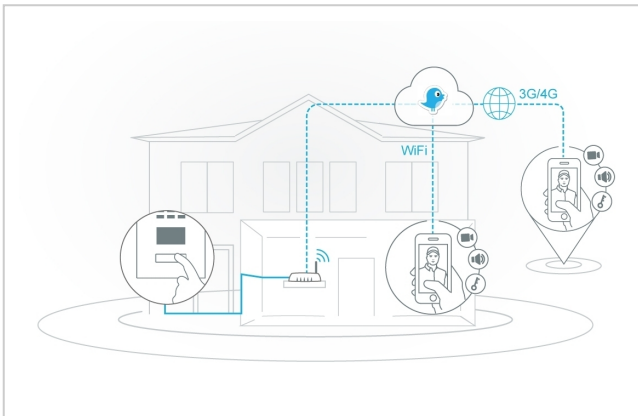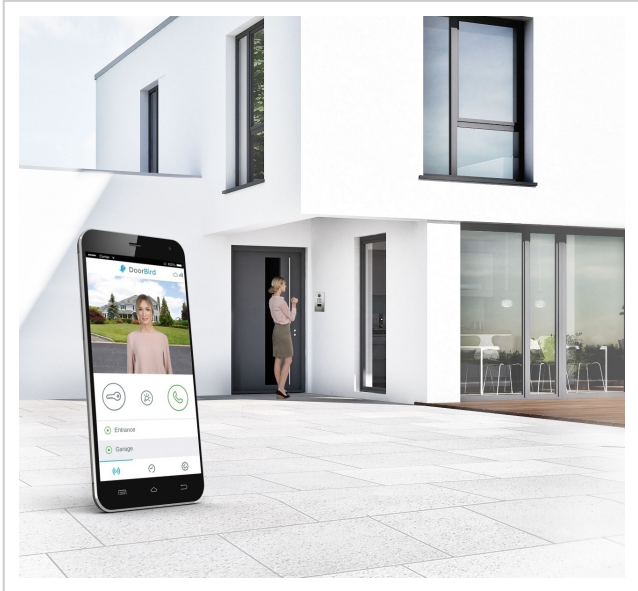



Eingebaute Dämpfungselemente lassen die Einwurfklappe langsam und leise schließen

