

Boîte à paquets indépendante XXL GOETHE avec 1 boîte aux lettres et système 106 GIRA - interphone vidéo à droite - système de sas - RAL au choix | Droite | Gira Système 106 Set complet vidéo | avec 1 boîte aux lettres | Prélèvement du courrier par l'avant

Numéro de référence 215-STL-PK600-1BK-SPR-GI106KS



Description du produit

Boîte à paquets XXL indépendante GOETHE avec 1 boîte aux lettres et système 106 GIRA - vidéophone à droite - système de sas - RAL au choix

La livraison de colis a beaucoup évolué ces dernières années - aujourd'hui, les clients attendent plus de flexibilité et de sécurité que jamais. Avec la **boîte aux lettres pour colis GOETHE** de Briefkasten Manufaktur, vous misez sur une combinaison optimale de technologie innovante et de design exceptionnel, fabriquée en acier inoxydable et en aluminium de haute qualité, revêtue par poudre dans la couleur de votre choix. Elle intègre le **système 106 de GIRA** qui, grâce à sa construction modulaire, constitue une solution particulièrement flexible et pérenne pour votre porte d'entrée. Trois modules système GIRA sont déjà inclus dans la livraison, de sorte que la boîte aux lettres est immédiatement prête à l'emploi. De plus, la station d'appartement GIRA correspondante ainsi que l'appareil de commande nécessaire pour compléter l'installation sont également inclus. Grâce au système de fixation simple, les modules peuvent être remplacés ou étendus ultérieurement à tout moment et sans grand effort.

La **boîte aux lettres** (LH 400x400 mm) est en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), revêtu par poudre dans une teinte RAL au choix. Il est équipé d'une serrure innovante Push-Key, qui s'ouvre de la même manière que celle de la boîte à paquets et qui est livrée avec dix clés. L'introduction et le retrait du courrier se font par l'avant. Le clapet d'introduction est équipé d'amortisseurs d'axe de haute qualité, ce qui permet d'introduire le courrier de manière particulièrement silencieuse. La boîte aux lettres est conforme à la **norme DIN/EN 13724** avec une taille d'insertion de 3,5 x 36,0 cm - suffisante pour les enveloppes C4 au format paysage sans qu'elles ne soient pliées. La porte de retrait s'ouvre vers le bas, de sorte que le courrier ne peut pas vous tomber dessus. Les dimensions de la boîte aux lettres permettent une capacité d'environ 64 litres. La serrure innovante Push-Key est discrètement dissimulée à l'intérieur : il suffit d'insérer la clé - sans la tourner - pour que la porte s'ouvre.

La **boîte à paquets** spacieuse (L 600x1200 mm) est également fabriquée en acier inoxydable 1.4016, peinte par poudrage dans la couleur RAL de votre choix. Il dispose d'un volume de 192 litres et permet de livrer des colis jusqu'à 555 x 375 x 305 mm (LHT), ce qui correspond à la taille L des colis DHL. La porte d'introduction des colis est amortie et se ferme de manière particulièrement silencieuse. Grâce au sas de distribution spécialement conçu, votre colis est automatiquement acheminé dans la boîte de retrait sécurisée après avoir été déposé. Le sas est immédiatement prêt pour d'autres livraisons et reste isolé de la boîte de retrait - vos envois sont ainsi protégés de manière optimale à tout moment. Chaque livreur (p. ex. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes) peut utiliser la boîte aux lettres pour colis. Selon son emplacement, elle peut même contenir jusqu'à quatre colis DHL de taille M.

La manufacture de boîtes aux lettres accorde une grande importance aux matériaux de qualité supérieure. L'acier inoxydable assure une résistance extrêmement élevée à la corrosion et une finition de surface élégante. L'assurance qualité commence dès la sélection de nos fournisseurs de matériaux primaires et ne se termine que lorsque la boîte aux lettres pour colis arrive chez vous dans la qualité requise. Faites confiance à la **boîte aux lettres pour colis GOETHE** - une solution sûre, flexible et élégante pour la distribution de votre courrier et de vos colis. Un produit qui allie l'artisanat traditionnel à la technologie la plus moderne - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.

- Boîte aux lettres pour colis de haute qualité en acier inoxydable et aluminium, revêtue par poudre dans la couleur de votre choix.
- Fabrication de qualité - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Boîte aux lettres (LH 400x400mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), revêtement par poudre en RAL au choix avec inscription au laser en acier inoxydable du pictogramme "BRIEF".
- 2 serrures Push-Key innovantes avec 10 clés, s'ouvrant.
- L'introduction et le retrait du courrier se font par l'avant. Clapet d'introduction avec amortisseurs d'axe de haute qualité pour une introduction très silencieuse du courrier.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Dimensions d'introduction (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 horizontal, les lettres de grande taille peuvent y être introduites sans se plier.
- La porte de retrait s'ouvre de haut en bas. Ainsi, le courrier ne peut pas tomber vers vous.
- Boîte à paquets (LH 600x1200mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), revêtement par poudre en RAL au choix avec inscription au laser en acier inoxydable du pictogramme "PAKET".
- Volume du compartiment à paquets : 192 litres, capacité max. Dimensions du paquet : 555 x 375 x 305 mm (LHT), ce qui correspond à la taille de paquet L.
- Trappe d'introduction des colis avec amortisseur pour une fermeture silencieuse.
- Boîtier fonctionnel (LH 200x400mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), revêtu par poudre dans la teinte RAL au choix.
- Y compris station d'appartement GIRA & appareil de commande joint, module de station de porte Système 106, module d'information & module de caméra intégrés.
- Protection optimale contre la pluie grâce à des bords anti-pluie et un toit anti-pluie en aluminium AlMg3 W19 de 3 mm, thermolaqué dans la couleur RAL de votre choix.
- Habillage latéral en aluminium AlMg3 W19 de 3 mm, revêtement par poudre en RAL au choix.
- Panneau arrière en acier inoxydable de 1mm 1.4301 V2A, revêtu par poudre en RAL au choix.
- Socle en tube d'acier inoxydable 40x40x2mm 1.4301 V2A, revêtu par poudre en RAL au choix.
- Fixation invisible et passage des câbles dans la stèle. La hauteur de construction est de 1,65 m.

GIRA not found or type unknown

Module de caméra Gira Système 106 - 5561 000

- Derrière la vitre en verre noir interchangeable se cache une caméra de haute qualité avec une sensibilité élevée à la lumière. Grâce à un angle de détection de 100°, l'utilisateur est toujours au courant de ce qui se passe devant sa porte d'entrée.

Module d'information Gira Système 106 - 5560 920

- Pour les numéros de maison qui doivent être mis en évidence de manière bien visible.

Module de station de porte Gira Système 106 - 5565 920

- Module vocal compact avec bouton-poussoir d'appel intégré pour la communication entre l'intérieur et l'extérieur.
- Un microphone de haute qualité et un haut-parleur résistant aux intempéries assurent une bonne compréhension.
- Alimentation en tension via un bus 2 fils. Raccordement supplémentaire pour ZV (par ex. nécessaire à partir du 3e module de caméra).
- Tous les autres modules du Système 106 (sauf le module vocal) sont alimentés en tension via le module de station de porte.

Station d'appartement Gira Video AP 7 1209xx

- Station d'appartement vidéo avec un grand écran couleur TFT de 17,78 cm (7") et une fonction mains libres confortable pour le montage en saillie ou le montage mural avec boîte d'appareil encastrée ou boîte pour mur creux. Avec le pied optionnel (voir accessoires), il peut également être placé sur un meuble. Une carte mémoire SD de 32 Go est incluse pour le stockage interne des images. Façade en verre sur toute la surface avec fonctionnalité tactile et rétroaction tactile.

Appareil de commande vidéo REG Gira 128800

- Appareil de commande pour l'alimentation des composants audio et vidéo du bus de communication de porte Gira.
- Alimentation du bus 2 fils protégé contre l'inversion de polarité et les courts-circuits en cas d'utilisation de composants vidéo tels que caméra couleur, écran couleur TFT.
- Jusqu'à 2 stations de porte avec caméra couleur et 28 stations d'appartement avec écran couleur TFT peuvent être alimentées via l'appareil de commande vidéo.
- Au total, jusqu'à 15 caméras couleur peuvent être commandées par l'appareil de commande vidéo (5 stations de porte vidéo et 10 TKS-Kamera-Gateways), dont deux stations de porte avec caméra couleur peuvent être alimentées en tension par l'appareil de commande vidéo. Les autres caméras couleur doivent être alimentées chacune par leur propre alimentation en tension pour la communication de porte.
- Détection électronique à réinitialisation automatique des courts-circuits et des surcharges des tensions de service et du raccordement au bus.
- Boutons pour la programmation du système et de l'ouvre-porte.
- Indicateurs d'état à LED pour le fonctionnement, la surcharge, la programmation du système et la programmation de l'ouvre-porte.
- Sortie AC 12 V pour l'alimentation en tension d'un ouvre-porte usuel.
- Sortie de relais pour la commutation d'un ouvre-porte avec sa propre alimentation en tension.
- Temps de commutation de l'ouvre-porte réglable en continu de 1 à 10 s.

Information importante

Protection contre l'eau

Afin d'obtenir une protection optimale de votre courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres devrait si possible se trouver sous un avant-toit.

Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'introduction est fermé. Le courrier qui n'est pas entièrement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre les infiltrations d'eau selon la norme DIN EN 13724. La pénétration d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.


Caractéristiques du produit

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Technique de raccordement	2 fils
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir
Fonctions	Porte-journaux, Caméra, Poste d'interphonie, Casier à paquets
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA
Matériau de base	Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Type de montage	Autonome
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Caisses individuelles par volume	Jumbo > 30 litres

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	BK 400,0 PK 1200,0
Largeur du caisson individuel en mm	BK 400,0 PK 600,0
Volume en litres	BK 64,0 PK 192,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	360,0
Hauteur de construction en mm	1650,0
Largeur totale en mm	608,0
Profondeur en mm	400,0 + 25,0 Toit de pluie
Poids en kg	69
État de livraison	livré monté

Esquisse

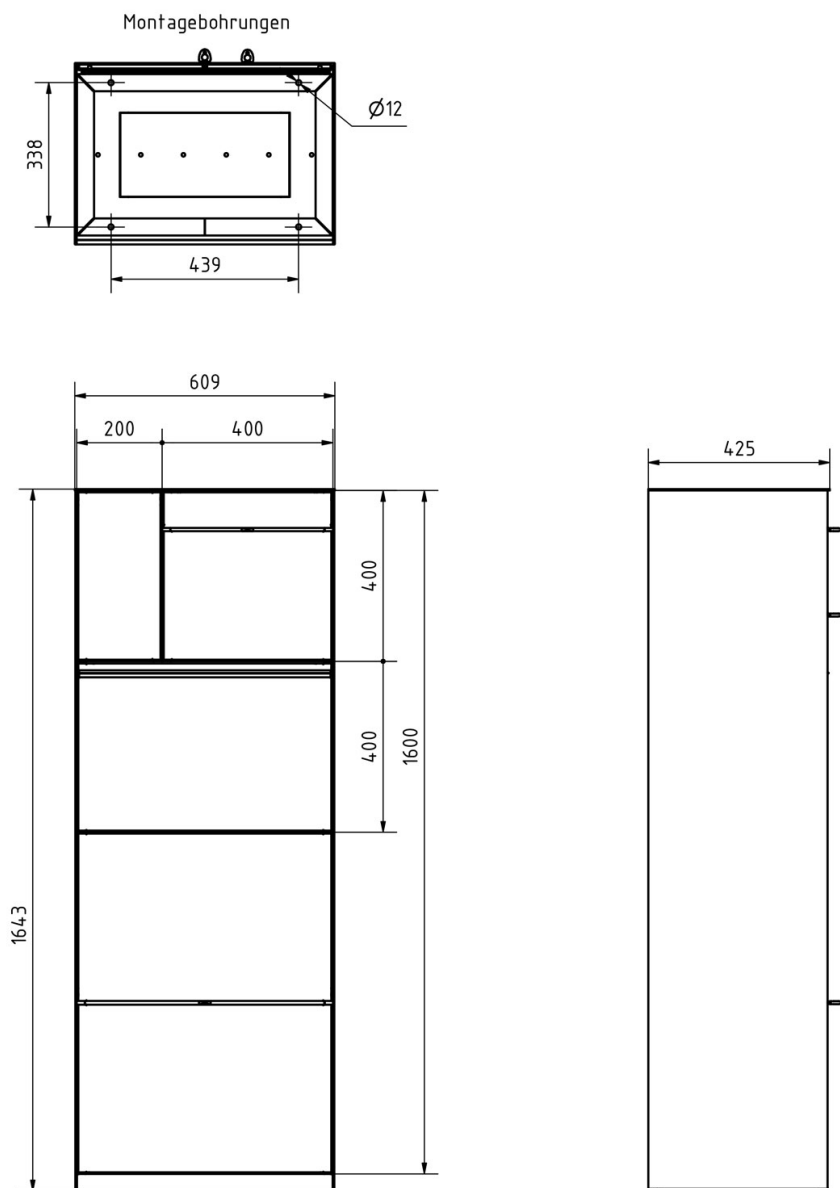

Plus d'images





