

# Boîte aux lettres pour colis en acier inoxydable BASIC Plus 863X ST-R avec boîte à sonnerie & compoirtiment à paquets 550x370 - RAL au choix | sans compartiment pour les journaux

Numéro de référence 863X-ST-1-SP-VAR



## Description du produit

### Boîte aux lettres pour colis en acier inoxydable BASIC Plus 863X ST-R avec boîte à sonnerie et casier à paquets 550x370 - RAL au choix

La boîte à paquets BASIC innovante avec boîte à sonnette pour un système de sonnette et d'interphone (caméra en option) maintenant entièrement en acier inoxydable avec revêtement par poudre en couleur RAL ou DB et une serrure à paquet discrète.

Réception des colis indépendante du livreur ! Chaque livreur de colis (p.ex. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes, etc.) peut utiliser cette boîte à paquets. Cette boîte à paquets est particulièrement adaptée aux envois de colis volumineux, mais peu nombreux (en général 1 par jour).

La boîte aux lettres pour colis est en acier inoxydable V2A 1.4301, revêtue par poudre en couleur RAL, les éléments de support sont en acier inoxydable V2A 1.4301, grain 240 poncé. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cette boîte aux lettres notre top-seller. Un bord d'évacuation de la pluie pour une protection optimale contre l'eau, un clapet d'introduction avec lèvre en caoutchouc, un porte-nom interchangeable solide et une serrure robuste caractérisent cette boîte aux lettres sur pied. Cette boîte aux lettres est facile à entretenir et résistante.

Les boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable V2A. Il en résulte une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité ou modularité, d'un montage facile des pièces de rechange et d'un auto-assemblage simple. Les pièces de rechange sont directement disponibles pour toutes les installations BASIC Plus.

- **Boîte aux lettres pour colis entièrement en acier inoxydable V2A 1.4301 avec corps/boîte aux lettres/compartiment à colis revêtu par poudre en couleur RAL au choix.**
- Casier à paquets 370x550x385 mm (LHT) y compris serrure à paquets avec fermeture à encliquetage. Inscription laser "PAKET" en acier inoxydable incluse.
- Volume du casier à paquets : 77 litres, capacité max. Dimensions du paquet : 340 x 520 x 350 mm (LHT).
- Boîte aux lettres 370x110x385 mm (LHT). Prélèvement par l'avant, la porte de prélèvement s'ouvre de gauche à droite.
- Introduction transversale C4 par l'avant, les lettres de grande taille peuvent y être insérées sans être pliées. Clapet d'insertion avec lèvre en caoutchouc.
- Conforme à la norme DIN EN 13724.
- Inclus 2 clés avec numéro de clé par boîte individuelle et plaquette interchangeable (type 2) sous le clapet d'introduction.
- Inscription optionnelle du numéro de la maison, hauteur env. 80-100 mm.
- Habillage latéral étroit avec bord de pluie intégré dépassant vers l'avant, tôle de toit pliée sur les tôles latérales en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, revêtement par poudre.
- **Boîte de sonnette en acier inoxydable V2A 1.4301, revêtement par poudre en couleur RAL au choix.**
- Perforation pour l'interphone avec adaptateur universel. (interphone/haut-parleur encastré non compris dans la livraison). Au choix, également sans trou de parole.
- L'adaptateur universel convient à tous les haut-parleurs encastrés disponibles dans le commerce (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit et bien d'autres).
- Bouton de sonnette rond en acier inoxydable Type : Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitation de la force de pression).
- Antivandalisme - la plaque nominative est résistante à l'enfoncement et aux chocs, le plastique est difficilement inflammable.
- Accès au câble : Ø 14,0 mm (sur le côté droit). Passage invisible des câbles à travers l'élément de support.
- Les éléments de support sont en acier inoxydable V2A 1.4301 de 60,0 mm, poli pour le montage à vis ou le bétonnage.

#### Information importante :

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsque l'ouverture est complète et que le clapet est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.

## Caractéristiques du produit




<b>Surface/couleur</b>	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
<b>Série</b>	BASIC
<b>Nombre de boutons de sonnette</b>	1 bouton-poussoir, 2 boutons-poussoirs, 3 boutons-poussoirs
<b>Fonctions</b>	Détecteur lumineux, Caméra, Poste d'interphonie, Casier à paquets
<b>Boîte de fonctions préparée pour le fabricant</b>	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino
<b>Caisses individuelles par volume</b>	Normal &gt; 10 litres
<b>Inscription du nom</b>	Badge d'identification
<b>Type de montage</b>	Autonome
<b>Matériau de base</b>	Acier inoxydable V2A 1.4301
<b>Numéro de maison</b>	Numéro de maison en gravure laser
<b>Prélèvement de poste</b>	Face avant
<b>Nombre de boîtes</b>	avec 1 boîte aux lettres

## Dimensions

<b>Hauteur du caisson individuel en mm</b>	BK 110,0   PK 550,0
<b>Largeur du caisson individuel en mm</b>	BK 370,0   PK 370,0
<b>Volume en litres</b>	BK 15,0   PK 77,0
<b>Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm</b>	35,0
<b>Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm</b>	325,0
<b>Hauteur de la boîte aux lettres en mm</b>	777,0
<b>Largeur de la boîte aux lettres en mm</b>	380,0
<b>Hauteur de construction en mm</b>	1200,0   1500,0   1700,0
<b>Largeur totale en mm</b>	530,0
<b>Profondeur en mm</b>	390,0
<b>Poids en kg</b>	38
<b>État de livraison</b>	Livraison en blocs, éléments de stand / boîte aux lettres divisés

## Esquisse

### Montagebohrungen

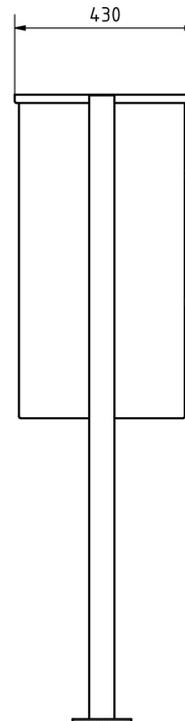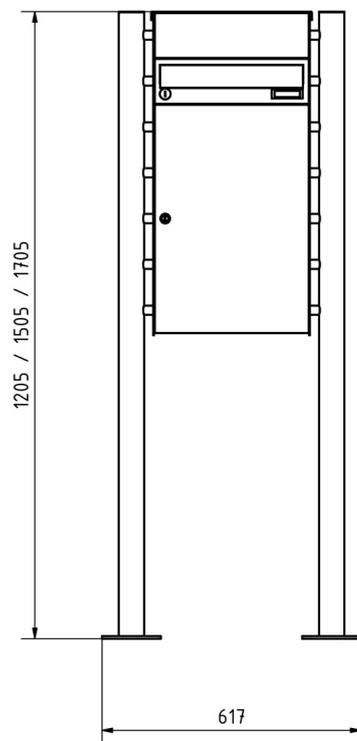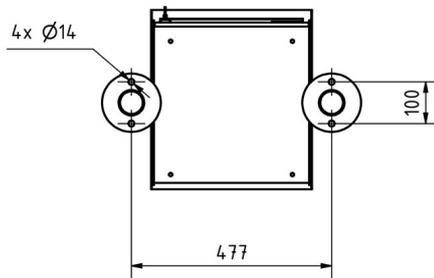

## Plus d'images



