

# Boîte aux lettres de clôture autoportante Design BASIC Plus 381XZ ST-R avec boîte à sonnerie - RAL au choix | ? Couleur au choix | En bas | avec 1 boîte aux lettres

Numéro de référence 381XZ-1-SP-U



## Description du produit

### Boîte aux lettres de clôture autoportante Design BASIC Plus 381XZ ST-R avec boîte à sonnerie pour interphone - RAL au choix - retrait par l'arrière

Boîte aux lettres de clôture de haute qualité avec boîte de sonnette made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

La collection BASIC à succès en tant que boîte aux lettres de clôture. L'introduction du courrier se fait par l'avant, les habitants peuvent le retirer par l'arrière.

La boîte aux lettres est en acier inoxydable V2A, revêtue par poudre en couleur RAL, les éléments de support sont en acier inoxydable V2A poli résistant aux intempéries. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cette boîte aux lettres sur pied notre top-seller. Cette boîte aux lettres se caractérise par un bord d'écoulement de l'eau pour une protection optimale contre l'eau, une lèvre en caoutchouc continue pour une insertion silencieuse, un porte-nom interchangeable solide, une anse de maintien du courrier pratique et une serrure très robuste. L'habillage latéral avec toit de protection contre la pluie en acier inoxydable V2A offre une protection optimale contre les intempéries et garantit une très grande longévité.

Les boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable V2A. Il en résulte une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité ou modularité, d'un montage facile des pièces de rechange et d'un auto-assemblage simple. Les pièces de rechange sont directement disponibles pour toutes les installations BASIC Plus.

- **Boîte aux lettres de clôture indépendante en acier inoxydable V2A, revêtue par poudre en couleur RAL.**
- L'installation est réalisée chez Briefkasten Manufaktur. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal, on peut y glisser des lettres de grande taille sans les plier.
- Clapet d'introduction avec joint en caoutchouc antibruit pour une introduction très silencieuse du courrier.
- L'introduction se fait par l'avant, le retrait par l'arrière.
- La porte s'ouvre de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé, porte-nom interchangeable (type 2) sous le clapet d'introduction et étrier de maintien du courrier.
- Habillage latéral et toit de protection contre la pluie en acier inoxydable V2A, thermolaqué dans la couleur RAL.
- **Boîte de sonnette en acier inoxydable V2A, revêtue par poudre en couleur RAL.**
- Perforation pour interphone avec adaptateur universel. (interphone/haut-parleur encastré non compris dans la livraison). Au choix, également sans trou de communication.
- L'adaptateur universel convient à tous les haut-parleurs encastrés disponibles dans le commerce (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit et bien d'autres).
- Bouton de sonnette rond en acier inoxydable Type : Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitation de la force de pression).
- Antivandalisme - la plaque nominative est résistante à l'enfoncement et aux chocs, le plastique est difficilement inflammable.
- Accès au câble : Ø 14,0 mm (sur le côté droit). Passage invisible des câbles à travers l'élément de support.
- Les éléments de support sont en acier inoxydable V2A 1.4301 de 42,4 mm, poli, pour un montage par vis ou un bétonnage.

### Information importante

Caméra ou préparation pour interphone

**Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Adressez-vous à l'électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.**

Protection contre l'eau

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsqu'il est entièrement déposé et que le clapet est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon la norme DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.


## Caractéristiques du produit

<b>Surface/couleur</b>	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), Meulé, RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
<b>Série</b>	BASIC
<b>Caisses individuelles par volume</b>	Normal &gt; 10 litres
<b>Inscription du nom</b>	Badge d'identification
<b>Type de montage</b>	Autonome
<b>Matériau de base</b>	Acier inoxydable V2A 1.4301
<b>Numéro de maison</b>	Numéro de maison en gravure laser
<b>Nombre de boîtes</b>	avec 1 boîte aux lettres
<b>Prélèvement de poste</b>	Verso

## Dimensions

<b>Hauteur du caisson individuel en mm</b>	330,0
<b>Largeur du caisson individuel en mm</b>	355,0
<b>Volume en litres</b>	12
<b>Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm</b>	35,0
<b>Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm</b>	325,0
<b>Hauteur de la boîte aux lettres en mm</b>	430,0
<b>Largeur de la boîte aux lettres en mm</b>	355,0
<b>Hauteur de construction en mm</b>	1200,0   1500,0
<b>Largeur totale en mm</b>	535,0
<b>Profondeur en mm</b>	100,0 + 24,0 Toit de pluie
<b>Poids en kg</b>	13
<b>État de livraison</b>	Livraison en blocs, éléments de stand / boîte aux lettres divisés

## Esquisse

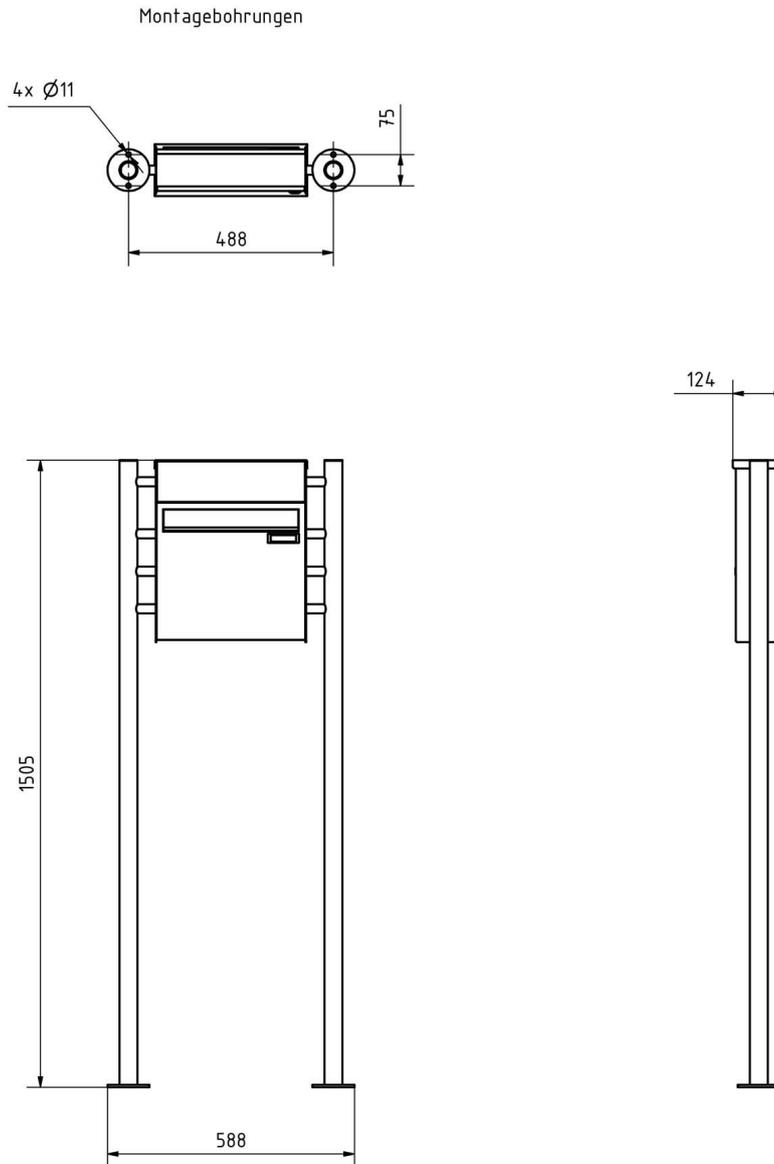

## Plus d'images



