

Porte intérieure en acier inoxydable Boîte aux lettres BIG - RAL au choix - Convient à l'introduction du courrier 410x140mm | ? Couleur au choix

Numéro de référence 205ITB-VAR-B



Description du produit

Boîte aux lettres en acier inoxydable pour porte intérieure BIG - RAL au choix - Convient à l'introduction du courrier 410x140mm

Boîte aux lettres de porte intérieure de haute qualité, entièrement en acier inoxydable V2A 1.4301 de 1,5 mm, revêtue par poudre. L'introduction se fait par l'avant, les habitants peuvent retirer le courrier par l'arrière. La boîte aux lettres peut être intégrée dans chaque mur en combinaison avec la boîte aux lettres 555 (410x140mm) qui ne dépasse pas 20mm d'épaisseur. Le montage de l'installation est très simple et s'effectue à l'aide de 4 vis.

Les dimensions permettent une capacité d'environ 16 litres, la grande ouverture garantit que le courrier ne sera pas froissé, même avec des enveloppes DIN-C4 et des magazines ou après une absence de plusieurs jours. Avec sa serrure en haut, cette boîte aux lettres est conçue de manière à ce que la porte de retrait empêche le courrier de vous tomber dessus. Cette boîte aux lettres ne craint pas la comparaison, finition et précision extrêmement élevées. Chaque élément, y compris les parois arrière et les éléments intérieurs de cette boîte aux lettres, est en acier inoxydable V2A 1.4301.

- La porte intérieure de la boîte aux lettres est en acier inoxydable V2A 1.4301 de 1,5 mm, revêtue par poudre en couleur RAL.
- Fabrication de qualité - Made in Germany.
- Protection optimale contre la pluie grâce à l'arête d'évacuation de l'eau de pluie et à la tôle de protection contre l'eau à l'intérieur.
- Serrure à cylindre en acier inoxydable avec clapet anti-poussière et 2 clés.
- Porte de prélèvement s'ouvrant de haut en bas. Ainsi, le courrier ne peut pas vous tomber dessus.
- Convient aux boîtes aux lettres : 555-BE-35, 555-BE-35-VAR.

Information importante :

Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'introduction est fermé. Le courrier qui n'est pas entièrement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Il est donc nécessaire de prévoir des boîtes aux lettres suffisamment dimensionnées pour les besoins à venir. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon la norme DIN EN 13724 jusqu'à 1cm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.


Caractéristiques du produit

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Type de montage	Vis
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Prélèvement de poste	Verso

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	400,0
Largeur du caisson individuel en mm	420,0
Volume en litres	16
Profondeur en mm	100,0
Poids en kg	7
État de livraison	livré monté

Esquisse

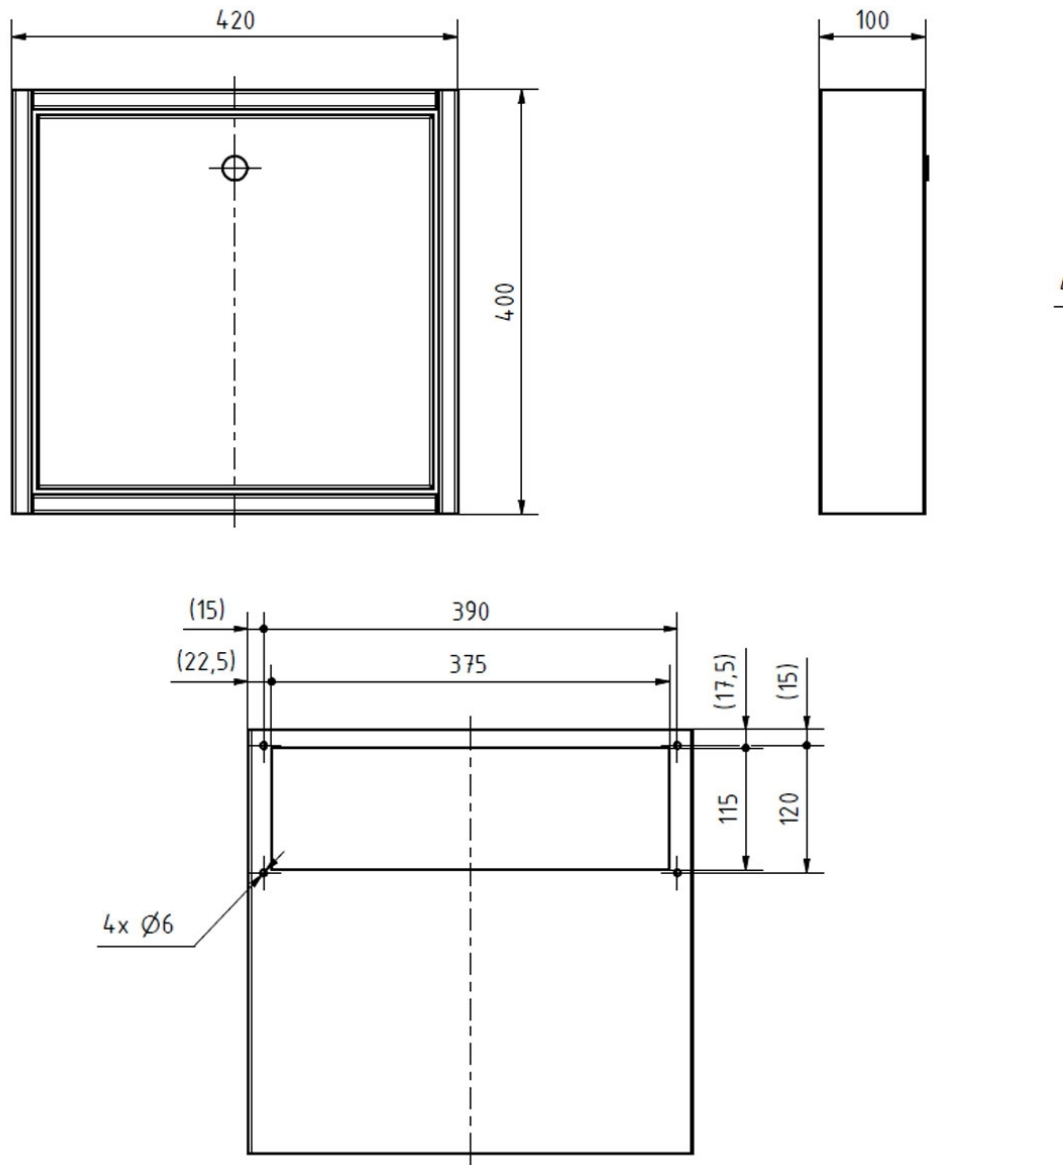

Plus d'images



