

Applique murale design GUTENBERG avec détecteur de mouvement 250x275 - inox thermolaqué - RAL au choix | avec détecteur de mouvement | ? Couleur au choix

Numéro de référence 641R



Description du produit

Applique murale design GUTENBERG avec détecteur de mouvement 250x275 - acier inoxydable revêtu par poudre - RAL au choix

Applique murale de haute qualité avec détecteur de mouvement pour l'extérieur et l'intérieur en acier inoxydable, revêtu par poudre dans la couleur RAL.

- L'applique murale est en acier inoxydable et en verre opale.
- Incl. détecteur de mouvement intégré.
- Culot E 27, adapté aux ampoules des classes énergétiques A++ à E max. 57 W.
- Raccordement au conducteur de protection.
- Type de protection IP 44 - protégé contre les projections d'eau.
- Avec plaque de montage en fonte d'aluminium pour la fixation.
- 4 trous de fixation ø5 mm dans la paroi arrière du luminaire, distance verticale 105mm, horizontale 105mm.
- Marque de conformité CE.
- Marque Gebrüder Albert GmbH & Co. KG Leuchtenfabrik - Qualité Made in Germany (Fröndenberg).

Montage:

Pour l'installation et le fonctionnement de ce luminaire, il convient de respecter les prescriptions de sécurité électroniques nationales et internationales. Dévisser le verre de l'armature du luminaire. Faire passer le raccordement du conducteur secteur par le passe-câble et visser l'armature sur le fond de montage. Pousser les tuyaux en silicone sur les conducteurs de raccordement. Établir la connexion du conducteur de protection et le raccordement électronique sur la borne. Insérer l'ampoule et visser le verre.


Caractéristiques du produit

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Indice de protection	IP44
Sources lumineuses	sans
Fonctions	Détecteur de mouvement
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Classe de protection	I


Dimensions

Largeur en mm	250
Hauteur en mm	275
Profondeur en mm	150,0
État de livraison	livré entièrement monté

Esquisse

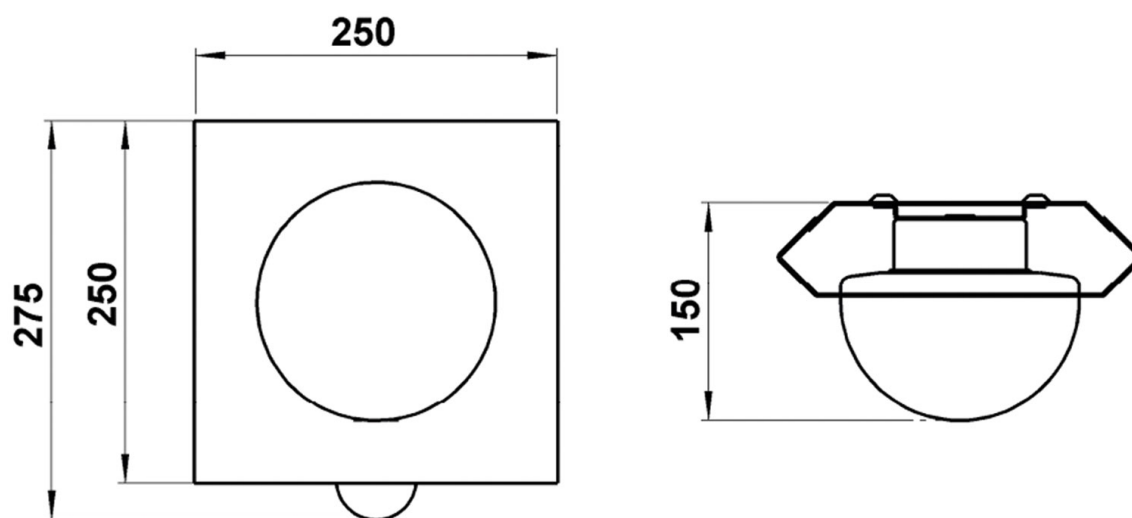

Kabeleinführung

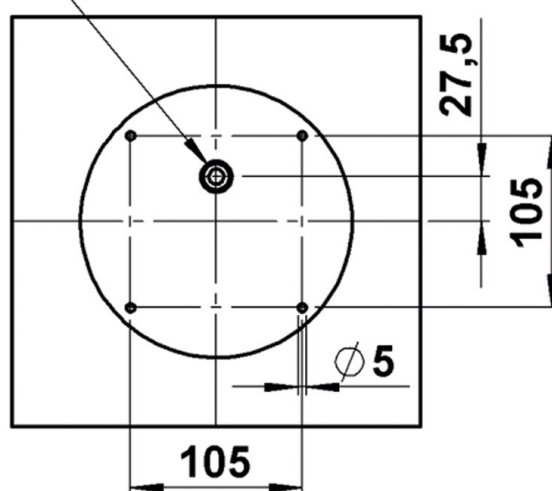

Plus d'images

