5 boîtes aux lettres sur pied 3x2 Design BASIC 381 ST-R avec boîte à sonnerie - RAL 7016 gris anthracite | RAL 7016 gris anthracite structure fine mate | Droite | 150mm de profondeur | avec 5 boîtes aux lettres (2x3)

Numéro de référence 381-K7016-5S-SP-150-R

Description du produit

Ensemble de 5 boîtes aux lettres 3x2 autoportantes Design BASIC 381-K7016 - Gris anthracite RAL 7016 avec sonnerie et interphone

Boîte aux lettres sur pied de haute qualité pour 5 parties made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

La boîte aux lettres est en acier galvanisé, peint par poudrage en gris anthracite RAL 7016, les éléments de support sont en acier inoxydable V2A poli et résistant aux intempéries. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cette boîte aux lettres sur pied notre top-seller. Cette boîte aux lettres se caractérise par un bord d'écoulement de l'eau pour une protection optimale contre l'eau, un clapet d'introduction avec joint en caoutchouc, un porte-nom interchangeable solide, une anse de maintien du courrier pratique et une serrure très robuste. Cette boîte aux lettres est facile à entretenir et résistante.

Grâce à son mode de construction, elle est facile à monter soi-même.

- **5 boîtes aux lettres en acier galvanisé, peintes par poudrage en gris anthracite RAL 7016.**
- L'installation est réalisée chez Briefkasten Manufaktur. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Les boîtes aux lettres sont conformes à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal, on peut y glisser des lettres de grande taille sans les plier.
- Trappes d'introduction avec lèvre en caoutchouc amortissant les bruits pour une introduction très silencieuse du courrier.
- Les portes s'ouvrent de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé, porte-nom interchangeable sous le clapet d'introduction et étrier de maintien du courrier par boîte aux lettres.
- Grande capacité grâce à la profondeur de boîte aux lettres optionnelle +50 mm = env. 17 l. Convient aux entreprises et aux ménages qui reçoivent un très grand volume de courrier.
- Y compris toit de protection contre la pluie ajusté pour une protection optimale contre les intempéries.
- **Partie interphone et sonnette en acier galvanisé, peinte par poudrage en gris anthracite RAL 7016.**
- Perforation pour l'interphone avec adaptateur universel. (interphone/haut-parleur encastré non compris dans la livraison). Au choix, également sans trou de parole.
- L'adaptateur universel convient à tous les haut-parleurs encastrés courants (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit et bien d'autres).
- 5x boutons de sonnette ronds en acier inoxydable, puissance de coupure max. : 5A @ 250V AC, IP 65 (limitation de la force de pression).
- Antivandalisme - la plaque nominative est résistante à l'enfoncement et aux chocs, le plastique est difficilement inflammable.
- Accès au câble : Ø 10,4 mm (sur le côté droit). Passage invisible des câbles à travers l'élément de support.
- Les éléments de support sont en acier inoxydable V2A 1.4301 de 42,4 mm, poli, pour un montage par vis ou un bétonnage.

Information importante

Caméra ou préparation pour interphone

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Adressez-vous à l'électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.

Protection contre l'eau

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsqu'il est entièrement déposé et que le clapet est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon la norme DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.

Caractéristiques du produit

Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	5 boutons-poussoirs
Fonctions	Porte-journaux, Détecteur lumineux, Caméra, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Inscription du nom	Badge d'identification
Type de montage	Autonome
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite, Meulé
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 5 boîtes aux lettres
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	355,0
Volume en litres	12,0 | 17,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	1090,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	710,0
Hauteur de construction en mm	1500,0 + 70,0 Toit de pluie rapporté
Largeur totale en mm	890,0
Profondeur en mm	100,0 | 150,0
Poids en kg	68
État de livraison	Livraison en blocs, éléments de stand / boîte aux lettres divisés

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Plus d'images

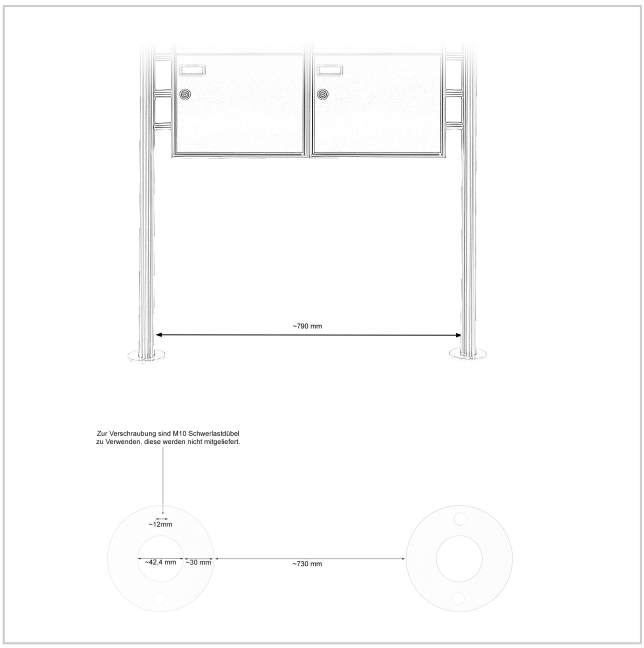

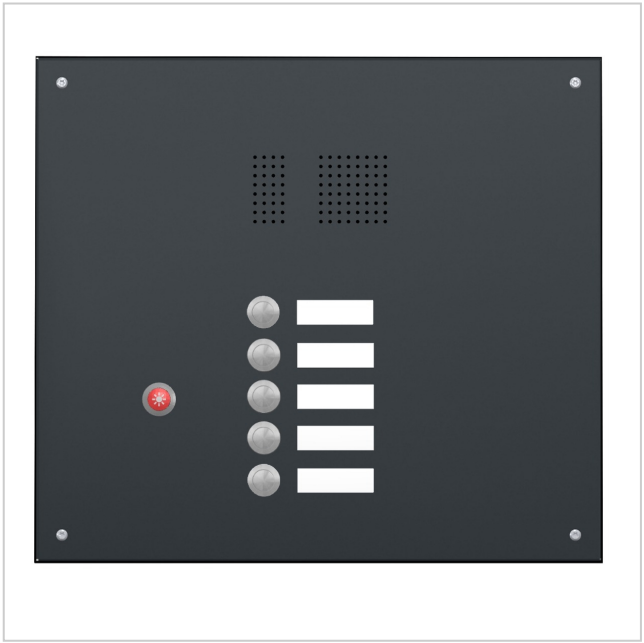

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618