

Boîte aux lettres sur pied LESSING Edition - Design Elegance 1 - RAL 9016 blanc signalisation | RAL 9016 blanc trafic structure fine mate | sans compartiment pour les journaux

Numéro de référence 306-9016VA-STL



Description du produit

Boîte aux lettres sur pied LESSING Edition - Design Elegance 1 - RAL 9016 blanc trafic

La boîte aux lettres sur pied LESSING Edition allie un design élégant et minimaliste à l'excellence fonctionnelle. Équipée d'une serrure invisible et d'une possibilité d'inscription stylée, elle s'intègre parfaitement dans tout paysage domestique moderne. L'utilisation d'acier galvanisé, revêtu par poudre, ainsi que d'un panneau en acier inoxydable, garantit une qualité et une résistance durables.

Avec une capacité d'environ 19 litres et une ouverture accessible par le haut, la LESSING Edition garantit que votre courrier reste infroissable. Le clapet d'introduction est équipé d'amortisseurs d'axe de haute qualité qui permettent une fermeture en douceur. La facilité d'auto-assemblage et la personnalisation en option en font la boîte aux lettres idéale pour les utilisateurs exigeants qui accordent de l'importance au design, à la qualité et au confort.

Grâce à son mode de construction, l'auto-assemblage est simple.

- Colonne de boîte aux lettres de haute qualité en acier galvanisé, revêtue par poudre en RAL 9016 blanc trafic structure fine mat.
- Design Elegance 1 : bandeau en acier inoxydable, poli au grain 240.
- La porte s'ouvre de haut en bas.
- Introduction par le haut, clapet d'introduction avec amortisseurs d'axe de haute qualité pour une fermeture silencieuse.
- Inclus 2 clés avec numéro de clé.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 33,5 cm) pour C4 horizontal, on peut y glisser de grandes lettres sans les plier.
- Contenance généreuse d'environ 19 litres.
- Inscription facultative du nom d'une hauteur de 8 à 25 mm environ.
- Inscription optionnelle du numéro de maison, hauteur 60-80 mm environ.
- Colonne de boîtes aux lettres avec plaque de base pour montage par vis.

Information importante :

Afin d'obtenir une protection optimale de votre courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres devrait si possible se trouver sous un avant-toit.

Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'introduction est fermé. Le courrier qui n'est pas entièrement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre les infiltrations d'eau selon la norme DIN EN 13724. La pénétration d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.


Caractéristiques du produit

Matériau de base	acier, galvanisé, Acier inoxydable V2A 1.4301
Série	LESSING
Type de montage	Autonome
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Surface/couleur	Meulé, RAL 9016 blanc trafic
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	400,0
Largeur du caisson individuel en mm	375,0
Volume en litres	19
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	335,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	1150,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	393,0
Profondeur en mm	120,0 + 23,0 Diaphragme
Poids en kg	12
État de livraison	livré entièrement monté

Esquisse

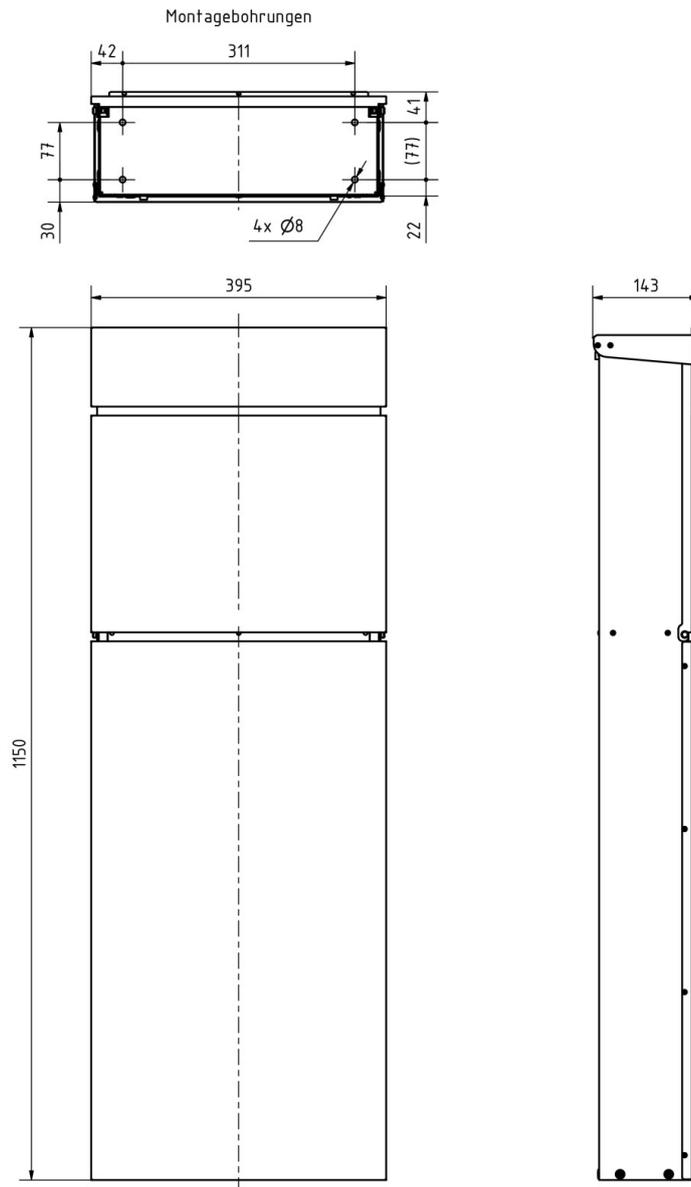

Plus d'images



