

# Ensemble de 1 boîte aux lettres indépendante Design BASIC 385220 7016 ST-R - RAL 7016 gris anthracite | RAL 7016 gris anthracite structure fine mate | 300x220x385 mm (LxHxP) - ??? Grand 25 litres | avec 1 boîte aux lettres

Numéro de référence 385220-7016-1



## Description du produit

### Ensemble de 1 boîte aux lettres indépendante Design BASIC 385220 7016 ST-R - RAL 7016 gris anthracite

Boîte aux lettres moderne sur pied pour 1 partie made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

Les boîtes aux lettres sont en acier galvanisé, revêtues par poudre en gris anthracite RAL 7016, les éléments de support sont en acier inoxydable V2A poli, résistant aux intempéries. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cette boîte aux lettres notre top-seller. Un bord d'évacuation de la pluie pour une protection optimale contre l'eau, un clapet d'introduction avec lèvre en caoutchouc, un porte-nom interchangeable solide et une serrure robuste caractérisent cette boîte aux lettres sur pied. Cette boîte aux lettres est facile à entretenir et résistante.

Grâce à son mode de construction, elle est facile à monter soi-même.

- **Boîte aux lettres sur pied pour 1 personne en acier galvanisé, revêtu par poudre en gris anthracite RAL 7016 structure fine mate.**
- L'installation est réalisée chez Briefkasten Manufaktur. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Les boîtes aux lettres sont conformes à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 26,5 cm) pour C4 en hauteur, on peut y glisser des lettres de grande taille sans les plier.
- Trappes d'introduction avec lèvre en caoutchouc antibruit pour une introduction très silencieuse du courrier.
- Les portes s'ouvrent de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé et étiquette de nom interchangeable sous le clapet d'introduction par boîte aux lettres.
- Avec habillage latéral étroit et toit de pluie en exécution massive.
- Les éléments de support sont en acier inoxydable V2A 1.4301 de 60,0 mm, poli, pour un montage à vis ou un bétonnage.

#### Information importante :

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsque l'ouverture est complète et que le clapet est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.

## Caractéristiques du produit



<b>Matériau de base</b>	acier, galvanisé
<b>Série</b>	BASIC
<b>Inscription du nom</b>	Badge d'identification
<b>Type de montage</b>	Autonome
<b>Surface/couleur</b>	RAL 7016 gris anthracite, Meulé
<b>Prélèvement de poste</b>	Face avant
<b>Nombre de boîtes aux lettres</b>	avec 1 boîte aux lettres
<b>Caisses individuelles par volume</b>	Grand > 16 litres

## Dimensions

<b>Hauteur du caisson individuel en mm</b>	220,0
<b>Largeur du caisson individuel en mm</b>	300,0
<b>Volume en litres</b>	25
<b>Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm</b>	35,0
<b>Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm</b>	265,0
<b>Hauteur de la boîte aux lettres en mm</b>	220,0
<b>Largeur de la boîte aux lettres en mm</b>	300,0
<b>Hauteur de construction en mm</b>	1200,0   1500,0
<b>Largeur totale en mm</b>	465,0
<b>Profondeur en mm</b>	435,0
<b>Poids en kg</b>	16
<b>État de livraison</b>	Livraison en blocs, éléments de stand / boîte aux lettres divisés

## Esquisse

Montagebohrungen

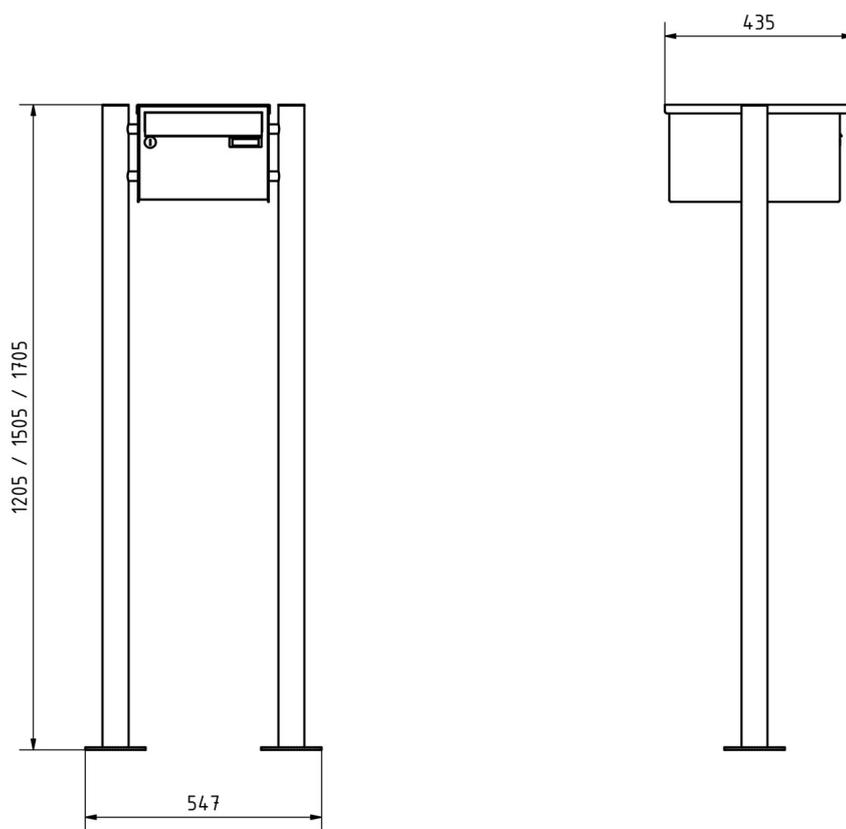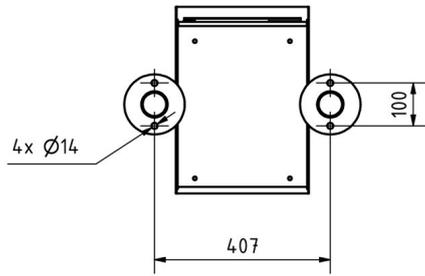

## Plus d'images

