

Boîte aux lettres apparente avec vitrine BASIC Plus 389XA AP avec boîte de sonnerie - 710x660 - RAL au choix | Liens

Numéro de référence 389XA-4-1-SP-L



Description du produit

Boîte aux lettres apparente avec vitrine BASIC Plus 389XA AP avec boîte de sonnette pour interphone - 710x660 - RAL au choix - Numéro de maison en option

Boîte aux lettres murale de haute qualité avec vitrine made in Germany by Briefkasten Manufaktur. La solution idéale pour l'affichage simple d'affiches à l'intérieur et à l'extérieur.

La vitrine est en aluminium, peinte par poudrage en couleur RAL. La vitrine d'affichage convient pour 2x feuilles DIN A-4, la vitrine d'affichage a une paroi arrière magnétique de couleur RAL et un cache de texte blanc dans la zone visible supérieure. Le vitrage est en verre de sécurité trempé, les ouvertures d'aération et de ventilation intégrées empêchent la formation de buée sur la vitre.

La boîte aux lettres est en acier inoxydable V2A, peinte par poudrage dans la couleur RAL. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cette boîte aux lettres sur pied notre top-seller. Cette boîte aux lettres se caractérise par un bord d'écoulement de l'eau pour une protection optimale contre l'eau, une lèvre en caoutchouc continue pour une insertion silencieuse, un porte-nom interchangeable solide, une anse de maintien du courrier pratique et une serrure très robuste. L'habillage latéral avec toit de protection contre la pluie en acier inoxydable V2A offre une protection optimale contre les intempéries et garantit une très grande longévité.


Les boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable V2A. Il en résulte une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité ou modularité, d'un montage facile des pièces de rechange et d'un auto-assemblage simple. Les pièces de rechange sont directement disponibles pour toutes les installations BASIC Plus.

- **Boîte aux lettres apparente avec boîte aux lettres en acier inoxydable V2A, revêtue par poudre en couleur RAL.**
- L'installation est réalisée chez Briefkasten Manufaktur. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal, on peut y glisser des lettres de grande taille sans les plier.
- Trappe d'introduction avec joint en caoutchouc antibruit pour une introduction très silencieuse du courrier.
- La porte s'ouvre de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé, porte-nom interchangeable (type 2) sous le clapet d'introduction et étrier de maintien du courrier.
- **Vitrine d'affichage en aluminium, peinte par poudrage en couleur RAL.**
- Convient pour 2x feuilles DIN A-4.
- Vitrage en verre de sécurité trempé / ESG. Ouvertures d'aération et de ventilation intégrées pour éviter la formation de buée sur la vitre.
- La zone de visibilité a une surface de L 560 x H 520mm, moins le cache de texte H 80mm.
- Cache de texte en acrylique blanc, amovible, sans texte. Le panneau de texte peut être collé ultérieurement sans problème avec un film d'inscription. Possibilité d'éclairage avec une technique LED écologique et peu gourmande en énergie.
- La porte s'ouvre de gauche à droite avec une serrure de sécurité et deux clés.
- Panneau arrière magnétique en couleur RAL.
- Cadre angulaire en aluminium avec raccords d'angle intérieurs (pas de plastique !).
- Habillage latéral et toit de protection contre la pluie en acier inoxydable V2A, thermolaqué en couleur RAL.
- **Boîte de sonnette en acier inoxydable V2A 1.4301 résistant aux intempéries, peinte par poudrage en couleur RAL.**
- Perforation pour l'interphone avec adaptateur universel. (interphone/haut-parleur encastré non compris dans la livraison). Au choix, également sans trou de parole.
- L'adaptateur universel convient à tous les haut-parleurs encastrés courants (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit et bien d'autres).
- 1x bouton de sonnette rond en acier inoxydable Type : Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitation de la force de pression).
- Antivandalisme - la plaque nominative (type1) est résistante à l'enfoncement et aux chocs, le plastique est difficilement inflammable.
- Habillage latéral + toit de protection contre la pluie en acier inoxydable V2A, thermolaqué dans la couleur RAL inclus.
- Pour le montage mural, matériel de fixation (vis + chevilles) inclus. En option avec fixation pour clôture à barreaux (sans perforation au dos).

Information importante :

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsque l'ouverture est complète et le clapet fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.

Composants optionnels

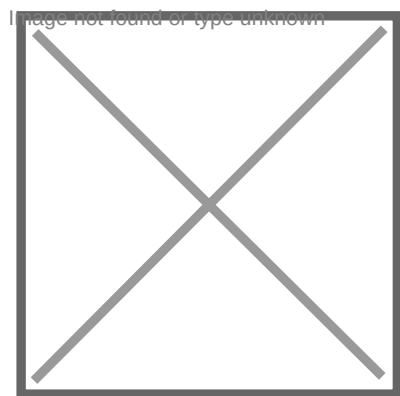

Au choix, nos boîtes aux lettres peuvent également être livrées avec le kit d'interphone vidéo de COMELIT. Les kits d'interphone vidéo COMELIT sont entièrement précâblés et programmés par nos soins, le kit est donc prêt à être raccordé. Il ne reste plus qu'à brancher 2 fils !

Les kits d'interphones de COMELIT se raccordent très simplement avec la technique à 2 fils. Cela permet d'utiliser les lignes existantes et d'éviter les coûts supplémentaires liés à la pose de nouvelles lignes et aux travaux de plâtrage ou de peinture. Il suffit de poser 2 fils du nouveau bloc d'alimentation dans l'armoire du compteur au haut-parleur encastré dans le boîtier fonctionnel de la boîte aux lettres, ainsi que 2 fils du bloc d'alimentation à la station de porte dans l'appartement. C'EST PARFAIT !

- ++ idéal pour les transformations et les rénovations, car les lignes de sonnettes existantes sont utilisées.
- ++ pas de travaux supplémentaires de plâtrage et de peinture
- ++ coûts réduits grâce à une installation simple
- ++ mise en service facile
- ++ fonction handicap incluse sur la porte
- ++ possibilité d'ajouter à tout moment des moniteurs adaptés au handicap pour les porteurs d'appareils auditifs

Kit d'interphone vidéo

- **Station de porte 6741W avec fonction mobile**
- Moniteur couleur avec écran 4,3" 16/9, fonction mains libres full-duplex et touches tactiles. Permet le réglage de la luminosité, du contraste et de l'intensité du signal audio et de la sonnerie. Plusieurs mélodies sont disponibles pour personnaliser la sonnerie. Équipement de série avec des touches pour l'ouverture de la porte, pour l'activation/la désactivation de la connexion vocale avec les voyants correspondants. Station de porte avec interface Wifi pour simuler une présence domestique : en combinaison avec l'app COMELIT, il est possible de répondre aux appels de porte et d'ouvrir les portes et portails de partout. Avec l'app COMELIT, la reconnaissance faciale est possible pour un accès sans contact. Dimensions : 160 x 115 x 22 mm (LHT).
- **Haut-parleur vidéo 4681 avec support 1250U-Switch**
- Unité audio-vidéo couleur pour installation à 2 fils, complète avec caméra couleur réglable à l'avant et éclairée par LED. Équipé d'un bornier, d'une connexion vocale avec suppression de l'écho, d'un haut-parleur étanche à la poussière et à l'eau, d'un microphone électret et du volume du haut-parleur réglable sur la face avant. Indicateurs de handicap supplémentaires, visuels et sonores, programmables. Fonction d'ouverture de porte électronique intégrée (3 A) et contacts de relais supplémentaires C, NC, NO avec 10 A. Dimensions : 102 x 55 x 38 mm (LHT)
- **Bloc d'alimentation 2 fils 1209**
- Bloc d'alimentation pour installations 2 fils pour l'alimentation de la station extérieure (bornes L1 - L1) et de la colonne montante (bornes L2 - L2). Équipé d'une borne pour la terminaison de ligne. Tension d'entrée 110-240 V AC. Remarque : le bloc d'alimentation n'offre pas d'interface pour le raccordement d'un éclairage externe comme pour les badges ou autres. Dimensions : 106 x 89 x 62 mm (LHT) (6 modules DIN)
- **Bouton COMELIT avec plaque nominative**

Caractéristiques du produit

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir, 2 boutons-poussoirs
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Type de montage	En saillie

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	BK 330,0 SK 660,0
Largeur du caisson individuel en mm	BK 355,0 SK 710,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	660,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	1065,0
Profondeur en mm	100,0
Poids en kg	28
État de livraison	Livraison en blocs, vitrine/boîte aux lettres divisée

Plus d'images





