

Boîte aux lettres sur pied 2 pièces en acier inoxydable Design BASIC Plus 385 XP SP avec boîte à sonnerie - RAL au choix | ? Couleur au choix | En haut | avec 2 boîtes aux lettres

Numéro de référence 385XP-2-SP



Description du produit

Boîte aux lettres sur pied en acier inoxydable pour 2 personnes Design BASIC Plus 385 XP SP avec boîte de sonnerie - RAL au choix

Boîte aux lettres sur pied moderne pour 2 parties made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

Les boîtes aux lettres sont en acier inoxydable V2A, peintes par poudrage dans la couleur RAL, les éléments de support sont en profilé d'aluminium anodisé, peints par poudrage dans la couleur RAL et sont fabriqués de manière massive et en même temps très élégante. Cette boîte aux lettres se caractérise par un habillage latéral étroit avec toit de protection contre la pluie et des gouttières pour une protection optimale contre l'eau, un clapet d'introduction avec lèvre en caoutchouc, un porte-nom interchangeable solide et une serrure robuste. Cette boîte aux lettres est facile à entretenir et ne craint rien.

Les boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable V2A et d'aluminium. Il en résulte une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité ou modularité, d'un montage facile des pièces de rechange et d'un auto-assemblage simple. Les pièces de rechange sont directement disponibles pour toutes les installations BASIC Plus.

- **Boîte aux lettres sur pied pour 2 personnes, entièrement peinte par poudrage en RAL 7016 gris anthracite à structure fine matte.**
- L'installation est réalisée chez Briefkasten Manufaktur. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Les boîtes aux lettres en acier inoxydable V2A, peintes par poudrage en couleur RAL, sont conformes à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 26,5 cm) pour C4 en hauteur, on peut y glisser des lettres de grande taille sans les plier.
- Portes d'introduction avec lèvre en caoutchouc amortissant le bruit pour une introduction très silencieuse du courrier.
- Les portes s'ouvrent de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé et étiquette de nom interchangeable sous le clapet d'introduction par boîte aux lettres.
- Habillage latéral étroit et toit de protection contre la pluie en acier inoxydable V2A, thermolaqué dans la couleur RAL.
- **Boîte fonctionnelle de sonnette en acier inoxydable V2A, thermolaquée en couleur RAL.**
- Perforation pour l'interphone avec adaptateur universel. (interphone/haut-parleur encastré non compris dans la livraison).
- L'adaptateur universel est adapté à tous les haut-parleurs encastrés disponibles dans le commerce (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit et bien d'autres).
- Bouton de sonnette rond en acier inoxydable type 4, max. 250 V AC, 5 A.
- Antivandalisme - La plaque nominative est résistante à l'enfoncement et aux chocs, le plastique est difficilement inflammable.
- Les éléments du stand sont constitués d'un profilé en aluminium, peint par poudrage dans la couleur RAL, pour un montage par vis ou un scellement dans le béton.

Information importante

Caméra ou préparation pour interphone

Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Adressez-vous à l'électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.

Protection contre l'eau

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsqu'il est entièrement déposé et que le clapet est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon la norme DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.

Caractéristiques du produit




Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	2 boutons-poussoirs
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301
Type de montage	Autonome
Nombre de boîtes	avec 2 boîtes aux lettres
Prélèvement de poste	Face avant

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	330,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	300,0
Hauteur de construction en mm	1200,0 1500,0
Largeur totale en mm	465,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	22
État de livraison	Livraison en blocs, éléments de stand / boîte aux lettres divisés

Esquisse

Montagebohrungen

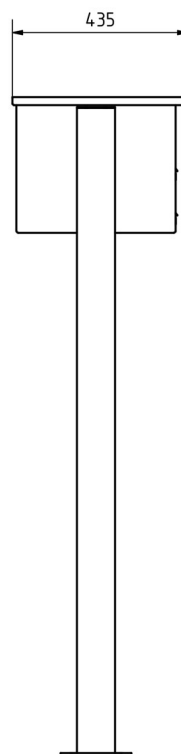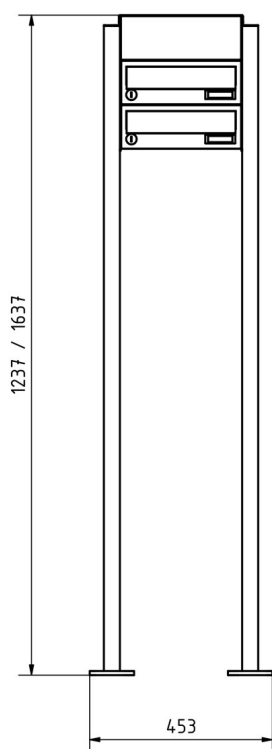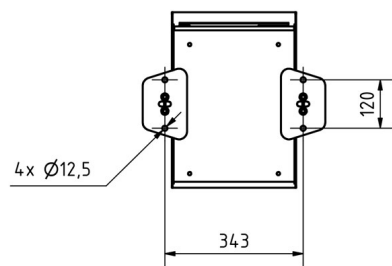

Plus d'images

