


Ensemble de 15 boîtes aux lettres apparentes 5x3 Design BASIC 382A AP - RAL 9016 blanc signalisation | RAL 9016 blanc trafic structure fine mate | 100mm de profondeur | Montage de la batterie (sans toit ni habillage) | avec 15 boîtes aux lettres

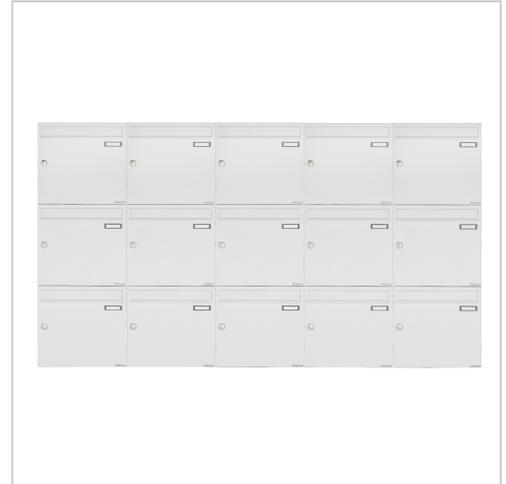

Numéro de référence 382A-9016-15-100

Description du produit

Ensemble de 15 boîtes aux lettres apparentes 5x3 Design BASIC 382A AP - RAL 9016 blanc trafic

Boîte aux lettres apparente de haute qualité pour 15 parties made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

L'ensemble complet de boîtes aux lettres en saillie est en acier galvanisé, peint par poudrage en RAL 9016 blanc trafic structure fine mat. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cette boîte aux lettres notre top-seller. Cette boîte aux lettres se caractérise par un bord d'écoulement de l'eau pour une protection optimale contre l'eau, une lèvre en caoutchouc continue pour une insertion silencieuse, un porte-nom interchangeable solide, une anse de maintien du courrier pratique et une serrure très robuste.

Grâce à sa conception, elle est facile à monter soi-même.

- Ensemble de 15 boîtes aux lettres apparentes en tôle d'acier galvanisée, peinte par poudrage en RAL 9016 blanc trafic structure fine mat.
- L'installation est réalisée chez Briefkasten Manufaktur. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Les boîtes aux lettres sont conformes à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal, on peut y glisser des lettres de grande taille sans les plier.
- Trappes d'introduction avec joint en caoutchouc antibruit pour une introduction très silencieuse du courrier.
- Les portes s'ouvrent de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé, porte-nom interchangeable sous le clapet d'introduction et étrier de maintien du courrier par boîte aux lettres.
- Grande capacité grâce à la profondeur de boîte aux lettres optionnelle +50 mm = env. 17 l. Convient aux entreprises et aux ménages ayant un très gros volume de courrier.
- Pour le montage mural, matériel de fixation inclus (vis + chevilles).

Information importante :

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsque l'enveloppe est entièrement insérée et que le clapet est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon la norme DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.

Caractéristiques du produit

Matériau de base	acier, galvanisé
Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Nombre de boîtes	avec 15 boîtes aux lettres
Prélèvement de poste	Face avant
Type de montage	En saillie
Surface/couleur	RAL 9016 blanc trafic

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	355,0
Volume en litres	12,0 17,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	990,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	1775,0
Profondeur en mm	100,0 150,0
Poids en kg	95
État de livraison	l'installation est livrée prémontée/démontée en partie

Plus d'images

