

# Boîte aux lettres encastrée design GOETHE UP avec compartiment à journaux - RAL au choix - Sonnette - Interphone - INDIVIDUELLE | avec compartiment pour les journaux | 100mm de profondeur | Préparation individuelle

Numéro de référence 215-UP-1-SP-ZF-IND



## Description du produit

### Boîte aux lettres encastrée design GOETHE UP avec compartiment à journaux - RAL au choix - sonnerie-interphone

Boîte aux lettres encastrée de haute qualité avec compartiment pour les journaux et interphone à sonnette au design affleurant. La boîte aux lettres moderne GOETHE est idéale pour les entrées exigeantes. La forme rectiligne sans serrure visible rend cette boîte aux lettres particulièrement élégante. La boîte de sonnette et d'interphone à équipement individuel est disponible avec un bouton de sonnette affleurant, une plaque nominative ou une inscription en combinaison avec la préparation pour interphone de votre choix (haut-parleur encastré non compris) et/ou une préparation pour caméra.

Les dimensions de la boîte individuelle permettent une contenance d'environ 16 litres, la grande ouverture garantit que le courrier ne sera pas froissé, même avec des enveloppes DIN-C4 et des magazines ou après une absence de plusieurs jours. La serrure innovante Push-Key est invisible à l'intérieur de la boîte aux lettres. Il suffit d'insérer la clé dans l'ouverture existante (pas besoin de la tourner) pour que la porte s'ouvre. Grâce à la disposition de la serrure, cette boîte aux lettres est conçue de manière à ce que la porte de retrait empêche le courrier de tomber vers vous. Grâce au bord d'évacuation de l'eau, le courrier placé à l'intérieur est protégé de manière optimale contre les intempéries. Le clapet d'introduction est équipé d'amortisseurs d'axe de haute qualité, ce qui garantit une fermeture silencieuse et évite tout claquement gênant dû aux intempéries.

Les boîtes aux lettres de la collection GOETHE se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable. Il en résulte une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité ou modularité, d'un montage facile des pièces de rechange et d'un auto-assemblage simple. Les pièces de rechange de toutes les installations GOETHE sont disponibles directement dans notre boutique.

Grâce à sa conception, l'auto-assemblage est simple.

**Modèle d'utilité protégé selon le DPMA numéro de dossier DE : 20 2021 101 679.5**

- Boîte aux lettres encastrée entièrement en acier inoxydable.
- Fabrication de qualité - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Boîte aux lettres (LH 400x400mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), revêtu par poudre en RAL au choix.
- Serrure innovante Push-Key avec 2 clés.
- L'introduction et le retrait du courrier se font par l'avant. Clapet d'introduction avec amortisseurs d'axe de haute qualité pour une introduction très silencieuse du courrier.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Dimensions d'introduction (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 horizontal, les lettres de grande taille peuvent y être introduites sans se plier.
- La porte de retrait s'ouvre de haut en bas. Ainsi, le courrier ne peut pas tomber vers vous.
- Inscription du numéro de maison en option, d'une hauteur d'environ 70-80 mm.
- Compartiment à journaux (LH 400x200mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), revêtu par poudre dans la couleur RAL au choix avec inscription au laser en acier inoxydable "ZEITUNG" (police ARIAL, si nom/numéro de maison, alors la même police que celle que vous avez choisie).
- Le casier à journaux s'ouvre de bas en haut.
- Boîte fonctionnelle (LH 400x200mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), peinte par poudrage dans la couleur RAL de votre choix.
- Au choix : plaque nominative interchangeable en acier inoxydable avec inscription au laser, plaque nominative en plexiglas ou inscription directe éclairée.
- Bouton de sonnette à faible course 8-12V DC avec éclairage annulaire LED (bleu, blanc, rouge ou vert). L'éclairage du bouton de sonnette ne peut pas être alimenté par l'appareil de commande. Il doit être raccordé à une alimentation supplémentaire de 8-12 V DC.
- Un bouton-poussoir à faible course 8-12 V DC avec pictogramme est possible en option.
- Préparation (haut-parleur encastré non compris dans la livraison) pour interphone possible.
- En option, adaptateur universel pour tous les haut-parleurs encastrés disponibles dans le commerce.
- Préparation optionnelle (caméra non comprise dans la livraison) pour une caméra.
- Protection optimale contre la pluie grâce à des bords de recouvrement.
- Cadre de recouvrement du crépi en profilé angulaire en acier inoxydable 25 x 58 mm, revêtu par poudre dans la couleur RAL..

## Information importante

Préparation de la caméra ou du poste d'interphonie

**Nous recommandons de toujours faire appel à un électricien pour l'installation électrique.**

Nous proposons la préparation de postes d'interphonie de différents fabricants pour nos boîtes aux lettres. La préparation ne comprend pas de terminaux, il s'agit de la mise à disposition des supports de vis, des trous & des perforations. Vous pouvez ainsi monter votre terminal sans problème.

Protection contre l'eau

Afin d'obtenir une protection optimale de votre courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres devrait, si possible, se trouver sous un auvent.

Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'introduction est fermé. Le courrier qui n'est pas entièrement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre les infiltrations d'eau selon la norme DIN EN 13724. La pénétration d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.


## Caractéristiques du produit

<b>Surface/couleur</b>	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
<b>Série</b>	GOETHE
<b>Nombre de boutons de sonnette</b>	1 bouton-poussoir
<b>Fonctions</b>	Porte-journaux, Détecteur lumineux, Caméra, Poste d'interphonie, Empreinte digitale, Clavier à code
<b>Boîte de fonctions préparée pour le fabricant</b>	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISION, PCS, Graines de sésame, ekey, Comelit, Schneider Intercom / COMMEND
<b>Inscription du nom</b>	Inscription du nom en découpe laser, Badge d'identification, Inscription du nom en gravure laser, Inscription du nom éclairée par découpe laser
<b>Matériau de base</b>	Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
<b>Numéro de maison</b>	Numéro de maison en gravure laser
<b>Prélèvement de poste</b>	Face avant
<b>Nombre de boîtes</b>	avec 1 boîte aux lettres
<b>Caisses individuelles par volume</b>	Grand &gt; 16 litres
<b>Type de montage</b>	Encastré

## Dimensions

<b>Hauteur du caisson individuel en mm</b>	BK 400,0   ZF 200,0
<b>Largeur du caisson individuel en mm</b>	400,0
<b>Volume en litres</b>	BK 16,0   ZF 8,0
<b>Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm</b>	35,0
<b>Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm</b>	360,0
<b>Hauteur de la boîte aux lettres en mm</b>	Dimension extérieure 852,0   Dimension de montage 820,0
<b>Largeur de la boîte aux lettres en mm</b>	Dimension extérieure 450,0   Dimension de montage 420,0
<b>Largeur totale en mm</b>	Dimension extérieure 450,0   Dimension de montage 420,0
<b>Profondeur en mm</b>	100,0   Cote de montage 103,5
<b>Poids en kg</b>	17
<b>État de livraison</b>	livré monté

## Esquisse

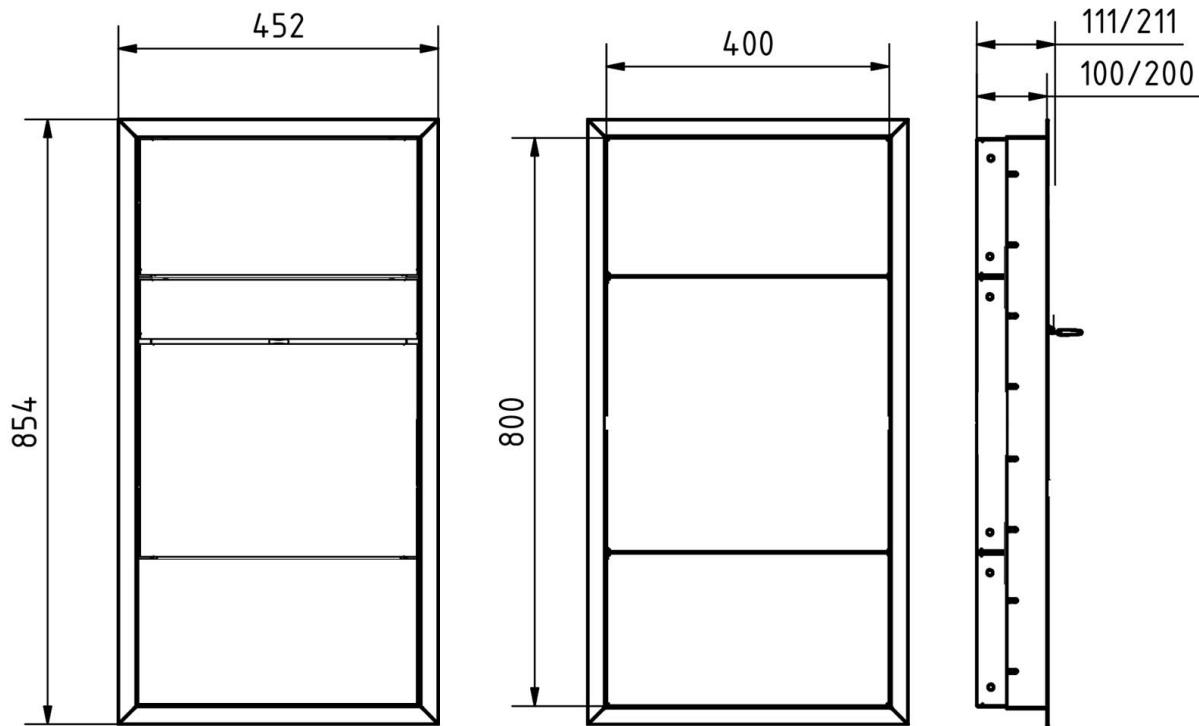

## Plus d'images



