

# Applique design KEPLER SMALL 150x105 - 2 faces - inox brossé | 150mm x 105mm | acier inoxydable, poli

Numéro de référence 633VA



## Description du produit

### Applique design KEPLER SMALL 150x105 - 2 faces - inox brossé

Applique murale de haute qualité pour l'extérieur et l'intérieur en acier inoxydable poli. Ce luminaire à la couleur de lumière blanc chaud a une sortie de lumière aussi bien sur la partie supérieure que sur la partie inférieure.

- L'applique est en fonte d'aluminium, en acier inoxydable et en verre opale.
- Module LED intégré 2 x LED 5,8 W avec convertisseur, raccordement direct 230V, 50Hz, couleur de lumière blanche, 3000°K.
- Raccordement au conducteur de protection.
- Type de protection IP 44 - protégé contre les projections d'eau.
- Avec plaque de montage en fonte d'aluminium pour la fixation.
- 2 trous de fixation 10x6 mm dans la plaque murale, distance verticale 60mm, distance horizontale 100mm, entrée de câble avec passe-câble pour câble de raccordement max. 1,5mm<sup>2</sup>, borne de raccordement 2x2,5mm<sup>2</sup>.
- Marque de conformité CE.
- Marque Gebrüder Albert GmbH & Co. KG Leuchtenfabrik - Qualité Made in Germany (Fröndenberg).

#### Montage:

Pour l'installation et le fonctionnement de ce luminaire, il convient de respecter les prescriptions de sécurité électroniques nationales et internationales. Détacher la plaque murale de l'armature du luminaire à l'aide des quatre vis sans tête à six pans creux, faire passer le câble d'alimentation par le passe-câble existant et visser la plaque murale sur le support de montage. Établir la connexion du conducteur de protection et le raccordement électrique à la borne. Fixer l'armature du luminaire sur la plaque murale et la serrer contre celle-ci à l'aide des quatre vis sans tête à six pans creux.

## Caractéristiques du produit

Indice de protection IP44

Sources lumineuses 2x LED, 5,8 watts

Série KEPLER

Matériau de base Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301



Surface/couleur Meulé

Classe de protection I

## Dimensions

Largeur en mm	150
Hauteur en mm	105
Largeur totale en mm	150
Profondeur en mm	105,0
État de livraison	livré entièrement monté

## Esquisse

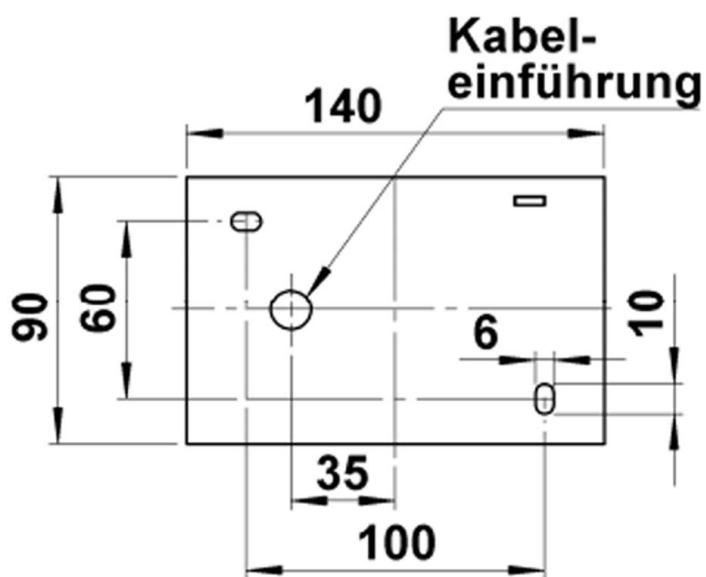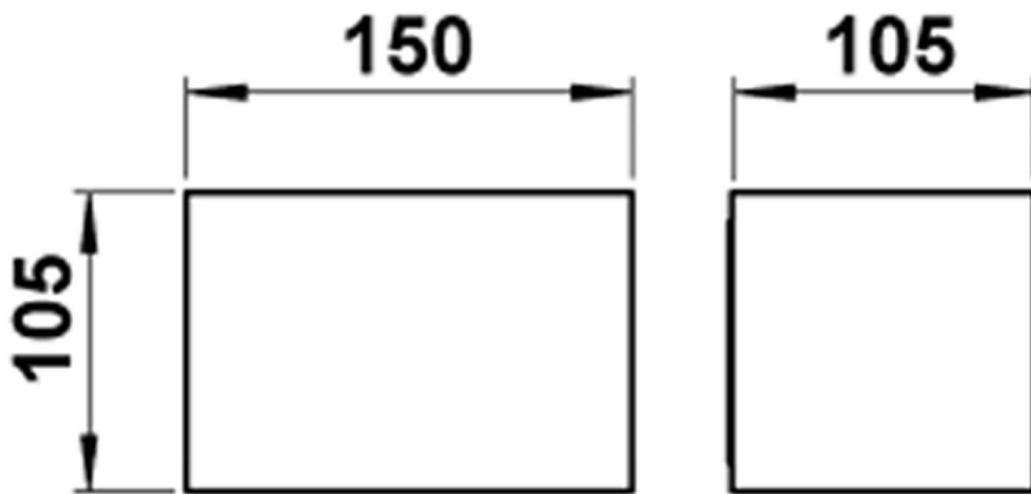

## Plus d'images

