

Colonne de sonnette design GOETHE 200x1600 - RAL au choix | 5 boutons de sonnette avec plaquette d'identité

Numéro de référence 215-KLS-2001600-KL5



Description du produit

Colonne de sonnette design GOETHE 200x1600 - RAL au choix

La colonne de sonnette moderne GOETHE est idéale pour les zones exigeantes. La forme rectiligne de cette colonne de sonnette la rend particulièrement élégante.

Cette colonne de sonnette est absolument résistante aux intempéries grâce au revêtement latéral de 3 mm avec toit de pluie et à la paroi arrière avec plaque de base en aluminium de 6 mm et convient parfaitement à l'extérieur. La colonne de sonnette est disponible avec 1 à 6 boutons de sonnette. Au choix, il est possible de préparer un trou d'interphone, une caméra et un numéro de maison.

Les totems de sonnette de la collection GOETHE se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable et d'aluminium. Il en résulte une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité ou modularité, d'un montage facile des pièces de rechange et d'un auto-assemblage simple. Les pièces de rechange de toutes les installations GOETHE sont disponibles directement dans notre boutique.

Grâce à sa conception, l'auto-assemblage est simple.

Modèle d'utilité protégé selon le DPMA numéro de dossier DE : 20 2021 101 679.5

- Colonne de sonnette de haute qualité en acier inoxydable et en aluminium.
- Fabrication de qualité - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- 4x corps (l x h x p 200 x 400 x 100 mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), revêtement par poudre en RAL au choix.
- Les caissons fonctionnels s'ouvrent de haut en bas. Fixation invisible par vis.
- Numéro de maison d'une hauteur d'env. 70mm (max. 3 chiffres) avec éclairage LED à faible consommation d'énergie 12V DC env. 50mA / 1W, blanc.
- Plaque nominative interchangeable en plexiglas, éclairée au choix.
- Les inscriptions sur les plaques nominatives peuvent être remplacées à volonté par l'avant.
- Incl. alimentation / transformateur EVN LED IP65 12V/DC 0,1-4W pour l'éclairage LED (numéro de maison et plaque nominative si choisis).
- Bouton-poussoir de sonnette à faible course 8-12V DC avec éclairage annulaire LED blanc.
- En option, un bouton-poussoir d'éclairage à faible course 8-12V DC avec pictogramme est possible.
- Préparation (haut-parleur encastré non compris dans la livraison) pour interphone possible.
- En option, adaptateur universel pour tous les haut-parleurs encastrés disponibles dans le commerce.
- Préparation optionnelle (caméra non comprise dans la livraison) pour une caméra.
- Protection optimale contre la pluie grâce à des bords anti-pluie et un toit anti-pluie en aluminium AlMg3 W19 de 3 mm, thermolaqué dans la couleur RAL de votre choix.
- Habillage latéral en aluminium AlMg3 W19 de 3 mm, revêtement par poudre en RAL au choix.
- Paroi arrière et plaque de fond en aluminium AlMg3 W19 de 6 mm, revêtement par poudre en RAL au choix.
- Fixation invisible dans la colonne de la sonnette grâce à une plaque de fond renforcée.

Information importante

Préparation de la caméra ou du poste d'interphonie

Nous recommandons de toujours faire appel à un électricien pour l'installation électrique.

Nous proposons la préparation de caméras & interphones de différents fabricants pour nos boîtes aux lettres. La préparation ne comprend pas les terminaux, il s'agit de la mise à disposition des supports de vis, des trous et des perforations. Vous pouvez ainsi monter votre terminal sans problème.


Caractéristiques du produit

Série	GOETHE
Nombre de boutons de sonnette	5 boutons-poussoirs
Fonctions	Détecteur lumineux, Caméra, Poste d'interphonie, Empreinte digitale, Clavier à code
Surface/couleur	RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISION, PCS, Graines de sésame, ekey
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Type de montage	Autonome

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	400,0
Largeur du caisson individuel en mm	200,0
Hauteur de construction en mm	1617,0
Largeur totale en mm	208,0
Profondeur en mm	100,0 + 25,0 Toit de pluie
Poids en kg	28
État de livraison	livré monté

Esquisse

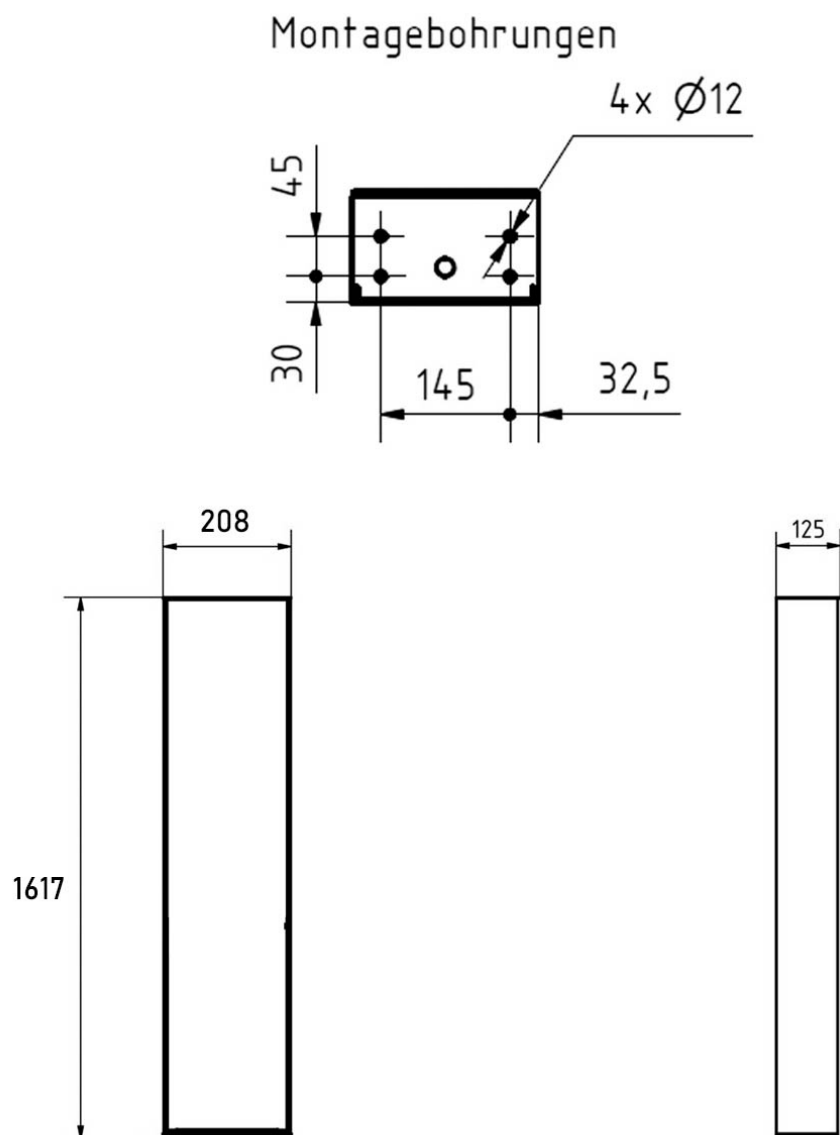

Plus d'images

