Sonnette vidéo en acier inoxydable Designer - RAL au choix - COMELIT Ultra Touch - set complet | sans | Comelit Ultra | 160 cm | ? Couleur au choix

Numéro de référence 870-VAR-KSUT2090-160

Description du produit

Tête de sonnette vidéo en acier inoxydable Designer - RAL au choix - COMELIT Ultra Touch - set complet

Colonne de sonnette vidéo de haute qualité de la marque Briefkasten Manufaktur. La COMELIT Ultra Touch est utilisée sans soudure dans un design affleurant.

C'est un véritable accroche-regard parmi les colonnes de sonnettes vidéo. Des lignes claires et un design sans fioritures caractérisent la collection design avec le système 106 de GIRA. Nos produits ont une grande valeur, une fonctionnalité fiable et une identité propre. Made by Briefkasten Manufaktur.

Le portier vidéo Ultra Touch dispose d'un écran tactile capacitif haute visibilité de 5" avec verre incassable et graphismes conviviaux. Il permet des personnalisations quasi illimitées, comme l'insertion du logo de l'entreprise et la définition d'un écran d'accueil. Une interface graphique facile à utiliser permet d'adapter la mise en page pour appeler directement les participants, par exemple avec des logos sous forme de bouton, d'activer l'ouverture de la porte ou un éclairage et d'afficher des messages de l'administration à l'attention des visiteurs. Le layout en tant que module de code est également possible pour appeler directement l'abonné en connaissant le code de l'abonné ou en tant que fonction de contrôle d'accès avec saisie du code PIN, y compris l'activation des sorties des modules audio ou audio/vidéo et du relais de l'installation (ouvre-porte, etc.). De plus, le portier est équipé d'un lecteur RFID pour l'activation d'une ouverture avec des fobs Comelit, pour ouvrir des portes sans clé.

Avec la connexion Bluetooth, la gestion du répertoire est possible via l'application MyComelit ou la version navigateur de MyComelit. Ultra a été conçu et construit pour répondre aux besoins des installateurs et des utilisateurs : Le module d'écran tactile et le répertoire numérique sont équipés de la technologie bLE (Bluetooth Low Energy), qui permet de programmer les platines de rue via le logiciel ViP Manager, non seulement par câble, mais aussi par connexion Bluetooth avec un PC. Cette technologie, combinée au développement de l'application MyComelit, permet de gérer les noms dans les répertoires numériques avec un smartphone, ce qui rend la gestion encore plus agile.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- **Colonne de sonnette en acier inoxydable V2A de 1,5 mm, revêtue par poudre en couleur RAL.**
- L'interphone est en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, revêtu par poudre en couleur RAL. Dimensions : L 190 mm x H 640 mm x P 110 mm.
- Incl. 6x vis Capuchons en acier inoxydable V2A, polis, de sorte que les vis de fixation de la plaque frontale ne soient pas visibles. Voir les photos.
- La colonne entièrement soudée est en acier inoxydable V2A 1.4301 de 1,5 mm, revêtue par poudre. La hauteur de construction est au choix de 1,30 m ou 1,60 m.
- La colonne est équipée d'une plaque de base en inox. Celle-ci a une épaisseur de 10 mm et est recouverte d'un cache. Voir les photos.
- Possibilité de faire passer les câbles de manière invisible à travers le caisson.
- **Station de porte avec unité audio/vidéo et écran tactile 5 pouces jusqu'à 100 parties (plus de parties possibles sur demande).**
- Système à 2 fils, il suffit de brancher 2 fils et c'est parti.
- Module tactile avec connexion Bluetooth pour la gestion de l'annuaire via l'application MyComelit ou la version navigateur de MyComelit.
- Sortie Wiegand pour les interfaces des systèmes de contrôle d'accès de fabricants tiers.
- Lecteur RFID
- Caméra grand angle (2 fils : champ de vision H120° x V90°) à haute résolution.
- Éclairage LED de la caméra ainsi que des touches avec capteur crépusculaire pour économiser l'énergie.
- Microphone numérique omnidirectionnel et deux haut-parleurs pour un son haute fidélité.
- Indications optiques et acoustiques supplémentaires pour les personnes handicapées, réglables dans la programmation.
- Programmation d'adresses de touches en mode Smart.
- Indice de protection IP65 et IK08.
- Station d'appartement 6741W avec fonction mobile et bloc d'alimentation 1210A inclus.

Information importante

Caméra ou préparation de la station d'appel

Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Adressez-vous à votre électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.

Protection contre l'eau

Afin d'obtenir une protection optimale de votre courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres devrait si possible se trouver sous un avant-toit.

Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'introduction est fermé. Le courrier qui n'est pas entièrement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Il est donc nécessaire de prévoir des boîtes aux lettres suffisamment dimensionnées pour les besoins à venir. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon la norme DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.

Caractéristiques du produit

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GRIMM
Technique de raccordement	2 fils
Fonctions	Caméra, Poste d'interphonie, Clavier à code
Nombre de boutons de sonnette	jusqu'à 100 boutons de sonnette
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	Comelit
Type de montage	Autonome
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	640,0
Largeur du caisson individuel en mm	190,0
Hauteur de construction en mm	1300,0 | 1600,0
Largeur totale en mm	220,0 (plaque de base 320,0)
Profondeur en mm	110,0 (plaque de base 210,0)
Poids en kg	40
État de livraison	livré monté

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Esquisse

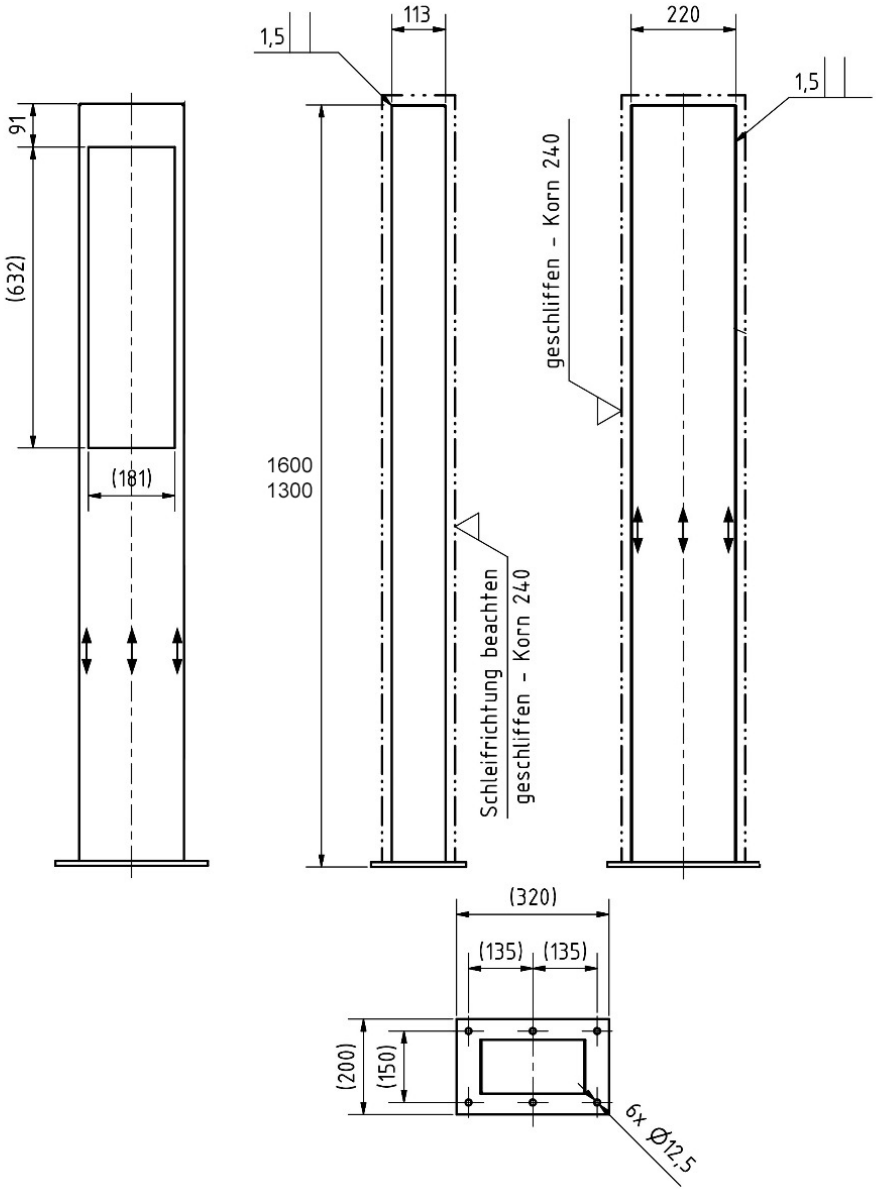
1,5
113
220
1,5
91
(632)
(181)
1600
1300
geschliffen - Korn 240
Schleifrichtung beachten
geschliffen - Korn 240
(320)
(135)
(135)
(200)
(150)
6x Ø12,5

Plus d'images

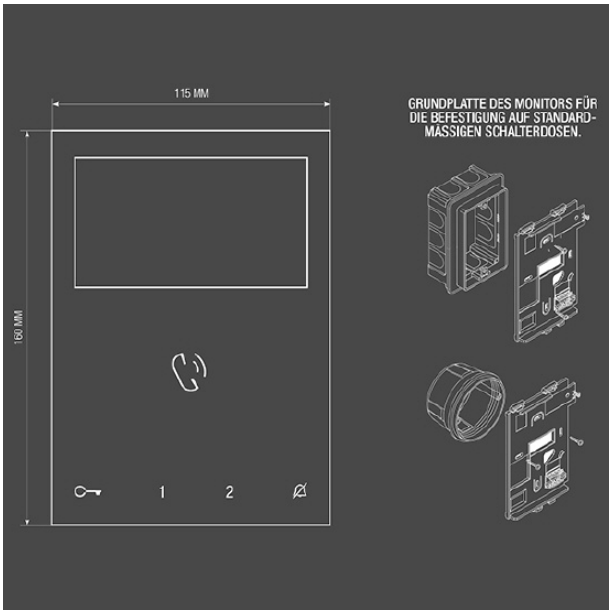

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

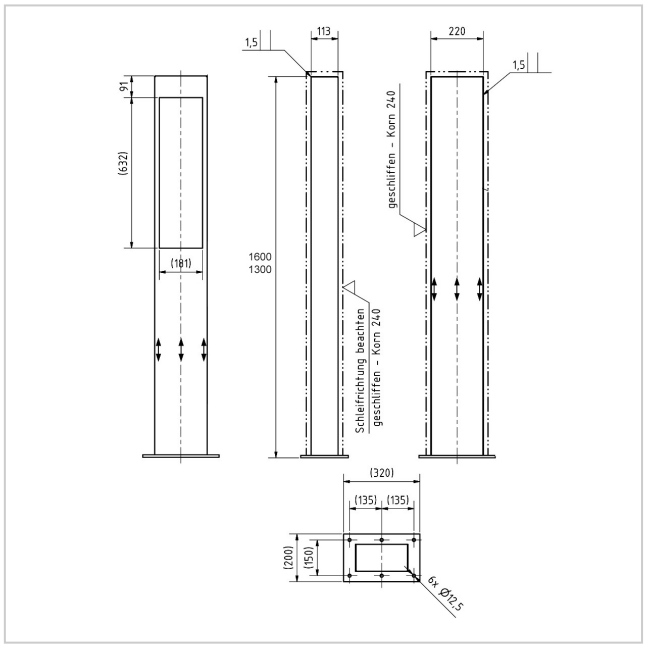

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

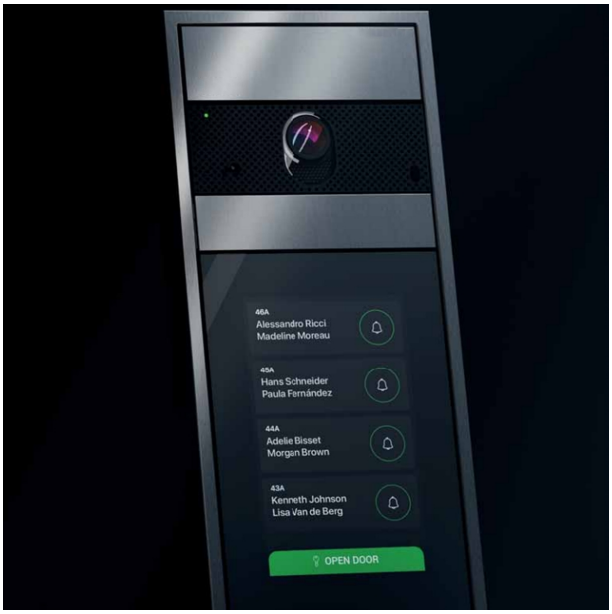

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618