Boîte aux lettres design GOETHE MDW - RAL au choix - Interphone vidéo DoorBird | 390-560mm de profondeur

Numéro de référence 215-MDW-1-SP-DB-560

Description du produit

Boîte aux lettres design à ouverture traversante GOETHE MDW - RAL au choix - Interphone vidéo DoorBird

La boîte aux lettres murale moderne GOETHE avec un portier vidéo DoorBird IP D2100E ou D1100E intégré sans soudure dans un design affleurant. Le portier vidéo DoorBird IP D2100E ou D1100E est la solution intelligente pour votre porte d'entrée. Le portier vidéo IP peut fonctionner en tant qu'unité autonome ou être intégré dans une plateforme Smart Home existante. Même les installations classiques déjà existantes, comme un carillon de porte ou un ouvre-porte électrique, peuvent continuer à être utilisées avec DoorBird et commandées via l'application.

Grâce à la longueur variable de la gaine entre 300 mm et 390 mm ou entre 390 mm et 560 mm, cette boîte aux lettres peut être installée dans pratiquement toutes les maçonneries.

Les dimensions des boîtes individuelles permettent une contenance d'environ 24 à 44 litres, la grande ouverture garantit que le courrier ne sera pas froissé, même avec des enveloppes DIN-C4 et des magazines ou après une absence de plusieurs jours. Grâce au bord d'évacuation de l'eau, le courrier placé à l'intérieur est protégé de manière optimale contre les intempéries. Le clapet d'introduction est équipé d'amortisseurs d'axe de haute qualité, ce qui garantit une fermeture silencieuse et l'absence de claquements gênants dus aux intempéries.

Les boîtes aux lettres de la collection GOETHE se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable. Il en résulte une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité ou modularité, d'un montage facile des pièces de rechange et d'un auto-assemblage simple. Les pièces de rechange de toutes les installations GOETHE sont disponibles directement dans notre boutique.

Grâce à sa conception, l'auto-assemblage est simple.

Modèle d'utilité protégé selon le DPMA, numéro de dossier DE : 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Boîte aux lettres de haute qualité entièrement en acier inoxydable.
- Gaine en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), brut.
- Corps en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), revêtu par poudre en RAL au choix.
- Fabrication de qualité - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 horizontal, les grandes lettres peuvent y être insérées sans se plier.
- Entrée du courrier et porte de prélèvement en acier inoxydable V2A 1.4301, revêtement par poudre en RAL au choix.
- L'introduction et le retrait du courrier se font par l'avant. Porte d'introduction avec amortisseurs d'axe de haute qualité pour une introduction très silencieuse du courrier.
- La porte de retrait s'ouvre de haut en bas. Ainsi, le courrier ne peut pas tomber vers vous.
- Boîte fonctionnelle (LH 400x200mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), revêtement par poudre en RAL au choix.
- Au choix avec numéro de maison et inscription du nom, gravés au laser.
- Avec portier vidéo DoorBird IP D2100E ou D1100E intégré.
- Cadre de recouvrement du crépi en profilé angulaire en acier inoxydable 25 x 58 mm, revêtu par poudre en couleur RAL.
- Longueur de gaine variable 300-390mm ou 390-560mm. Dimensions extérieures de la boîte aux lettres L 380 mm x H 180mm.
- Dimensions extérieures face avant L 450mm x H 650mm ; face arrière L 450mm x H 250mm.

Information importante

Caméra ou préparation de l'interphone

Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Adressez-vous à votre électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.

Protection contre l'eau

Afin d'obtenir une protection optimale de votre courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres devrait si possible se trouver sous un avant-toit.

Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'introduction est fermé. Le courrier qui n'est pas entièrement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre les infiltrations d'eau selon la norme DIN EN 13724. La pénétration d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Caractéristiques du produit

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Technique de raccordement	LAN
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir
Fonctions	Caméra, Poste d'interphonie, Empreinte digitale, Clavier à code
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	DoorBird
Matériau de base	Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser, Numéro de maison en découpe laser, éclairé
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser, Inscription du nom éclairée par découpe laser
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Caisses individuelles par volume	Jumbo > 30 litres
Type de montage	Traversée de mur
Prélèvement de poste	Verso

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	BK 200,0 | FK 400,0
Largeur du caisson individuel en mm	400,0
Volume en litres	24,0 - 32,0 | 32,0 - 44,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	360,0
Hauteur de construction en mm	recommandé 1500,0 - 1700,0
Largeur totale en mm	450,0
Profondeur en mm	BK 300,0 - 390,0 | BK 390,0 - 560,0 | FK 100,0
Poids en kg	24
État de livraison	livré partiellement démonté

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Esquisse

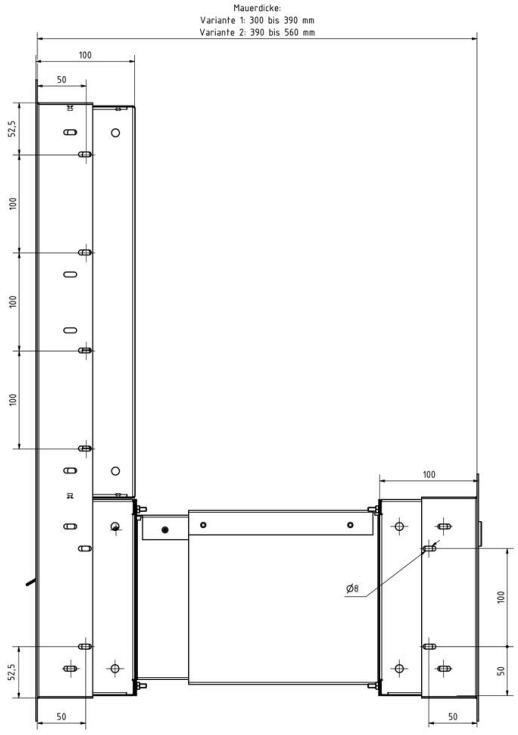

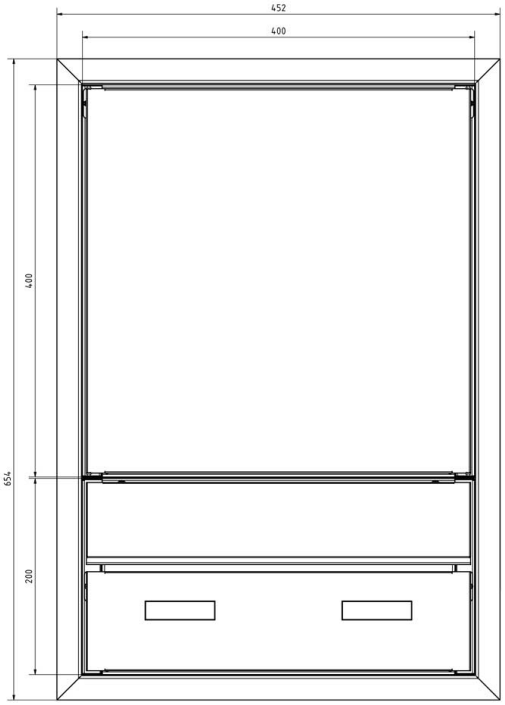

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Plus d'images

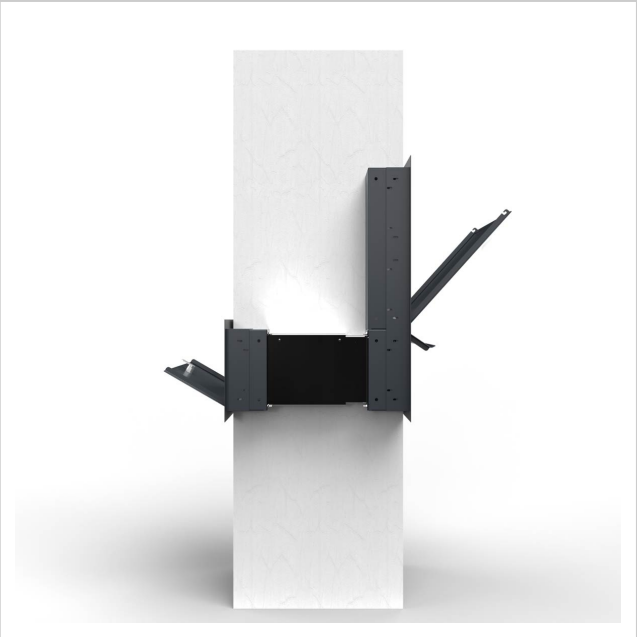

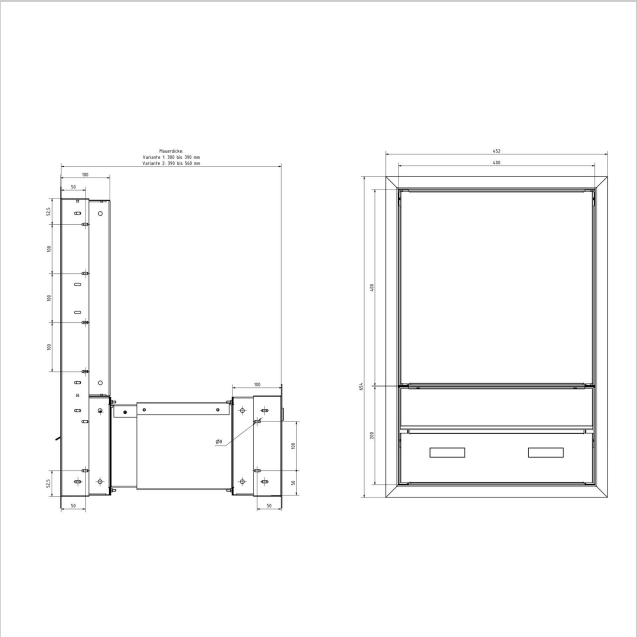

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

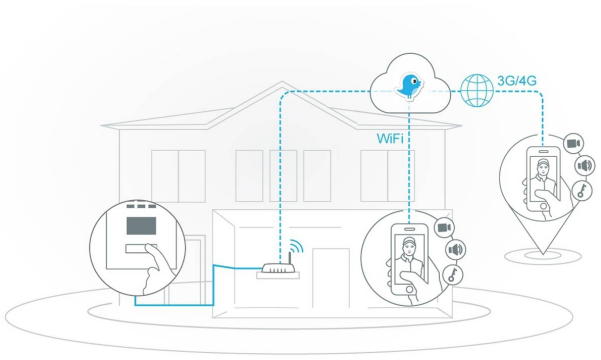

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618