6 boîtes aux lettres apparentes BASIC Plus 382X AP avec boîte à sonnerie latérale - RAL au choix | Droite | 100mm de profondeur | ? Couleur au choix | avec 6 boîtes aux lettres (3x2)

Artikelnummer 382XA-6W-SSP-100-R

Produktbeschreibung

6 boîtes aux lettres apparentes BASIC Plus 382X AP avec boîte à sonnerie latérale - RAL au choix

Fabrication de qualité allemande "Made in Germany" by Briefkasten Manufaktur. La boîte aux lettres apparente complète est en acier inoxydable V2A résistant aux intempéries, revêtu par poudre en couleur RAL. Cette boîte aux lettres en acier inoxydable se caractérise par un bord d'évacuation de l'eau de pluie pour une protection optimale contre l'eau, un clapet d'introduction à double pli avec butoir en caoutchouc, un solide porte-nom interchangeable, une anse de maintien du courrier pratique et une serrure très robuste.

Les boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable V2A. Il en résulte une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité ou modularité, d'un montage facile des pièces de rechange et d'un auto-assemblage simple. Les pièces de rechange sont directement disponibles pour toutes les installations BASIC Plus.

Grâce à la conception, l'auto-assemblage est simple. L'ensemble de boîtes aux lettres est préparé pour un montage complet et simple, ce qui évite un montage mural compliqué des boîtes individuelles.

- **Boîte aux lettres apparente pour 6 personnes en acier inoxydable V2 A 1.4301 de haute qualité et résistant aux intempéries, revêtu par poudre en couleur RAL.**
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal, on peut y glisser des lettres de grande taille sans les plier.
- Trappe d'introduction avec tampons en caoutchouc antibruit pour une introduction très silencieuse du courrier.
- La porte s'ouvre de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé, porte-nom interchangeable sous le clapet d'introduction et étrier de maintien du courrier.
- Grande capacité grâce à la profondeur de boîte aux lettres optionnelle +50 mm = env. 17 l. Convient aux entreprises et aux ménages qui reçoivent un très grand volume de courrier.
- **Boîte de sonnette en acier inoxydable V2A 1.4301, revêtue par poudre en couleur RAL.**
- Perforation pour l'interphone avec adaptateur universel. (interphone/haut-parleur encastré non compris dans la livraison). Au choix, également sans trou de parole.
- L'adaptateur universel convient à tous les haut-parleurs encastrés disponibles dans le commerce (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit et bien d'autres).
- Bouton de sonnette rond en acier inoxydable Type : Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitation de la force de pression).
- Antivandalisme - la plaque nominative est résistante à l'enfoncement et aux chocs, le plastique est difficilement inflammable.
- Incl. habillage latéral étroit+toit de pluie en acier inoxydable V2A, revêtement par poudre en couleur RAL.
- Pour le montage mural, rail de montage et matériel de fixation (vis + chevilles) inclus.

Information importante

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Caméra ou préparation de l'interphone

Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Adressez-vous à l'électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.

Protection contre l'eau

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsqu'il est entièrement déposé et que le clapet est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon la norme DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.

Produkteigenschaften

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	6 boutons-poussoirs
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Nombre de boîtes aux lettres	avec 6 boîtes aux lettres
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant
Type de montage	En saillie

Abmessungen

Hauteur du caisson individuel en mm:	330,0
Largeur du caisson individuel en mm:	355,0
Volume en litres:	12,0 | 17,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm:	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm:	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm:	660,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm:	1235,0
Profondeur en mm:	100,0 | 150,0
Poids en kg:	24
Informations sur l'envoi:	En fonction du volume de la commande, la livraison est effectuée par colis ou par colis encombrant. Des livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par ex. pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut être effectué séparément).

Weitere Bilder

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

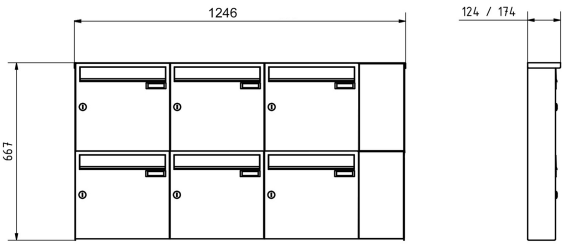

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618