

# Boîte aux lettres design encastrée GRIMM - Couleur au choix - LOXONE Intercom/Code Touch 1x1 préparé à gauche | Liens | ? Couleur au choix | 1x1 LOXONE Intercom préparé | Encastré

Numéro de référence 562-UP-SPL-1-SF-LOX1



## Description du produit

### Boîte aux lettres design GRIMM® - un chef-d'œuvre de la manufacture de boîtes aux lettres

La boîte aux lettres encastrée design GRIMM allie un design moderne à une finition de première classe - idéale pour les maîtres d'ouvrage et les architectes exigeants qui recherchent une solution élégante pour l'intégration de l'interphone LOXONE. Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité et entièrement "Made in Germany" par la manufacture de boîtes aux lettres Lippe, ce modèle est synonyme de longévité, de fonctionnalité et d'esthétique stylée. Le panneau frontal à revêtement par poudre en acier inoxydable V2A de 2 mm (1.4301) convainc par son aspect intemporel et sa grande résistance à la corrosion. Le design affleurant permet d'intégrer sans transition jusqu'à deux modules système LOXONE (non compris dans la livraison) grâce à un système de fixation bien pensé. La préparation est prévue pour 1 pièce de LOXONE Intercom (y compris les perforations pour la sortie du son).

La boîte aux lettres GRIMM® n'est pas seulement un point fort visuel, elle est également à la pointe en matière de fonctionnalité et de qualité. Grâce à la serrure innovante Push-Key, la boîte aux lettres peut être utilisée facilement et confortablement d'une seule main. Il suffit d'appuyer sur la porte pour l'ouvrir et de la fermer sans utiliser de clé. La serrure est protégée de manière optimale contre les intempéries. De plus, la boîte aux lettres est dotée d'un système de prélevement intelligent : la porte s'ouvre de haut en bas, ce qui permet au courrier de rester en sécurité dans la boîte et de ne pas tomber vers vous. L'insertion se fait également de manière confortable par l'avant, des amortisseurs d'axe de haute qualité assurant une fermeture en douceur du clapet d'insertion. Le GRIMM est particulièrement unique grâce à son système de double boîte : la boîte encastrée peut déjà être installée pendant la phase de gros œuvre, tandis que le panneau frontal n'est monté qu'une fois les travaux de construction terminés - pour une flexibilité maximale à l'avenir et une protection contre la saleté et la poussière pendant la phase de construction. Le boîtier à encastrer est en acier inoxydable 1.4016 et dispose d'entrées de câbles pré découpées sur tous les côtés pour faciliter l'installation électrique.

Grâce à la norme DIN/EN 13724, la GRIMM est idéale pour les grandes lettres au format C4, qui peuvent être insérées sans être pliées. La boîte aux lettres GRIMM® convainc par sa qualité durable, son design intemporel et sa fonctionnalité bien pensée.

- Boîte aux lettres haut de gamme entièrement en acier inoxydable pour un montage encastré.
- Façade en acier inoxydable V2A de 2 mm 1.4301, revêtue par poudre dans la couleur de votre choix.
- Fabrication de qualité - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- L'interphone LOXONE s'intègre parfaitement dans le design affleurant et peut être échangé à tout moment. La préparation est prévue pour 1 pièce de LOXONE Intercom (y compris les perforations pour la sortie du son). SANS LOXONE Intercom/composants du système !
- Serrure Push-Key innovante avec 2 clés et numéro de clé, fermeture agréable sans clé, protection optimale contre les intempéries.
- La porte de retrait avec limiteur d'ouverture s'ouvre de haut en bas pour éviter que le courrier ne tombe vers vous.
- Introduction frontale avec amortisseurs d'axe de haute qualité pour une introduction très silencieuse du courrier.
- Boîte aux lettres conforme à la norme DIN/EN 13724, taille d'introduction (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal - même les grandes lettres restent intactes. Protection supplémentaire contre le retrait en acier inoxydable intégrée.
- Protection optimale contre les intempéries grâce à un cache déporté.
- Système de double boîte : idéal pour le montage encastré. Le bandeau peut être installé facilement une fois les travaux de construction terminés.
- Boîtier encastré en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique) avec entrées de câbles prédécoupées sur tous les côtés.

#### Information importante :

Afin d'obtenir une protection optimale de votre courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres devrait, si possible, se trouver sous un avant-toit.

Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'introduction est fermé. Le courrier qui n'est pas entièrement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre les infiltrations d'eau selon la norme DIN EN 13724. La pénétration d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.


## Caractéristiques du produit

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GRIMM
Fonctions	Caméra, Poste d'interphonie, Empreinte digitale, Clavier à code
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	LOXONE
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Caisses individuelles par volume	Grand &gt; 16 litres
Type de montage	Encastré

## Dimensions

<b>Hauteur du caisson individuel en mm</b>	460,0
<b>Largeur du caisson individuel en mm</b>	560,0
<b>Volume en litres</b>	26,0
<b>Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm</b>	35,0
<b>Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm</b>	325,0
<b>Hauteur de la boîte aux lettres en mm</b>	Dimension extérieure 500,0   Dimension de montage 460,0
<b>Largeur de la boîte aux lettres en mm</b>	Dimension extérieure 600,0   Dimension de montage 560,0
<b>Profondeur en mm</b>	150,0
<b>Poids en kg</b>	19
<b>État de livraison</b>	livré monté

## Esquisse

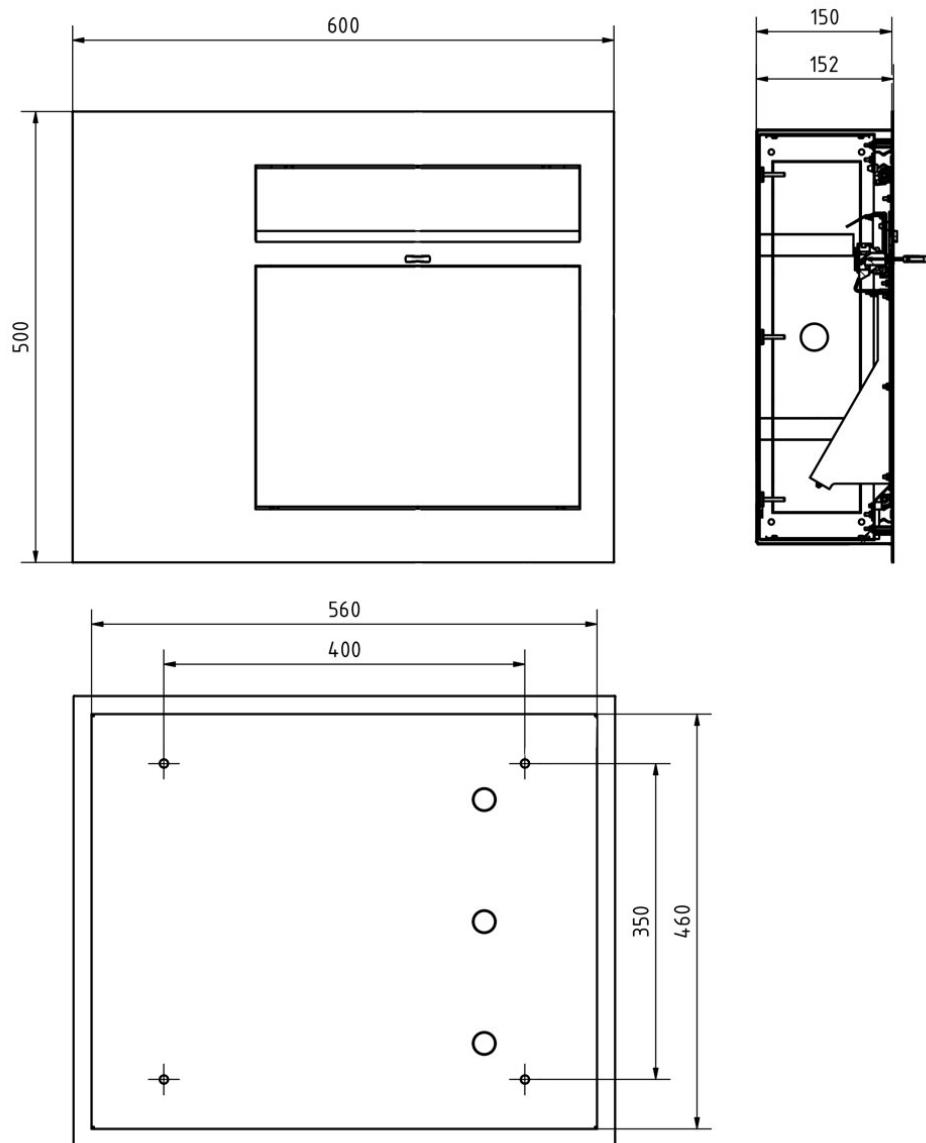

## Plus d'images



