

Sonnette vidéo en acier inoxydable Designer - RAL au choix - COMELIT Ultra Touch - set complet | sans | Comelit Ultra | 130 cm | ? Couleur au choix

Numéro de référence 870-VAR-KSUT2090-130



Description du produit

Sonnette vidéo en acier inoxydable Designer - RAL au choix - COMELIT Ultra Touch - set complet

La colonne de sonnette vidéo de fabrication haut de gamme avec écran tactile COMELIT Ultra Touch convainc par sa technologie moderne, son aspect élégant et sa flexibilité maximale. Entièrement fabriquée en acier inoxydable V2A revêtu par poudre, elle est synonyme de longévité, de valeur et de design intemporel - Made by Briefkasten Manufaktur.

L'écran tactile de 5 pouces intégré à fleur de surface et doté d'un verre incassable constitue le cœur de ce portier innovant. Il permet non seulement une utilisation simple grâce à un guidage intuitif de l'utilisateur, mais aussi de multiples personnalisations : Qu'il s'agisse du logo de l'entreprise, d'un texte d'accueil ou de surfaces tactiles définies par l'utilisateur, l'Ultra Touch offre des possibilités d'adaptation quasi illimitées. Les visiteurs peuvent obtenir l'accès directement par champ tactile, module de code ou puce RFID (COMELIT-Fob). Grâce à la technique moderne à deux fils, l'installation est rapide, simple et ne nécessite pas de travaux de pose supplémentaires - idéal pour les rénovations et les mises à niveau. Il suffit de raccorder deux fils existants et de mettre le portier en service. La caméra grand angle intégrée (120° à l'horizontale, 90° à la verticale) fournit des images en haute résolution - soutenue par un éclairage LED intelligent avec capteur crépusculaire ainsi qu'une fonction infrarouge qui assure une vision claire même dans de mauvaises conditions d'éclairage. La combinaison d'un microphone numérique et de haut-parleurs audio hi-fi garantit une excellente qualité vocale - même en présence de bruits ambiants.

Équipé de Bluetooth Low Energy (BLE), l'annuaire numérique des abonnés peut être géré confortablement via l'application MyComelit ou la version navigateur - par smartphone ou PC, également sans fil via Bluetooth. Cela permet une configuration particulièrement simple sur place, sans ouverture de l'appareil ni matériel de programmation séparé. Pour une flexibilité supplémentaire dans le contrôle d'accès, la colonne de sonnette offre une sortie Wiegand qui permet d'intégrer des systèmes externes de fournisseurs tiers. L'Ultra Touch devient ainsi un composant central de votre solution de sécurité et d'accès.

À l'intérieur, la station d'appartement LS8741 séduit par son design moderne et son interface utilisateur intuitive. Grâce à la fonction WiFi intégrée, le système se connecte facilement à l'application gratuite COMELIT. Vous recevez ainsi non seulement les appels vidéo de la station de porte directement sur votre smartphone - où que vous soyez - mais vous avez également accès aux images en direct des caméras, aux messages vidéo enregistrés et vous pouvez ouvrir des portes ou des portails à distance. D'autres fonctions intelligentes comme la reconnaissance faciale et la commande vocale via Amazon Alexa établissent de nouvelles normes dans la communication domestique intelligente. Ouvrez votre porte sans clé ni application, rien qu'en la regardant. L'intégration est simple et ne nécessite pas de connaissances spécialisées.

La colonne est fabriquée en acier inoxydable V2A de 1,5 mm d'épaisseur, revêtue par poudre sur demande dans la couleur RAL de votre choix, et est disponible au choix en 1300 mm ou 1600 mm de hauteur. La construction soudée repose sur une plaque de base VA massive, ce qui assure une stabilité maximale et un aspect clair et réduit. Un passage de câbles invisible est possible à travers le caisson. Le montage s'accompagne d'un cache de haute qualité qui dissimule toutes les vis de fixation et souligne encore l'impression de qualité.

- **Colonne de sonnette en acier inoxydable V2A de 1,5 mm, revêtue par poudre en couleur RAL.**
- L'interphone est en acier inoxydable V2A de 2 mm 1.4301, revêtu par poudre en couleur RAL. Dimensions : L 190 mm x H 640 mm x P 110 mm.
- Incl. 6x vis Capuchons en acier inoxydable V2A, polis, de sorte que les vis de fixation de la plaque frontale ne soient pas visibles. Voir les photos.
- La colonne entièrement soudée est en acier inoxydable V2A de 1,5 mm 1.4301, revêtue par poudre. La hauteur de construction est au choix de 1,30 m ou 1,60 m.
- La colonne est équipée d'une plaque de base en inox. Celle-ci a une épaisseur de 10 mm et est recouverte d'un cache. Voir les photos.
- Possibilité de faire passer les câbles de manière invisible à travers le caisson.
- **Station de porte avec unité audio/vidéo et écran tactile 5 pouces jusqu'à 100 parties (plus de parties possibles sur demande).**
- Système à 2 fils, il suffit de brancher 2 fils et c'est parti.
- Module tactile avec connexion Bluetooth pour la gestion de l'annuaire via l'application MyComelit ou la version navigateur de MyComelit.
- Sortie Wiegand pour les interfaces des systèmes de contrôle d'accès de fabricants tiers.
- Lecteur RFID
- Caméra grand angle (2 fils : champ de vision H120° x V90°) à haute résolution.
- Éclairage LED de la caméra ainsi que des touches avec capteur crépusculaire pour économiser l'énergie.
- Microphone numérique omnidirectionnel et deux haut-parleurs pour un son haute fidélité.
- Indications optiques et acoustiques supplémentaires pour les personnes handicapées, réglables dans la programmation.
- Programmation d'adresses de touches en mode Smart.
- Indice de protection IP65 et IK08.
- Station d'appartement LS8741 avec fonction mobile et bloc d'alimentation 1210A inclus.

Information importante

Caméra ou préparation de la station d'appel

Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Adressez-vous à votre électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.

Protection contre l'eau

Afin d'obtenir une protection optimale de votre courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres devrait si possible se trouver sous un avant-toit.

Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'introduction est fermé. Le courrier qui n'est pas entièrement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Il est donc nécessaire de prévoir des boîtes aux lettres suffisamment dimensionnées pour les besoins à venir. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon la norme DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.


Caractéristiques du produit

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GRIMM
Technique de raccordement	2 fils
Fonctions	Caméra, Poste d'interphonie, Clavier à code
Nombre de boutons de sonnette	jusqu'à 100 boutons de sonnette
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	Comelit
Type de montage	Autonome
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	640,0
Largeur du caisson individuel en mm	190,0
Hauteur de construction en mm	1300,0 1600,0
Largeur totale en mm	220,0 (plaque de base 320,0)
Profondeur en mm	110,0 (plaque de base 210,0)
Poids en kg	40
État de livraison	livré monté

Esquisse

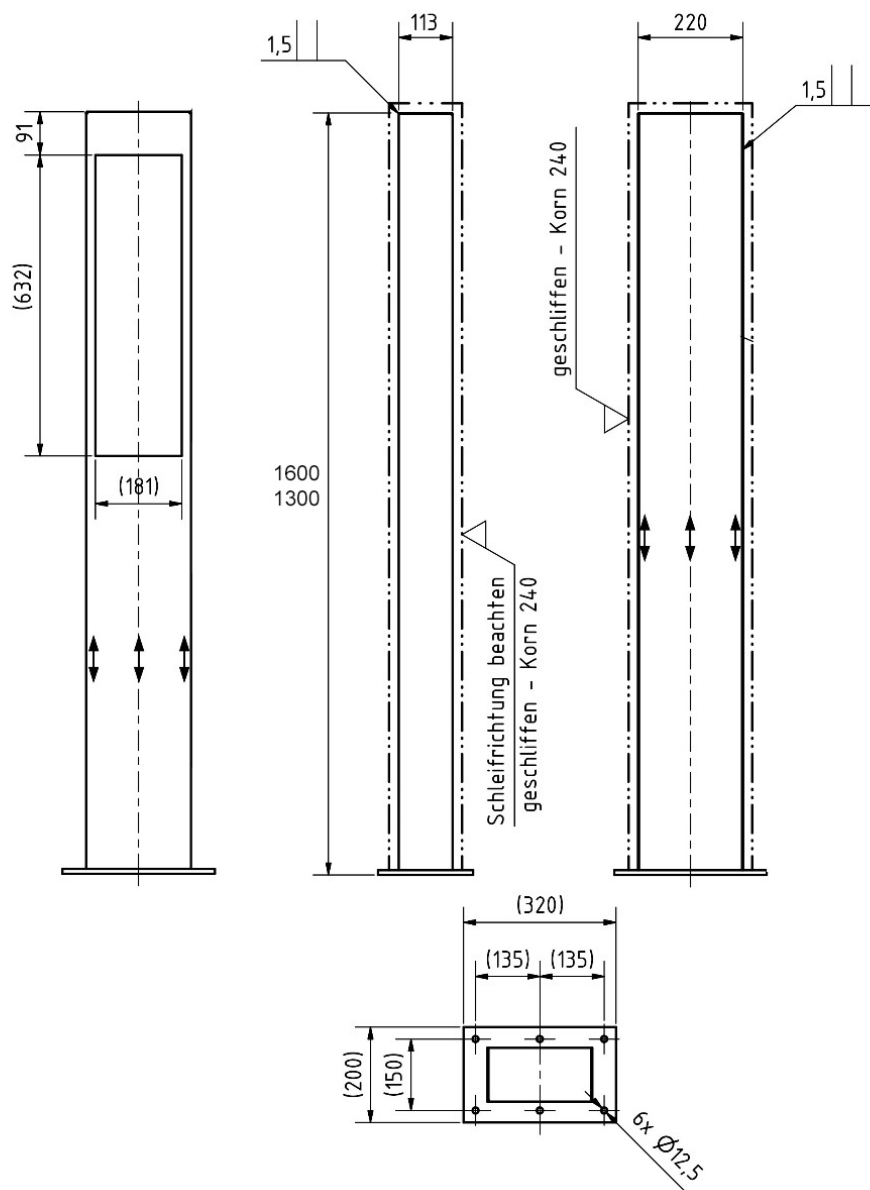

Plus d'images

