

Colonne de prises design GOETHE 200x600 pour montage sur pied - RAL au choix

Numéro de référence 215-STK-200600



Description du produit

Colonne de prises design GOETHE 200x600 pour montage sur pied - RAL au choix

La colonne de prises de courant moderne GOETHE est idéale pour les espaces exigeants. La forme rectiligne de cette colonne de prises la rend particulièrement élégante.

Cette colonne de prises est absolument résistante aux intempéries grâce au revêtement latéral de 3 mm avec toit de pluie et à la paroi arrière avec plaque de fond en aluminium de 6 mm, ainsi qu'aux prises IP44 (CEE, Schuko) et convient parfaitement à l'extérieur.

- Colonne de prises de haute qualité en acier inoxydable et aluminium.
- Fabrication de qualité - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Corps (l x h x p 200 x 600 x 100 mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), revêtement par poudre en RAL au choix.
- Le boîtier fonctionnel s'ouvre de haut en bas. Fixation invisible par vis.
- Protection optimale contre la pluie grâce à des bords anti-pluie et un toit anti-pluie en aluminium AlMg3 W19 de 3 mm, thermolaqué dans la couleur RAL de votre choix.
- Habillage latéral en aluminium AlMg3 W19 de 3 mm, revêtement par poudre en RAL au choix.
- Paroi arrière et plaque de fond en aluminium AlMg3 W19 de 6 mm, revêtement par poudre en RAL au choix.
- Fixation invisible dans la colonne de prises grâce à une plaque de fond renforcée.

Information importante

Selon la norme DIN VDE 0100-708, seules 4 prises maximum peuvent être installées par colonne d'énergie.


Caractéristiques du produit

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Type de connexion	CEE, SCHUKO
Matériau de base	Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Type de montage	Autonome

Dimensions

Hauteur de construction en mm	614,0
Largeur totale en mm	208,0
Profondeur en mm	100,0 + 25,0 Toit de pluie
Poids en kg	11
État de livraison	livré monté

Esquisse

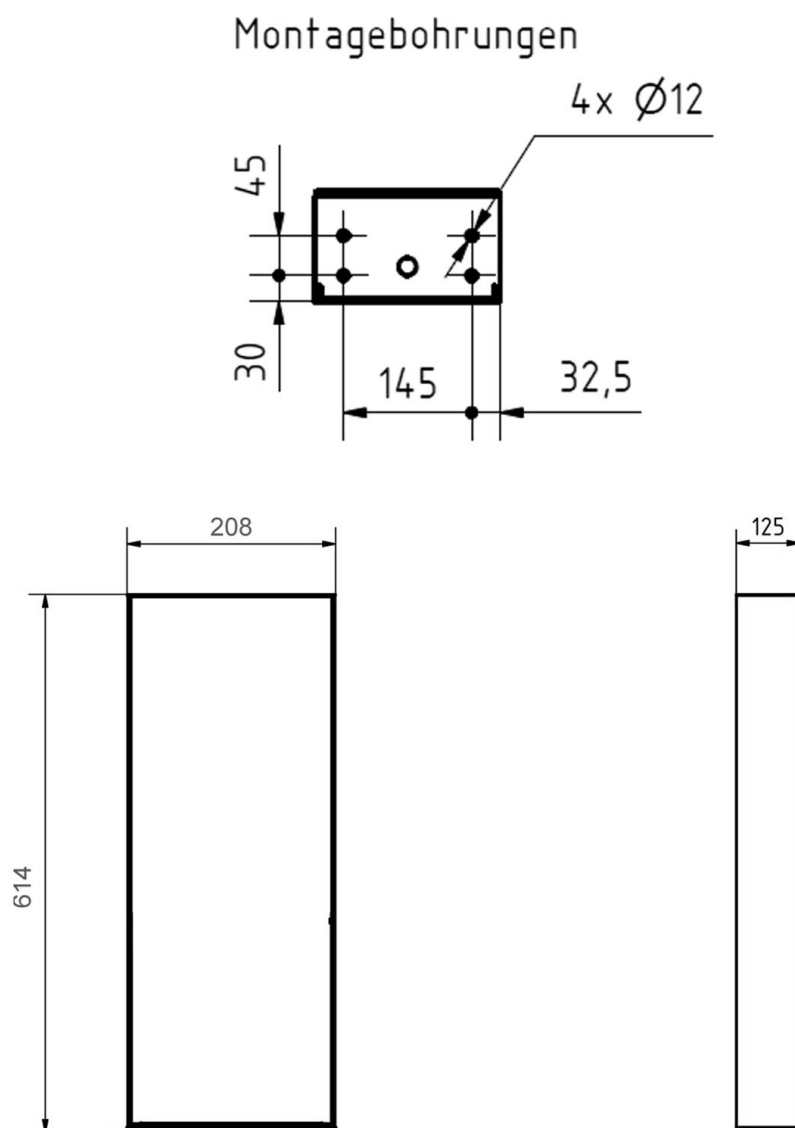

Plus d'images

