

Ensemble de 2 boîtes aux lettres apparentes Design BASIC 385A AP avec boîte de sonnerie - acier inoxydable RAL 7016 gris anthracite | BI-Color VA poncé | RAL 7016 gris anthracite | En haut | avec 2 boîtes aux lettres

Numéro de référence 385A-7016VA-2-SP



Description du produit

Ensemble de boîtes aux lettres pour 2 personnes en saillie Design BASIC 385A AP avec boîte de sonnette - acier inoxydable RAL 7016 gris anthracite

Ensemble moderne de boîtes aux lettres en saillie pour 2 parties made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

Les boîtes aux lettres sont en acier galvanisé, revêtues par poudre en gris anthracite RAL 7016, les clapets d'introduction sont en acier inoxydable V2A poli, résistant aux intempéries. Un habillage latéral étroit avec toit de pluie et les gouttières d'évacuation de l'eau pour une protection optimale contre l'eau, un clapet d'introduction avec lèvre en caoutchouc, le solide porte-nom interchangeable et la serrure robuste caractérisent cet ensemble de boîtes aux lettres. Cette boîte aux lettres est facile à entretenir et résistante.

Grâce à son mode de construction, elle est facile à monter soi-même.

- **Boîte aux lettres apparente pour 2 personnes, entièrement revêtue par poudre en RAL 7016 gris anthracite à structure fine matte.**
- L'installation est réalisée par la manufacture de boîtes aux lettres. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Les boîtes aux lettres en acier galvanisé, revêtues par poudre en RAL 7016 gris anthracite à structure fine matte sont conformes à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 26,5 cm) pour C4 en hauteur, les grandes lettres peuvent y être insérées sans se plier.
- Trappes d'introduction en acier inoxydable poli avec lèvre en caoutchouc amortissant les bruits pour une introduction très silencieuse du courrier.
- Les portes s'ouvrent de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé et étiquette de nom interchangeable sous le clapet d'introduction par boîte aux lettres.
- Avec habillage latéral étroit et toit de pluie en exécution massive.
- **Boîte de sonnette en acier galvanisé, revêtue par poudre en gris anthracite RAL 7016.**
- Perforation pour l'interphone avec adaptateur universel. (interphone/haut-parleur encastré non compris dans la livraison).
- L'adaptateur universel est adapté à tous les haut-parleurs encastrés disponibles dans le commerce (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit et bien d'autres).
- Bouton de sonnette rond en acier inoxydable type 4, max. 250 V AC, 5 A.
- Antivandalisme - La plaque nominative est résistante à l'enfoncement et aux chocs, le plastique est difficilement inflammable.
- Pour un montage mural facile par 1 ou 2 personnes, avec rail de montage et matériel de fixation (vis + chevilles).

Information importante :

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsque l'ouverture est complète et le clapet fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon la norme DIN EN 13724 jusqu'à 1cm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.


Caractéristiques du produit

Matériau de base	acier, galvanisé, Acier inoxydable V2A 1.4301
Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	2 boutons-poussoirs
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite, Meulé
Nombre de boîtes aux lettres	avec 2 boîtes aux lettres
Prélèvement de poste	Face avant
Type de montage	En saillie

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	330,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	300,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	20
État de livraison	livré entièrement monté

Esquisse

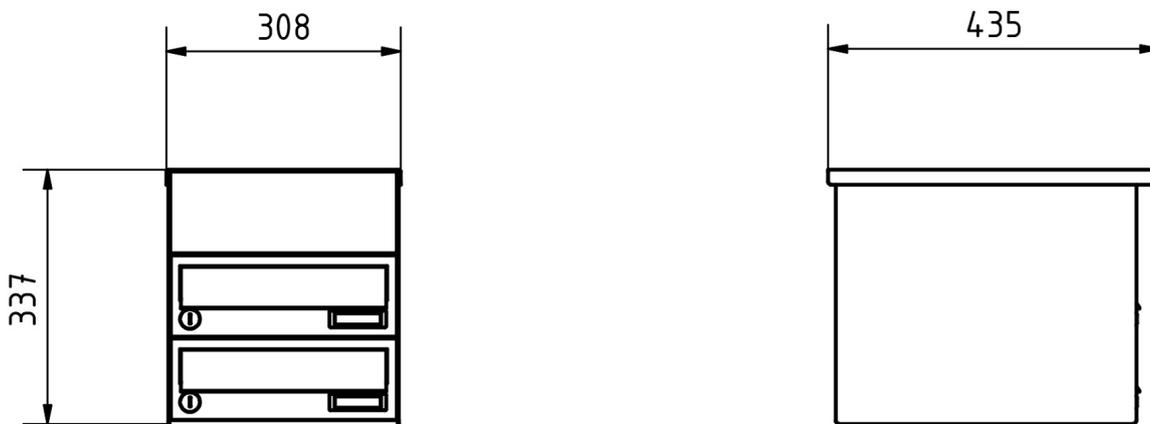

Plus d'images



