

# Boîte aux lettres de clôture autoportante Design BASIC Plus 381XZ ST-R - Acier inoxydable brossé | acier inoxydable, poli | avec 1 boîte aux lettres

Numéro de référence 381XZ-VA-S1



## Description du produit

### Boîte aux lettres de clôture autoportante Design BASIC Plus 381XZ ST-R - Acier inoxydable brossé - Retrait à l'arrière

Boîte aux lettres de clôture de haute qualité, sur pied, made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

La collection à succès BASIC en tant que boîte aux lettres de clôture. L'insertion se fait à l'avant, les habitants peuvent retirer le courrier à l'arrière.

La boîte aux lettres est entièrement en acier inoxydable V2A 1.4301, grain 240. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cette boîte aux lettres sur pied notre top-seller. Cette boîte aux lettres se caractérise par un bord d'écoulement de l'eau pour une protection optimale contre l'eau, une lèvre en caoutchouc continue pour une insertion silencieuse, un porte-nom interchangeable solide, une anse de maintien du courrier pratique et une serrure très robuste. L'habillage latéral avec toit de protection contre la pluie en acier inoxydable V2A offre une protection optimale contre les intempéries et garantit une très grande longévité. Les boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable V2A. Il en résulte une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité ou modularité, d'un montage facile des pièces de rechange et d'un auto-assemblage simple. Les pièces de rechange sont directement disponibles pour toutes les installations BASIC Plus.

- Boîte aux lettres de clôture indépendante en acier inoxydable V2A 1.4301, grain 240.
- L'installation est réalisée chez Briefkasten Manufaktur. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal, on peut y glisser des lettres de grande taille sans les plier.
- Trappe d'introduction avec joint en caoutchouc antibruit pour une introduction très silencieuse du courrier.
- La porte s'ouvre de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé, porte-nom interchangeable (type 2) sous le clapet d'introduction et étrier de maintien du courrier.
- Habillage latéral et toit de protection contre la pluie en acier inoxydable V2A 1.4301, grain 240, inclus.
- Les éléments de support sont en acier inoxydable V2A 1.4301 de 42,4 mm, polis, à visser ou à bétonner.

#### Information importante :

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsque l'ouverture est complète et le clapet fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.


## Caractéristiques du produit

<b>Série</b>	BASIC
<b>Caisses individuelles par volume</b>	Normal &gt; 10 litres
<b>Inscription du nom</b>	Badge d'identification
<b>Type de montage</b>	Autonome
<b>Matériau de base</b>	Acier inoxydable V2A 1.4301
<b>Nombre de boîtes</b>	avec 1 boîte aux lettres
<b>Surface/couleur</b>	Meulé
<b>Prélèvement de poste</b>	Verso

## Dimensions

<b>Hauteur du caisson individuel en mm</b>	330,0
<b>Largeur du caisson individuel en mm</b>	355,0
<b>Volume en litres</b>	12
<b>Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm</b>	35,0
<b>Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm</b>	325,0
<b>Hauteur de la boîte aux lettres en mm</b>	330,0
<b>Largeur de la boîte aux lettres en mm</b>	355,0
<b>Hauteur de construction en mm</b>	1200,0   1500,0
<b>Largeur totale en mm</b>	535,0
<b>Profondeur en mm</b>	100,0 + 24,0 Toit de pluie
<b>Poids en kg</b>	13
<b>État de livraison</b>	Livraison en blocs, éléments de stand / boîte aux lettres divisés

## Esquisse

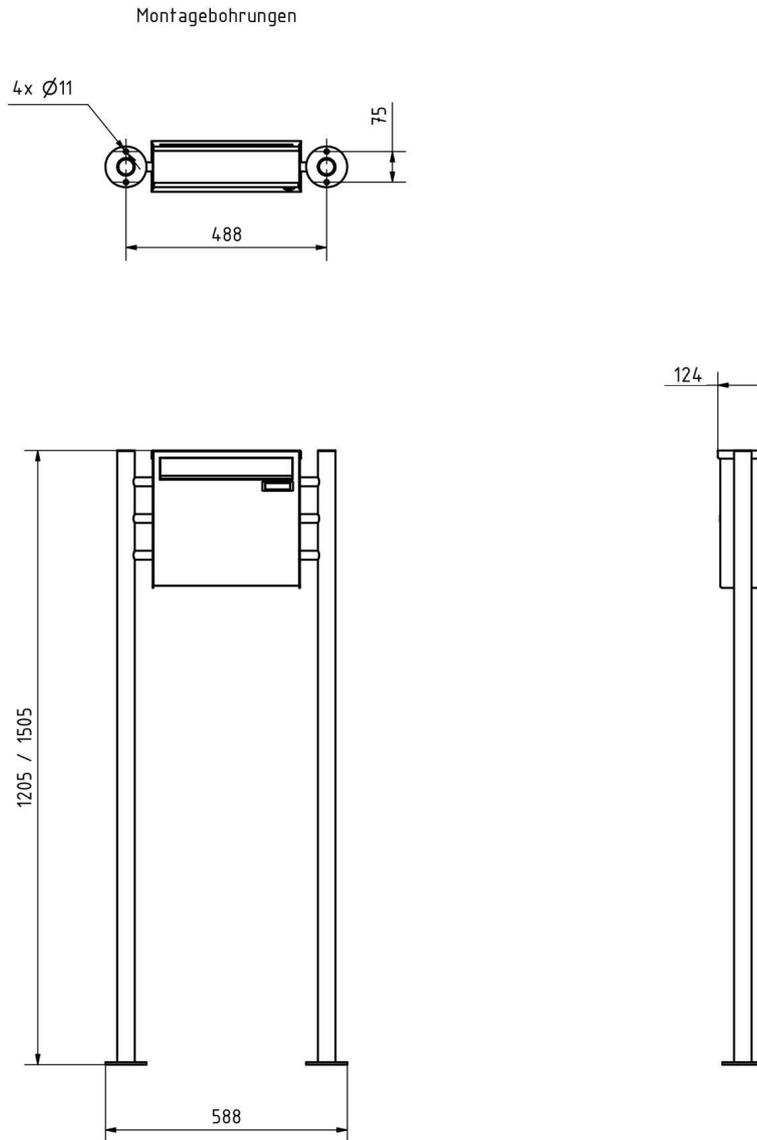

## Plus d'images

