

Applique design KELLER 250x250 - acier inoxydable peint par poudrage - RAL au choix | sans détecteur de mouvement | ? Couleur au choix

Numéro de référence 637R



Description du produit

Applique murale design KELLER 250x250 - acier inoxydable thermolaqué - RAL au choix

Applique murale de haute qualité avec détecteur de mouvement pour l'extérieur et l'intérieur avec cache en acier inoxydable, revêtu par poudre.

- L'applique est en fonte d'aluminium, acier inoxydable, revêtement par poudre et verre pressé opale.
- Culot E 27, adapté aux ampoules des classes énergétiques A++ à E max. 57 W.
- Raccordement au conducteur de protection.
- Indice de protection IP 44 - protégé contre les projections d'eau.
- Avec plaque de montage en fonte d'aluminium pour la fixation.
- 2 trous de fixation 6 mm, distance diagonale, verticale 150 mm, horizontale 52 mm, borne de raccordement 2 x 2,5 mm².
- Marque de conformité CE.
- Marque Gebrüder Albert GmbH & Co. KG Leuchtenfabrik - Qualité Made in Germany (Fröndenberg).

Montage:

Pour l'installation et le fonctionnement de ce luminaire, il convient de respecter les prescriptions de sécurité électroniques nationales et internationales. Détacher la plaque murale de l'armature du luminaire à l'aide des quatre vis sans tête. Faire passer le raccordement du conducteur secteur par le passe-câble et fixer la plaque murale sur le fond de montage. Pousser les tuyaux en silicone fournis sur les conducteurs de raccordement. Établir la connexion du conducteur de protection et le raccordement électrique à la borne. Insérer la lampe. Fixer l'armature du luminaire et le verre sur la plaque murale à l'aide des vis sans tête.


Caractéristiques du produit

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Indice de protection	IP44
Sources lumineuses	sans
Matériau de base	Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301
Classe de protection	I

Dimensions

Largeur en mm	250
Hauteur en mm	315
Profondeur en mm	110,0
État de livraison	livré entièrement monté

Esquisse

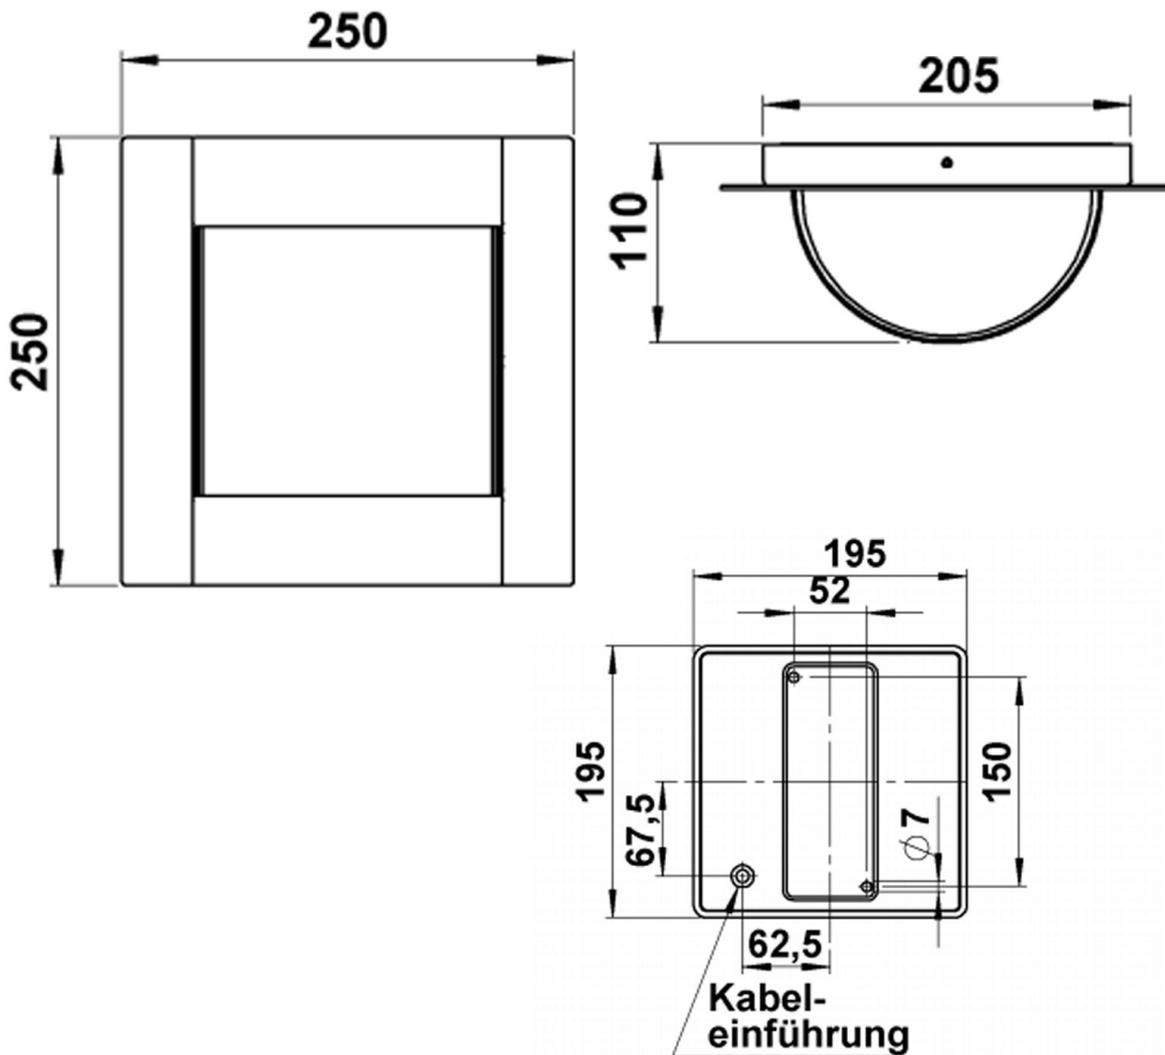

Wandschild kann gedreht werden!

Plus d'images

