

1 boîte aux lettres sur pied Design BASIC Plus 381X ST-R avec boîte à sonnerie & Design BASIC Plus 381X ST-R avec boîte à sonnerie & Design BASIC amp; porte-journaux - acier inoxydable V2A | avec 1 boîte aux lettres | acier inoxydable, poli

Numéro de référence 381X-VA-1-SP-ZF



Description du produit

Boîte aux lettres sur pied BASIC Plus 381X ST-R avec boîte à sonnerie pour interphone & porte-journaux - Acier inoxydable V2A brossé

Boîte aux lettres sur pied moderne pour 1 parti - made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

L'ensemble de la boîte aux lettres est en acier inoxydable V2A 1.4301, poli et résistant aux intempéries. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cette boîte aux lettres sur pied notre top-seller. Cette boîte aux lettres se caractérise par un bord d'écoulement de l'eau pour une protection optimale contre l'eau, une lèvre en caoutchouc continue pour une insertion silencieuse, un porte-nom interchangeable solide, une anse de maintien du courrier pratique et une serrure très robuste. L'habillage latéral avec toit de protection contre la pluie en acier inoxydable V2A offre une protection optimale contre les intempéries et garantit une très grande longévité.

Les boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable V2A. Il en résulte une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité ou modularité, d'un montage facile des pièces de rechange et d'un auto-assemblage simple. Les pièces de rechange sont directement disponibles pour toutes les installations BASIC Plus.



• Boîte aux lettres sur pied pour 1 personne en acier inoxydable V2A, poli

- L'installation est réalisée chez Briefkasten Manufaktur. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal, on peut y glisser des lettres de grande taille sans les plier.
- Trappe d'introduction avec joint en caoutchouc antibruit pour une introduction très silencieuse du courrier.
- La porte s'ouvre de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé, porte-nom interchangeable (type 2) sous le clapet d'introduction et étrier de maintien du courrier.
- Grande capacité grâce à la profondeur de boîte aux lettres optionnelle +50 mm = env. 17 l. Convient aux entreprises et aux ménages qui reçoivent un très grand volume de courrier.
- Incl. habillage latéral + toit de pluie en acier inoxydable V2A, poli.
- Casier à journaux, ouvert des deux côtés, en acier inoxydable V2A, poli. Dimensions : 355x100x100mm
- Boîte de sonnette en acier inoxydable V2A, polie
- Trou de parole avec adaptateur universel. (interphone/haut-parleur encastré non compris dans la livraison). Au choix, également sans trou de communication.
- L'adaptateur universel convient à tous les haut-parleurs encastrés du commerce (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit et bien d'autres).
- Bouton de sonnette rond en acier inoxydable Type : Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitation de la force de pression).
- Antivandalisme la plaque nominative est résistante à l'enfoncement et aux chocs, le plastique est difficilement inflammable.
- Accès au câble : Ø 10,4 mm (sur le côté droit). Passage invisible des câbles à travers l'élément de support.
- Les éléments de support sont en acier inoxydable V2A 1.4301 de 42,4 mm, poli, pour un montage par vis ou un bétonnage.

Information importante

Caméra ou préparation pour interphone

Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Adressez-vous à l'électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.

Protection contre l'eau

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsqu'il est entièrement déposé et que le clapet est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon la norme DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.

Caractéristiques du produit

Série BASIC

Nombre de boutons de sonnette

1 bouton-poussoir, 2 boutons-poussoirs, 3 boutons-poussoirs

Fonctions

1 bouton-poussoir, 2 boutons-poussoirs, 3 boutons-poussoirs

Porte-journaux, Détecteur lumineux, Caméra, Poste d'interphonie

Boîte de fonctions préparée pour le GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner,

fabricant Auerswald, Legrand Bticino, Comelit

Caisses individuelles par volumeNormal > 10 litresInscription du nomBadge d'identification

Type de montage Autonome

Matériau de base Acier inoxydable V2A 1.4301

Numéro de maison Numéro de maison en gravure laser

Prélèvement de poste Face avant

Nombre de boîtes avec 1 boîte aux lettres

Surface/couleur Meulé

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH Werler Straße 60 32105 Bad Salzuflen www.briefkasten-manufaktur.de info@briefkasten-manufaktur.de Tel.: +49 5222 807110 Geschäftsführer Oliver Woineck Ust.ID.Nr. DE303690847 Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	355,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	530,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	355,0

Hauteur de construction en mm 1200,0 | 1500,0


Largeur totale en mm535,0Profondeur en mm100,0Poids en kg21


État de livraison Etat de livraison en blocs, éléments de stand / boîte aux lettres divisés




Esquisse

Montagebohrungen



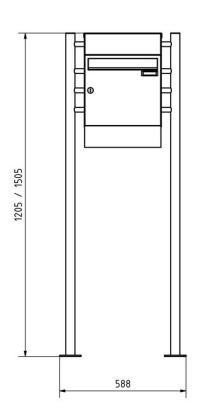





Plus d'images















