

# Ensemble de 6 boîtes aux lettres apparentes 3x2 Design BASIC 385A AP -inox RAL 7016 anthracite | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | BI-Color VA poncé | RAL 7016 gris anthracite | avec 6 boîtes aux lettres (2x3)

Numéro de référence 385A-7016VA-6W



## Description du produit

### Ensemble de 6 boîtes aux lettres apparentes 3x2 Design BASIC 385A AP -Inox RAL 7016 anthracite

Ensemble moderne de boîtes aux lettres en saillie pour 6 parties made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

Les boîtes aux lettres sont en acier galvanisé, revêtues par poudre en gris anthracite RAL 7016, les clapets d'introduction sont en acier inoxydable V2A poli, résistant aux intempéries. Un habillage latéral étroit avec toit de pluie et les gouttières d'évacuation de l'eau pour une protection optimale contre l'eau, un clapet d'introduction avec lèvre en caoutchouc, le solide porte-nom interchangeable et la serrure robuste caractérisent cet ensemble de boîtes aux lettres. Cette boîte aux lettres est facile à entretenir et résistante.

Grâce à sa conception, elle est facile à monter soi-même.

- **Ensemble de 6 boîtes aux lettres apparentes entièrement revêtues par poudre en RAL 7016 gris anthracite à structure fine mat.**
- L'installation est fabriquée par la manufacture de boîtes aux lettres. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Les boîtes aux lettres en acier galvanisé, revêtues par poudre en RAL 7016 gris anthracite à structure fine matte sont conformes à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 26,5 cm) pour C4 en hauteur, les grandes lettres peuvent y être insérées sans se plier.
- Trappes d'introduction en acier inoxydable poli avec lèvre en caoutchouc amortissant les bruits pour une introduction très silencieuse du courrier.
- Les portes s'ouvrent de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé et étiquette de nom interchangeable sous le clapet d'introduction par boîte aux lettres.
- Avec habillage latéral étroit et toit de pluie en exécution massive.
- Pour un montage mural facile par 1 ou 2 personnes, avec rail de montage et matériel de fixation (vis + chevilles).

#### Information importante :

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsque l'ouverture est complète et le clapet fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon la norme DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.


## Caractéristiques du produit

<b>Matériau de base</b>	acier, galvanisé, Acier inoxydable V2A 1.4301
<b>Série</b>	BASIC
<b>Nombre de boîtes</b>	avec 6 boîtes aux lettres
<b>Caisses individuelles par volume</b>	Normal > 10 litres
<b>Inscription du nom</b>	Badge d'identification
<b>Surface/couleur</b>	RAL 7016 gris anthracite, Meulé
<b>Prélèvement de poste</b>	Face avant
<b>Type de montage</b>	En saillie

## Dimensions

<b>Hauteur du caisson individuel en mm</b>	110,0
<b>Largeur du caisson individuel en mm</b>	300,0
<b>Volume en litres</b>	12
<b>Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm</b>	35,0
<b>Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm</b>	265,0
<b>Hauteur de la boîte aux lettres en mm</b>	330,0
<b>Largeur de la boîte aux lettres en mm</b>	600,0
<b>Largeur totale en mm</b>	465,0
<b>Profondeur en mm</b>	435,0
<b>Poids en kg</b>	35
<b>État de livraison</b>	livré partiellement démonté

Esquisse

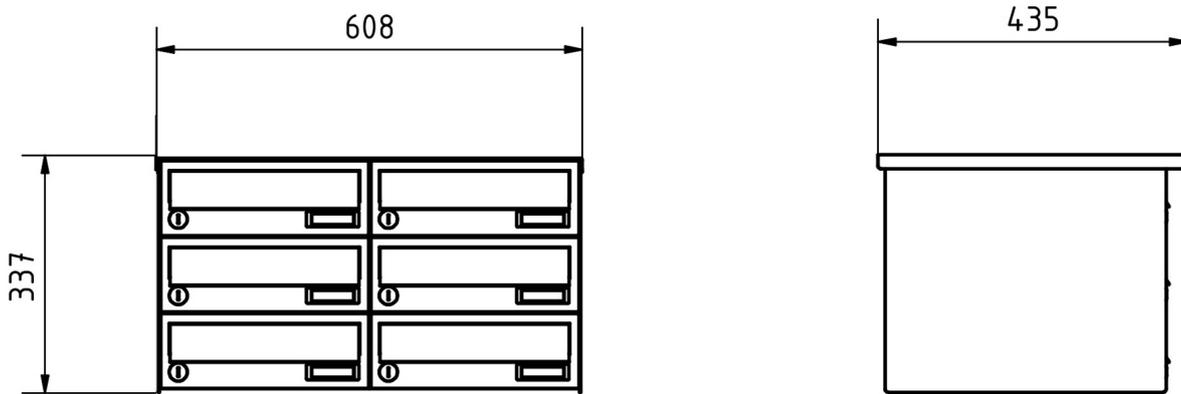

## Plus d'images



