

# Applique murale PREMIUM 165x205 peinte par poudrage | sans détecteur de mouvement

Numéro de référence 627R



## Description du produit

### Applique murale PREMIUM 165x205 peinte par poudrage

Applique LED de haute qualité en couleur RAL au choix. Assortie à la série de boîtes aux lettres PREMIUM 205.

- La lampe d'extérieur est en acier inoxydable avec verre opale, avec plaque de montage séparée en fonte d'aluminium, thermolaquée en RAL au choix.
- Culot E 27, adapté aux ampoules des classes énergétiques A++ à E max. 57 W.
- Sans ampoules.
- Indice de protection IP 44 - classe de protection I
- Avec plaque de montage en fonte d'aluminium pour la fixation.
- Marque Gebrüder Albert GmbH & Co. KG Leuchtenfabrik - Qualité Made in Germany (Fröndenberg).

#### Montage:

Pour l'installation et le fonctionnement de ce luminaire, il convient de respecter les prescriptions de sécurité électroniques nationales et internationales. Dévisser la plaque murale de l'armature du luminaire à l'aide des quatre vis sans tête. Faire passer le câble d'alimentation par le passe-câble et fixer la plaque murale sur le support de montage. Pousser les tuyaux en silicone fournis sur les fils de raccordement. Établir la connexion du conducteur de protection et le raccordement électrique à la borne. Fixer l'armature du luminaire et le verre sur la plaque murale à l'aide des vis sans tête.



## Caractéristiques du produit

|                      |  |
|----------------------|--|
| Surface/couleur      | RAL 9005 noir profond, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic |
| Indice de protection | IP44   |
| Sources lumineuses   | sans   |
| Matériau de base     | Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301   |
| Classe de protection | I  |

## Dimensions

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Largeur en mm        | 165                     |
| Hauteur en mm        | 205                     |
| Largeur totale en mm | 165                     |
| Profondeur en mm     | 100,0                   |
| État de livraison    | livré entièrement monté |

## Esquisse

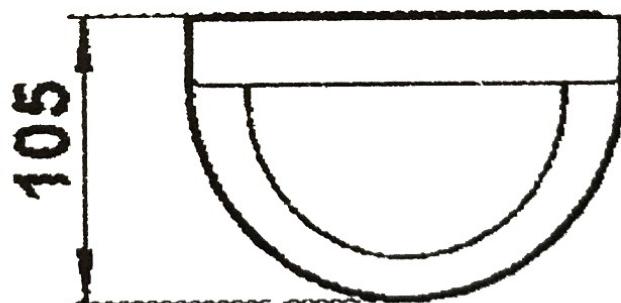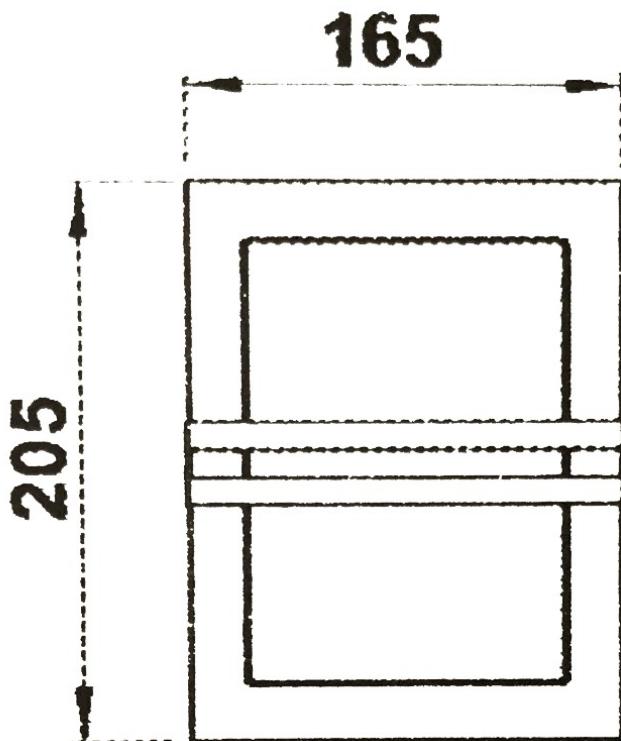

## Plus d'images

