

Boîte aux lettres sur pied à 9 cases Design BASIC 385P-9016 ST-T avec boîte à sonnerie - RAL 9016 blanc signalisation | RAL 9016 blanc trafic structure fine mate | Liens | avec 9 boîtes aux lettres

Numéro de référence 385P-9016-9S-SP-L



Description du produit

Boîte aux lettres sur pied à 9 cases Design BASIC 385P-9016 ST-T avec boîte à sonnerie - RAL 9016 blanc trafic

Boîte aux lettres sur pied moderne pour 9 parties made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

Les boîtes aux lettres sont en acier galvanisé, revêtues par poudre en RAL 9016 blanc trafic, les éléments de support sont en profilé d'aluminium anodisé, revêtu par poudre en RAL 9016 blanc trafic et sont de fabrication massive et en même temps très élégante. Cette boîte aux lettres sur pied se distingue par un habillage latéral étroit avec toit de protection contre la pluie et les gouttières d'évacuation de l'eau pour une protection optimale contre l'eau, un clapet d'introduction avec lèvre en caoutchouc, un solide porte-nom interchangeable et une serrure robuste. Cette boîte aux lettres est facile à entretenir et résistante.

Grâce à son mode de construction, elle est facile à monter soi-même.

- Boîte aux lettres à 9 cases entièrement revêtue par poudre en RAL 9016 blanc trafic structure fine mat.
- L'installation est réalisée par la manufacture de boîtes aux lettres. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Les boîtes aux lettres en acier galvanisé, revêtues par poudre en RAL 9016 blanc trafic à structure fine matte sont conformes à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 26,5 cm) pour C4 en hauteur, les grandes lettres peuvent y être insérées sans se plier.
- Trappes d'introduction avec lèvre en caoutchouc amortissant le bruit pour une introduction très silencieuse du courrier.
- Les portes s'ouvrent de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé et étiquette de nom interchangeable sous le clapet d'introduction par boîte aux lettres.
- Habillage latéral étroit et toit de protection contre la pluie en acier inoxydable V2A, revêtu par poudre en RAL 9016 blanc trafic structure fine mat.
- Les éléments de support sont en profilé d'aluminium, revêtu par poudre en RAL 9016 blanc trafic à structure fine, mat, pour un montage à vis ou un bétonnage.
- Elément de sonnette et d'interphone en acier galvanisé, revêtu par poudre en RAL 9016 blanc trafic à structure fine mat.
- Perforation pour la parole avec adaptateur universel. (interphone/haut-parleur encastré non compris dans la livraison).
- L'adaptateur universel est adapté à tous les haut-parleurs encastrés disponibles dans le commerce (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit et bien d'autres).
- Bouton de sonnette rond en acier inoxydable type 4, max. 250 V AC, 5 A.
- Antivandalisme la plaque nominative est résistante à l'enfoncement et aux chocs, le plastique est difficilement inflammable.
- Accès au câble : Ø 10,4 mm (sur le côté droit). Passage invisible des câbles à travers l'élément de support.

Information importante:

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsque l'ouverture est complète et le volet fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.



Caractéristiques du produit

Matériau de base acier, galvanisé, Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301

Série BASIC

Nombre de boutons de sonnette 9 Bouton-poussoir

Fonctions Détecteur lumineux, Poste d'interphonie

Boîte de fonctions préparée pour le

fabricant A

GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner,

Auerswald, Legrand Bticino, Comelit

Nombre de boîtesavec 9 boîtes aux lettresCaisses individuelles par volumeNormal > 10 litresInscription du nomBadge d'identification

Type de montage Autonome
Prélèvement de poste Face avant

Surface/couleur RAL 9016 blanc trafic

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm 110,0
Largeur du caisson individuel en mm 300,0
Volume en litres 12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm 35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm 265,0

Hauteur de construction en mm 1200,0 | 1600,0


Largeur totale en mm700,0Profondeur en mm435,0Poids en kg71


État de livraison en blocs, éléments de stand / boîte aux lettres divisés




Esquisse

Montagebohrungen

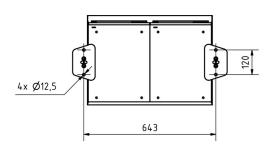

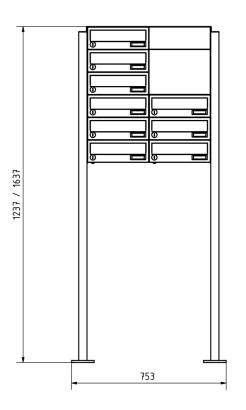

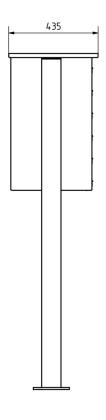



Plus d'images







