

# Boîte aux lettres design encastrée avec cadre à joints d'ombre GOETHE UP - RAL au choix | 100mm de profondeur

Numéro de référence 215-USPF-1-100



## Description du produit

### Boîte aux lettres design encastrée avec cadre à joints d'ombre GOETHE UP - RAL au choix

La boîte aux lettres moderne encastrée GOETHE® avec cadre à joints d'ombre est idéale pour les entrées exigeantes. La forme rectiligne sans serrure visible rend cette boîte aux lettres particulièrement élégante. Grâce au cadre à joint d'ombre en aluminium, cette boîte aux lettres peut être entièrement encastrée dans le mur. Ce type de montage permet une intégration parfaite et élégante dans la façade de votre bâtiment.

Les dimensions de la boîte individuelle permettent une contenance d'environ 16 ou 32 litres, la grande ouverture garantit que le courrier ne sera pas froissé, même avec des enveloppes DIN-C4 et des magazines ou après une absence de plusieurs jours. La serrure innovante Push-Key est invisible à l'intérieur de la boîte aux lettres. Il suffit d'insérer la clé dans l'ouverture existante (pas besoin de la tourner) pour que la porte s'ouvre. Grâce à la disposition de la serrure, cette boîte aux lettres est conçue de manière à ce que la porte de retrait empêche le courrier de tomber vers vous. Grâce au bord d'évacuation de l'eau, le courrier placé à l'intérieur est protégé de manière optimale contre les intempéries. Le clapet d'introduction est équipé d'amortisseurs d'axe de haute qualité, ce qui garantit une fermeture silencieuse et évite tout claquement gênant dû aux intempéries.

Les boîtes aux lettres de la collection GOETHE® se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable et d'aluminium. Il en résulte une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité ou modularité, d'un montage facile des pièces de rechange et d'un auto-assemblage simple. Les pièces de rechange de toutes les installations GOETHE® sont disponibles directement dans notre boutique.

Grâce à la conception, l'auto-assemblage est simple.

#### Modèle d'utilité protégé selon le DPMA, numéro de dossier DE : 20 2021 101 679.5

- Boîte aux lettres encastrée avec cadre à joints d'ombre en acier inoxydable et aluminium.
- Fabrication de qualité - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Boîte aux lettres (LH 400x400mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), revêtement par poudre en RAL au choix.
- Serrure innovante Push-Key avec 2 clés.
- L'introduction et le retrait du courrier se font par l'avant. Clapet d'introduction avec amortisseurs d'axe de haute qualité pour une introduction très silencieuse du courrier.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Dimensions d'introduction (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 horizontal, les lettres de grande taille peuvent y être introduites sans se plier.
- La porte de retrait s'ouvre de haut en bas. Ainsi, le courrier ne peut pas tomber vers vous.
- Inscription facultative du nom d'une hauteur d'environ 15-20 mm.
- Inscription optionnelle du numéro de maison, hauteur 70-80 mm environ.
- Cadre à joint d'ombre en aluminium 3mm AlMg3 W19, revêtu par poudre en couleur RAL.

## Information importante :

Afin d'obtenir une protection optimale de votre courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres devrait si possible se trouver sous un avant-toit.

Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'introduction est fermé. Le courrier qui n'est pas entièrement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre les infiltrations d'eau selon la norme DIN EN 13724. La pénétration d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.


## Caractéristiques du produit

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	Encastré

## Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	400,0
Largeur du caisson individuel en mm	400,0
Volume en litres	16,0   32,0   64,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	360,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	Cote de montage 407,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	Cote de montage 407,0
Largeur totale en mm	Einbaumaß 407,0
Profondeur en mm	100,0   Dimension de montage 103,5   200,0   Dimension de montage 203,5   400,0   Dimension de montage 403,5
Poids en kg	8,0   10,0   14,0
État de livraison	livré monté

## Esquisse

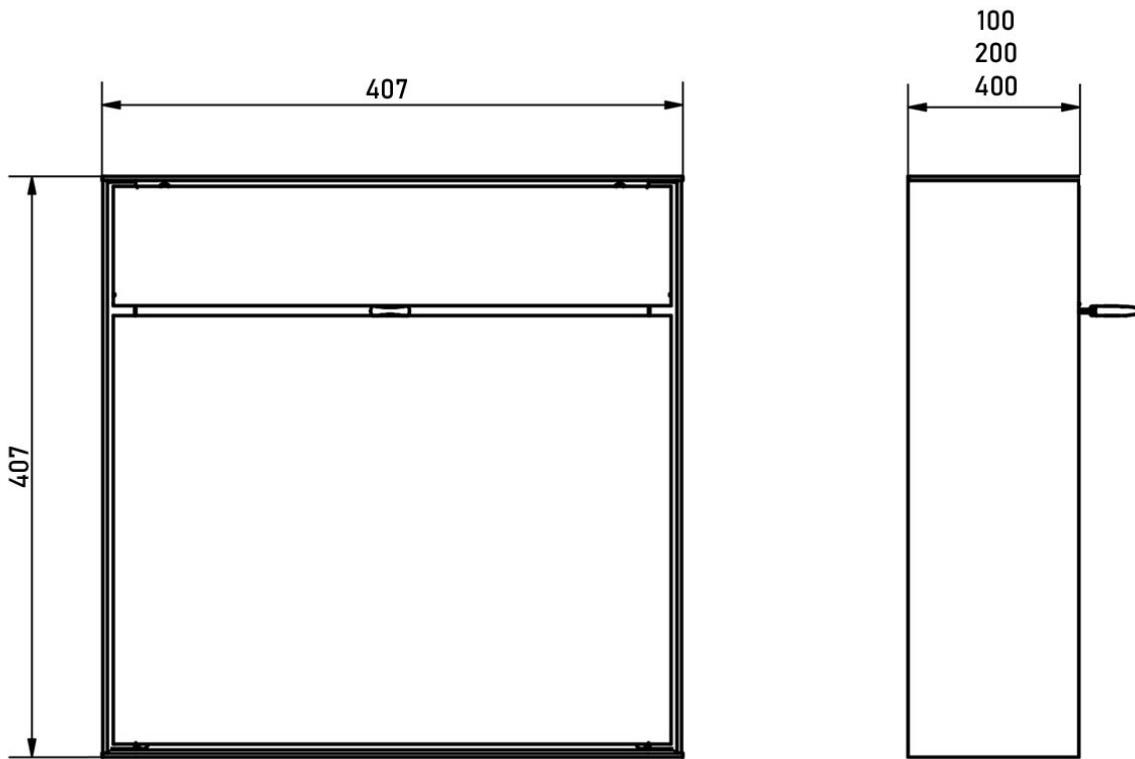

## Plus d'images

