


# Boîte aux lettres design apparente GOETHE AP - RAL au choix - COMELIT Switch - VIDEO Set complet Wifi | sans compartiment pour les journaux | 200mm de profondeur

Numéro de référence 215-AP-1-SP-KSCSWIFI-200

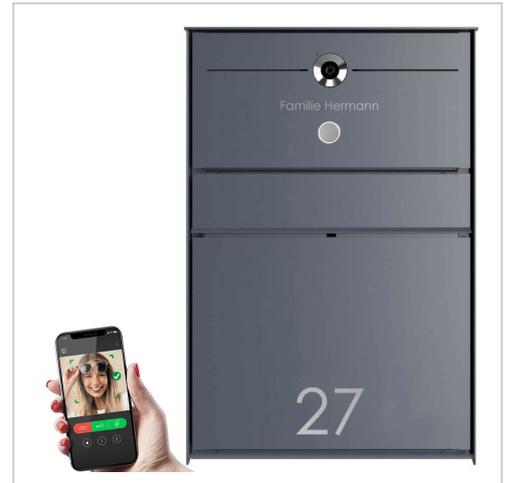

## Description du produit

### Boîte aux lettres design apparente GOETHE® AP - RAL au choix - COMELIT Switch - VIDEO Set complet

Boîte aux lettres apparente de haute qualité avec sonnerie et interphone au design affleurant. La boîte aux lettres moderne GOETHE® est idéale pour les entrées exigeantes. La forme rectiligne sans serrure visible rend cette boîte aux lettres particulièrement élégante. Découvrez le kit complet Comelit VIDEO entièrement intégré, une solution de pointe dans le monde des interphones vidéo. Ce système ultramoderne offre des fonctions avancées, dont la reconnaissance faciale, la commande vocale et la commande pratique via une application smartphone. Parfaitement préprogrammé, il permet une installation simple - il suffit de brancher deux fils et le système est prêt à fonctionner ! En fonction de vos besoins, le kit est disponible soit avec une passerelle sans station d'appartement (stations d'appartement extensibles en option), soit avec une station d'appartement compatible WiFi, afin de garantir une flexibilité et une adaptation maximales à vos exigences individuelles.

Les dimensions de la boîte individuelle permettent une contenance d'environ 16 ou 32 litres, la grande ouverture garantit que le courrier ne sera pas froissé, même avec des enveloppes DIN-C4 et des magazines ou après une absence de plusieurs jours. La serrure innovante Push-Key est invisible à l'intérieur de la boîte aux lettres. Il suffit d'insérer la clé dans l'ouverture existante (pas besoin de la tourner) pour que la porte s'ouvre. Grâce à la disposition de la serrure, cette boîte aux lettres est conçue de manière à ce que la porte de retrait empêche le courrier de tomber vers vous. Grâce au bord d'évacuation de l'eau, le courrier placé à l'intérieur est protégé de manière optimale contre les intempéries. Le clapet d'introduction est équipé d'amortisseurs d'axe de haute qualité, ce qui garantit une fermeture silencieuse et l'absence de claquements gênants dus aux intempéries.

Les boîtes aux lettres apparentes de la collection GOETHE® se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable et d'aluminium. Il en résulte une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité ou modularité, d'un montage facile des pièces de rechange et d'un auto-assemblage simple. Les pièces de rechange de toutes les installations GOETHE® sont disponibles directement dans notre boutique.

Grâce à la conception, l'auto-assemblage est simple.

**Modèle d'utilité protégé selon le DPMA, numéro de dossier DE : 20 2021 101 679.5**

- Boîte aux lettres apparente de haute qualité en acier inoxydable et aluminium.
- Fabrication de qualité - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Boîte aux lettres (LH 400x400mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), revêtement par poudre en RAL au choix.
- Serrure innovante Push-Key avec 2 clés.
- L'introduction et le retrait du courrier se font par l'avant. Clapet d'introduction avec amortisseurs d'axe de haute qualité pour une introduction très silencieuse du courrier.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Dimensions d'introduction (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 horizontal, les lettres de grande taille peuvent y être introduites sans se plier.
- La porte de retrait s'ouvre de haut en bas. Ainsi, le courrier ne peut pas tomber vers vous.
- Boîte fonctionnelle (LH 400x200mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), revêtement par poudre en RAL au choix.
- Bouton-poussoir à courte course 8-12V DC avec éclairage annulaire LED blanc.
- Au choix avec inscription du nom d'une hauteur d'env. 10-20mm.
- Au choix avec inscription du numéro de maison d'une hauteur d'env. 60-80mm.
- Protection optimale contre la pluie grâce à des bords anti-pluie et un toit anti-pluie en aluminium AIMg3 W19 de 3 mm, thermolaqué en RAL au choix.
- Habillage latéral en aluminium AIMg3 W19 de 3 mm, revêtement par poudre en RAL au choix.
- Rail de montage mural inclus.

## Information importante

Caméra ou préparation de l'interphone

**Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Adressez-vous à l'électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.**

Protection contre l'eau

Afin d'obtenir une protection optimale de votre courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres devrait si possible se trouver sous un avant-toit.

Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'introduction est fermé. Le courrier qui n'est pas entièrement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre les infiltrations d'eau selon la norme DIN EN 13724. La pénétration d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.


## Caractéristiques du produit

<b>Surface/couleur</b>	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
<b>Série</b>	GOETHE
<b>Technique de raccordement</b>	2 fils
<b>Nombre de boutons de sonnette</b>	1 bouton-poussoir
<b>Fonctions</b>	Caméra, Poste d'interphonie
<b>Boîte de fonctions préparée pour le fabricant</b>	Comelit
<b>Matériau de base</b>	Aluminium AIMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
<b>Numéro de maison</b>	Numéro de maison en gravure laser
<b>Inscription du nom</b>	Inscription du nom en gravure laser
<b>Prélèvement de poste</b>	Face avant
<b>Nombre de boîtes aux lettres</b>	avec 1 boîte aux lettres
<b>Caisses individuelles par volume</b>	Jumbo > 30 litres
<b>Type de montage</b>	En saillie

## Dimensions

<b>Hauteur du caisson individuel en mm</b>	BK 400,0   FK 200,0
<b>Largeur du caisson individuel en mm</b>	400,0
<b>Volume en litres</b>	16,0   32,0
<b>Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm</b>	35,0
<b>Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm</b>	360,0
<b>Hauteur de la boîte aux lettres en mm</b>	600,0
<b>Largeur de la boîte aux lettres en mm</b>	400,0
<b>Hauteur de construction en mm</b>	recommandé 1400,0 - 1600,0
<b>Largeur totale en mm</b>	408,0
<b>Profondeur en mm</b>	100,0 + 25,0 Toit de pluie   200,0 + 25,0 Toit de pluie
<b>Poids en kg</b>	20
<b>État de livraison</b>	livré monté

Esquisse

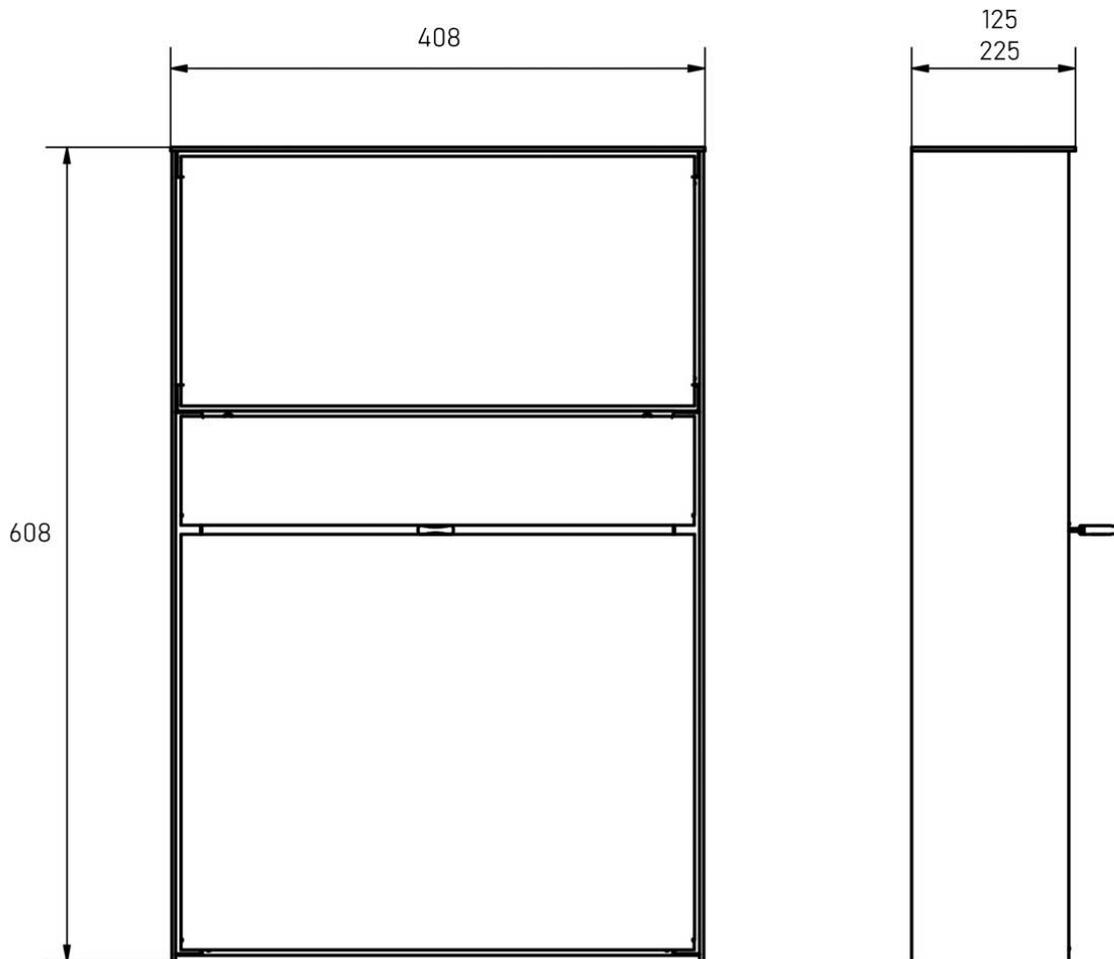

## Plus d'images

