

Boîte aux lettres murale BASIC 623, laquée époxy, avec interphone et sonnette, 2 parties. | ? Couleur au choix | avec 2 boîtes aux lettres (1x2)

Numéro de référence 623-RAL-2



Description du produit

Boîte aux lettres murale BASIC 623, laquée époxy, avec interphone et sonnette, 2 parties.

La boîte aux lettres murale avec interphone et sonnette, au choix avec haut-parleur vidéo, a beaucoup de volume pour la réception du courrier et sa profondeur est variable de 290 à 440 mm pour s'adapter de manière optimale à l'épaisseur de votre mur (angle de 30 degrés en biais vers l'arrière). Chaque boîte aux lettres individuelle a une taille de 300 x 110 x 290 à 440 mm (l x h x p). Les boîtes répondent à la norme EN 13724 actuelle afin que les enveloppes A4, par exemple, puissent être déposées sans être pliées et que la protection contre les effractions soit garantie.

Le grand avantage d'une boîte aux lettres murale est qu'elle est bien protégée contre les intempéries et a donc une longue durée de vie. Elle convient également parfaitement à l'encastrement dans des colonnes de mur. Un produit de qualité made in Germany.

- Boîte aux lettres murale en tôle d'acier galvanisée et peinte par poudrage.
- Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Caisson incliné et extractible et face avant sans cadre de finition (pour un aspect régulier sans interruptions).
- Profondeur variable de 290mm à 440mm, angle de 30 degrés se déplaçant en biais vers l'arrière.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 26,5 cm) pour C4 en hauteur, on peut y glisser de grandes lettres sans les plier.
- Trappes d'introduction avec joint en caoutchouc antibruit pour une introduction très silencieuse du courrier.
- La porte de prélèvement s'ouvre de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé et porte-nom interchangeable sous le clapet d'introduction.
- Les inscriptions sur les plaques nominatives peuvent être remplacées à volonté.
- Ensemble de boîtes aux lettres avec tamis de conversation perforé et bouton de sonnette anti-vandalisme par boîte aux lettres.
- Avec adaptateur universel à l'arrière pour l'installation de tous les haut-parleurs encastrés disponibles dans le commerce.
- Adaptateur universel pour tous les haut-parleurs encastrés disponibles dans le commerce.
- Instructions de montage incluses.


Caractéristiques du produit

Matériau de base	acier, galvanisé
Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	2 boutons-poussoirs
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Nombre de boîtes aux lettres	avec 2 boîtes aux lettres
Type de montage	Traversée de mur
Prélèvement de poste	Verso

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	10,0 - 15,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Profondeur en mm	290,0 - 440,0
Poids en kg	10

Esquisse

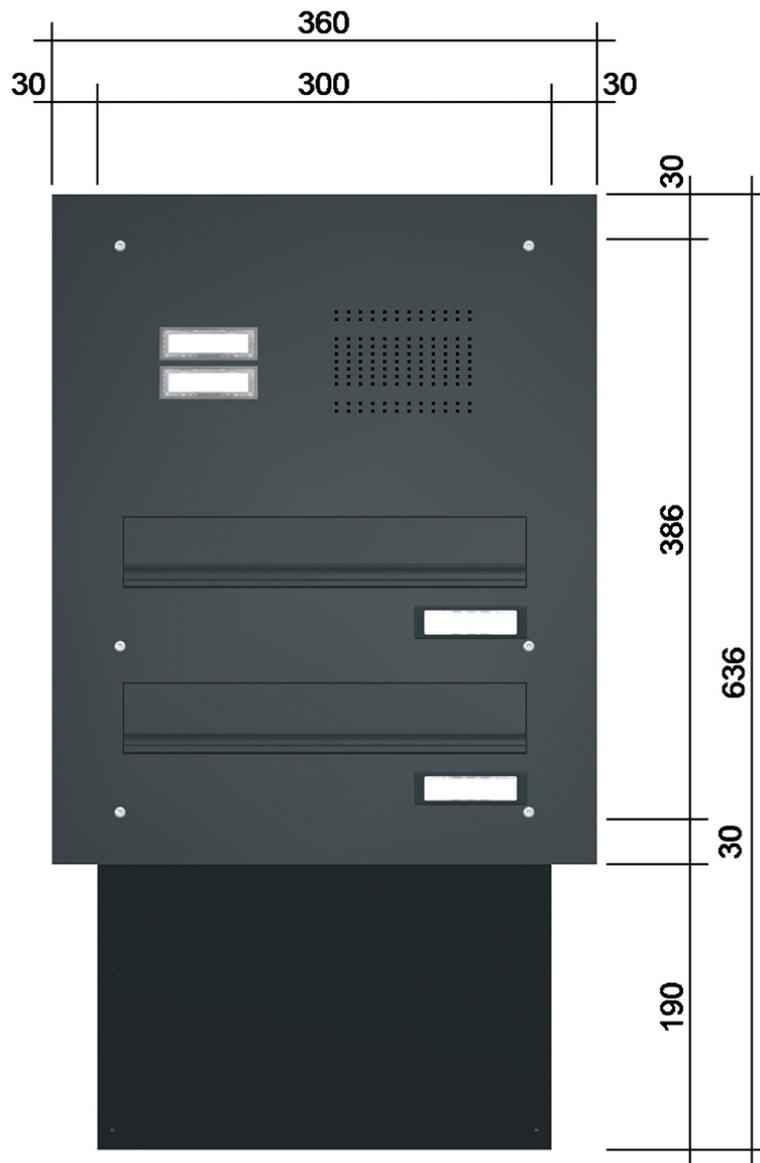

Plus d'images

