

# Boîte aux lettres design encastrée GOETHE UP avec compartiment pour les journaux - RAL au choix | 200mm de profondeur

Numéro de référence 215-UP-ZF-1-200



## Description du produit

### Boîte aux lettres design encastrée GOETHE UP avec compartiment pour les journaux - RAL au choix

La boîte aux lettres moderne encastrée GOETHE est idéale pour les entrées exigeantes. La forme rectiligne sans serrure visible rend cette boîte aux lettres particulièrement élégante.

Les dimensions de la boîte individuelle permettent une contenance d'environ 16 ou 32 litres, la grande ouverture garantit que le courrier ne sera pas froissé, même avec des enveloppes DIN-C4 et des magazines ou après une absence de plusieurs jours. La serrure innovante Push-Key est invisible à l'intérieur de la boîte aux lettres. Il suffit d'insérer la clé dans l'ouverture existante (pas besoin de la tourner) pour que la porte s'ouvre. Grâce à la disposition de la serrure, cette boîte aux lettres est conçue de manière à ce que la porte de retrait empêche le courrier de tomber vers vous. Grâce au bord d'évacuation de l'eau, le courrier placé à l'intérieur est protégé de manière optimale contre les intempéries. Le clapet d'introduction est équipé d'amortisseurs d'axe de haute qualité, ce qui garantit une fermeture silencieuse et évite les claquements gênants dus aux intempéries.

Le compartiment à journaux est particulièrement confortable, car le journal peut être inséré complètement. Le journal est ainsi protégé des intempéries et peut être inséré sans se froisser. Pour le retirer, il suffit d'ouvrir le clapet vers le haut et de prendre le journal en toute facilité.

Les boîtes aux lettres de la collection GOETHE se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable. Il en résulte une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité ou modularité, d'un montage facile des pièces de rechange et d'un auto-assemblage simple. Les pièces de rechange de toutes les installations GOETHE sont disponibles directement dans notre boutique.

Grâce à sa conception, l'auto-assemblage est simple.

**Modèle d'utilité protégé selon le DPMA, numéro de dossier DE : 20 2021 101 679.5**

- Boîte aux lettres encastrée entièrement en acier inoxydable.
- Fabrication de qualité - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Boîte aux lettres (LH 400x400mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), revêtement par poudre en RAL au choix.
- Serrure innovante Push-Key avec 2 clés.
- L'introduction et le retrait du courrier se font par l'avant. Clapet d'introduction avec amortisseurs d'axe de haute qualité pour une introduction très silencieuse du courrier.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Dimensions d'introduction (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 horizontal, les lettres de grande taille peuvent y être introduites sans se plier.
- La porte de retrait s'ouvre de haut en bas. Ainsi, le courrier ne peut pas tomber vers vous.
- Inscription facultative du nom d'une hauteur d'environ 15-20 mm.
- Inscription optionnelle du numéro de maison, hauteur 70-80 mm environ.
- Casier à journaux (LH 400x200mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), revêtu par poudre en RAL au choix avec inscription au laser en acier inoxydable "JOURNAL" (police ARIAL, si nom/numéro de maison, la même police que celle que vous avez choisie).
- Le compartiment à journaux s'ouvre de bas en haut.
- Cadre de recouvrement du crépi en profilé angulaire en acier inoxydable 25 x 58 mm, revêtu par poudre dans la couleur RAL.

**Information importante :**

Afin d'obtenir une protection optimale de votre courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres devrait si possible se trouver sous un avant-toit.

Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'introduction est fermé. Le courrier qui n'est pas entièrement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre les infiltrations d'eau selon la norme DIN EN 13724. La pénétration d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.


## Caractéristiques du produit

|                                         |                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Surface/couleur</b>                  | RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic |
| <b>Série</b>                            | GOETHE                                                                                                                                                                                   |
| <b>Matériau de base</b>                 | Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)                                                                                                       |
| <b>Numéro de maison</b>                 | Numéro de maison en gravure laser                                                                                                                                                        |
| <b>Inscription du nom</b>               | Inscription du nom en gravure laser                                                                                                                                                      |
| <b>Prélèvement de poste</b>             | Face avant                                                                                                                                                                               |
| <b>Nombre de boîtes</b>                 | avec 1 boîte aux lettres                                                                                                                                                                 |
| <b>Caisses individuelles par volume</b> | Jumbo > 30 litres                                                                                                                                                                        |
| <b>Type de montage</b>                  | Encastré                                                                                                                                                                                 |



## Dimensions

|                                                      |                                                               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Hauteur du caisson individuel en mm                  | BK 400,0   ZF 200,0                                           |
| Largeur du caisson individuel en mm                  | 400,0                                                         |
| Volume en litres                                     | BK 16,0   32,0   ZF 8,0   16,0                                |
| Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm | 35,0                                                          |
| Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm | 360,0                                                         |
| Hauteur de la boîte aux lettres en mm                | Dimension extérieure 653,0   Dimension de montage 610,0       |
| Largeur de la boîte aux lettres en mm                | Dimension extérieure 452,0   Dimension de montage 410,0       |
| Largeur totale en mm                                 | 450,0                                                         |
| Profondeur en mm                                     | 100,0   Cote de montage 103,5   200,0   Cote de montage 203,5 |
| Poids en kg                                          | 12                                                            |
| État de livraison                                    | livré monté                                                   |

## Esquisse

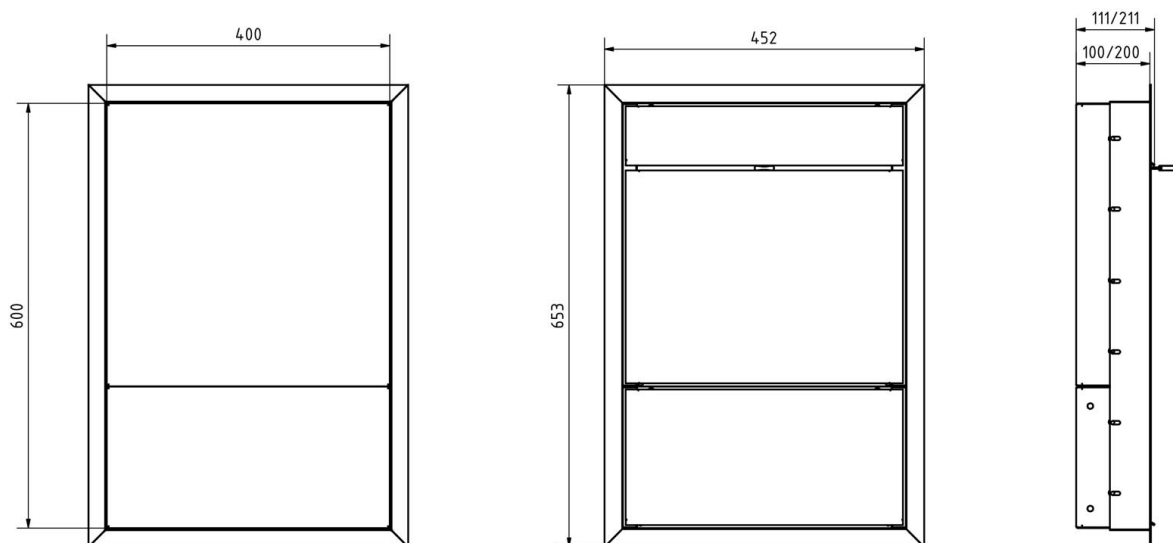

## Plus d'images

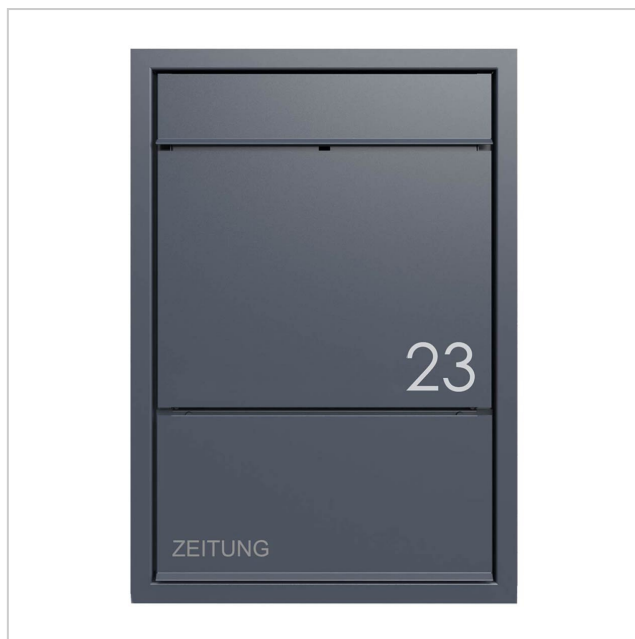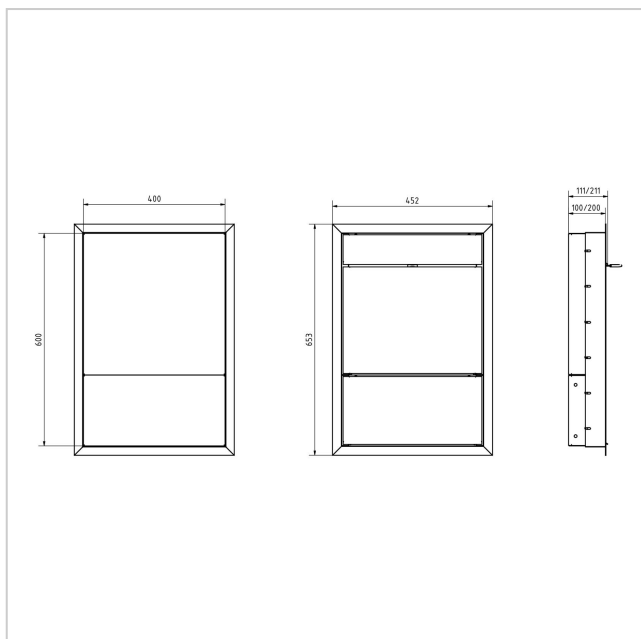



## Push-Key-Schloss

Nur noch stecken!

