Boîte aux lettres en acier raffiné Designer BIG - RAL au choix - 2-fils - VIDEO set complet Ultra WiFi | Boîtier apparent 100mm pour montage sur clôture (sans perforation)

Numéro de référence 515B-VAR-KSCSUWI-AP100Z

Description du produit

Boîte aux lettres en acier inoxydable Designer BIG - RAL au choix - VIDEO Set complet Ultra WiFi

Boîte aux lettres de haute qualité de la marque Briefkasten Manufaktur en très grand format. Avec une trappe à journaux, elle convient pour les journaux, les magazines et les envois de livres. Kit complet Comelit VIDEO Ultra intégré avec fonction WiFi. L'interphone vidéo Comelit est une solution innovante avec des fonctions telles que la reconnaissance faciale, les commandes vocales et la commande via une application avec un smartphone ou une tablette. Entièrement préprogrammé pour un montage facile - il suffit de brancher 2 fils et c'est FINI !

Un véritable accroche-regard parmi les boîtes aux lettres. Des lignes claires et un design sans fioritures caractérisent cette boîte aux lettres design. Nos produits ont une grande valeur, une fonctionnalité fiable et une identité propre. Fabriqué par la manufacture de boîtes aux lettres.

- Boîte aux lettres design en acier inoxydable, à encastrer, en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, face avant thermolaquée en RAL au choix. Au choix, également en version apparente.
- Système 2 fils avec caméra grand angle haute résolution (champ de vision H120° x V90°, résolution 1288 x 968 pixels), fonction d'ouverture de porte et connexion App.
- Avec touche individuelle, y compris le symbole de la cloche au centre et l'inscription du nom centrée en haut.
- Porte de retrait du courrier en façade 350 mm x 300 mm, s'ouvrant de haut en bas. Incl. 2 clés avec numéro de clé.
- Insertion du courrier par l'avant, dimensions de l'insertion : L 35 cm x H 6,3 cm, C4 horizontal. On peut y glisser de très grandes lettres sans les plier. Attention, pas de protection contre le retrait !
- Avec éléments amortisseurs intégrés, qui permettent de fermer lentement et silencieusement le clapet d'introduction.
- Au choix avec numéro de maison, rétroéclairé en blanc, y compris alimentation / transformateur EVN LED IP65 12V/DC 0,1-4W pour l'éclairage LED du numéro de maison.
- Dimensions du boîtier encastré ou apparent : H 710 mm x L 410 x P 100 | 150 mm. Boîtier encastré avec entrées de câbles prédécoupées et points de fixation sur tous les côtés. Boîtier apparent pour montage mural avec perforation à l'arrière, boîtier apparent pour montage sur clôture sans perforation (à réaliser par le client). ATTENTION : même pour les boîtiers en saillie, le panneau frontal dépasse de 2 cm sur le pourtour.
- Boîte à encastrer en acier galvanisé. Caisson apparent en acier inoxydable V2A, poli de tous les côtés, sans vissage visible.
- Boîtier encastré avec entrées de câbles prédécoupées sur tous les côtés.
- Station d'appartement 6741W avec fonction mobile et bloc d'alimentation 1210A inclus.

Information importante

Caméra ou préparation de la station d'appel

Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Adressez-vous à l'électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.

Protection contre l'eau

Afin d'obtenir une protection optimale de votre courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres devrait si possible se trouver sous un avant-toit.

Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'introduction est fermé. Le courrier qui n'est pas entièrement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. C'est pourquoi il est nécessaire de prévoir des boîtes aux lettres suffisamment dimensionnées pour les besoins à venir. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon la norme DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.

Caractéristiques du produit

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), Meulé, RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	DESIGNER
Technique de raccordement	2 fils
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir
Fonctions	Porte-journaux, Caméra, Poste d'interphonie
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Type de montage	Clôture
Numéro de maison	Numéro de maison en découpe laser, éclairé
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	710,0 | 750,0
Largeur du caisson individuel en mm	410,0 | 450,0
Volume en litres	21,0 | 31,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	63,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	350,0
Profondeur en mm	100,0 | 150,0
Poids en kg	32
État de livraison	livré monté

Esquisse

Alle Angaben unter Vorbehalt von technischen Änderungen in mm. Maßtoleranzen möglich +/- 2mm.

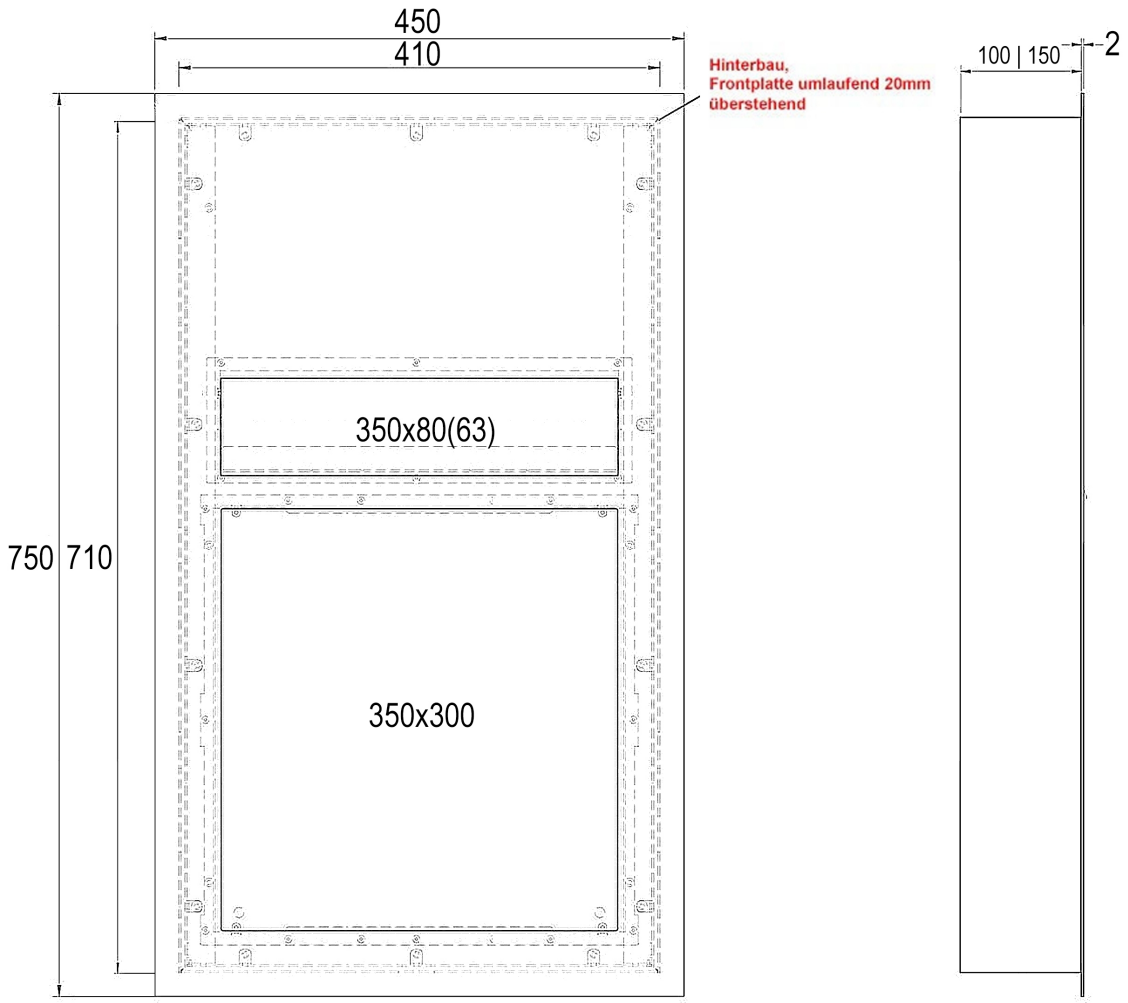

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Plus d'images

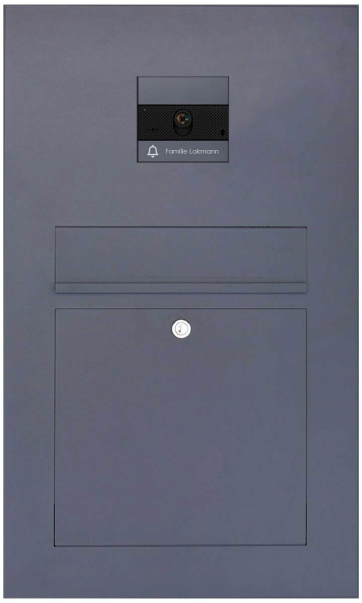

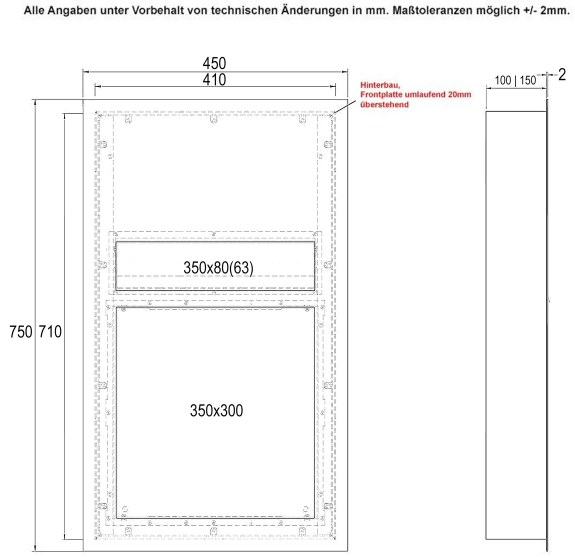

28

Eingebaute Dämpfungselemente lassen die
Einwurfklappe langsam und leise schließen

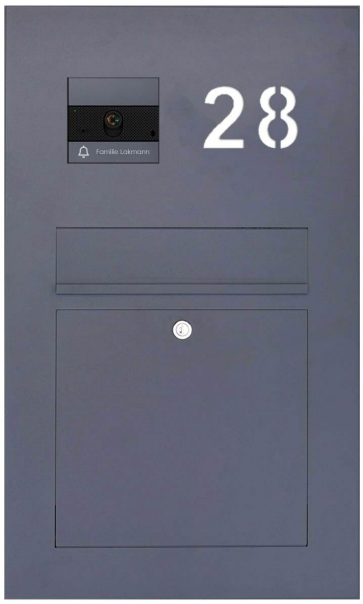

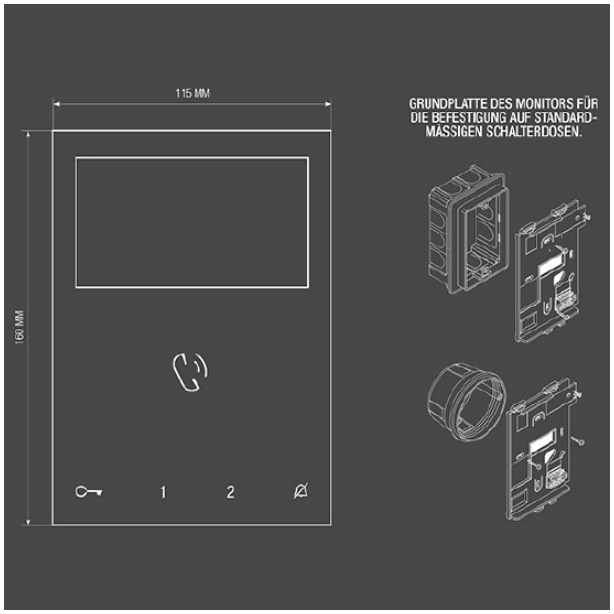

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618