

Boîte aux lettres design apparente GOETHE AP avec compartiment pour les journaux - RAL au choix - COMELIT Switch - VIDEO Set complet Wifi | avec compartiment pour les journaux | 100mm de profondeur

Numéro de référence 215-AP-1-SP-ZF-KSCSWIFI-1



Description du produit

Boîte aux lettres design apparente GOETHE® AP avec compartiment pour les journaux - RAL au choix - COMELIT Switch - VIDEO Set complet

Boîte aux lettres apparente de haute qualité avec compartiment à journaux et interphone vidéo au design affleurant. La boîte aux lettres moderne GOETHE® est idéale pour les entrées exigeantes. La forme rectiligne sans serrure visible rend cette boîte aux lettres particulièrement élégante. Découvrez le kit complet Comelit VIDEO entièrement intégré, une solution de pointe dans le monde des interphones vidéo. Ce système ultramoderne offre des fonctions avancées, dont la reconnaissance faciale, la commande vocale et la commande pratique via une application smartphone. Parfaitement préprogrammé, il permet une installation simple - il suffit de brancher deux fils et le système est prêt à fonctionner ! En fonction de vos besoins, le kit est disponible soit avec une passerelle sans station d'appartement (stations d'appartement extensibles en option), soit avec une station d'appartement compatible WiFi, afin de garantir une flexibilité et une adaptation maximales à vos exigences individuelles.

Les dimensions de la boîte individuelle permettent une contenance d'environ 16 ou 32 litres, la grande ouverture garantit que le courrier ne sera pas froissé, même avec des enveloppes DIN-C4 et des magazines ou après une absence de plusieurs jours. La serrure innovante Push-Key est invisible à l'intérieur de la boîte aux lettres. Il suffit d'insérer la clé dans l'ouverture existante (pas besoin de la tourner) pour que la porte s'ouvre. Grâce à la disposition de la serrure, cette boîte aux lettres est conçue de manière à ce que la porte de retrait empêche le courrier de tomber vers vous. Grâce au bord d'évacuation de l'eau, le courrier placé à l'intérieur est protégé de manière optimale contre les intempéries. Le clapet d'introduction est équipé d'amortisseurs d'axe de haute qualité, ce qui garantit une fermeture silencieuse et l'absence de claquements gênants dus aux intempéries.

Les boîtes aux lettres apparentes de la collection GOETHE® se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable et d'aluminium. Il en résulte une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité ou modularité, d'un montage facile des pièces de rechange et d'un auto-assemblage simple. Les pièces de rechange de toutes les installations GOETHE® sont disponibles directement dans notre boutique.

Grâce à la conception, l'auto-assemblage est simple.

Modèle d'utilité protégé selon le DPMA, numéro de dossier DE : 20 2021 101 679.5

- Boîte aux lettres apparente de haute qualité en acier inoxydable et aluminium.
- Fabrication de qualité - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Boîte aux lettres (LH 400x400mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), revêtement par poudre en RAL au choix.
- Serrure innovante Push-Key avec 2 clés.
- L'introduction et le retrait du courrier se font par l'avant. Clapet d'introduction avec amortisseurs d'axe de haute qualité pour une introduction très silencieuse du courrier.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Dimensions d'introduction (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 horizontal, les lettres de grande taille peuvent y être introduites sans se plier.
- La porte de retrait s'ouvre de haut en bas. Ainsi, le courrier ne peut pas tomber vers vous.
- Casier à journaux (LH 400x200mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), revêtu par poudre dans la couleur RAL au choix avec inscription au laser en acier inoxydable "JOURNAL" (police ARIAL, si nom/numéro de maison, la même police que celle que vous avez choisie).
- Le casier à journaux s'ouvre de bas en haut.
- Boîte fonctionnelle (LH 400x200mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), revêtement par poudre en RAL au choix.
- Bouton-poussoir à courte course 8-12V DC avec éclairage annulaire LED blanc.
- Au choix avec inscription du nom d'une hauteur d'env. 10-20mm.
- Au choix avec inscription du numéro de maison d'une hauteur d'env. 60-80mm.
- Protection optimale contre la pluie grâce à des bords anti-pluie et un toit anti-pluie en aluminium AlMg3 W19 de 3 mm, thermolaqué en RAL au choix.
- Habillage latéral en aluminium AlMg3 W19 de 3 mm, revêtement par poudre en RAL au choix.
- Rail de montage mural inclus.

Information importante

Caméra ou préparation de l'interphone

Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Adressez-vous à l'électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.

Protection contre l'eau

Afin d'obtenir une protection optimale de votre courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres devrait si possible se trouver sous un avant-toit.

Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'introduction est fermé. Le courrier qui n'est pas entièrement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre les infiltrations d'eau selon la norme DIN EN 13724. La pénétration d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.


Caractéristiques du produit

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Technique de raccordement	2 fils
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir
Fonctions	Porte-journaux, Caméra, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	Comelit
Matériau de base	Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	En saillie

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	BK 400,0 ZF 200,0
Largeur du caisson individuel en mm	400,0
Volume en litres	BK 16,0 - 32,0 ZF 8,0 - 16,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	360,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	800,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	400,0
Hauteur de construction en mm	recommandé 1400,0 - 1600,0
Largeur totale en mm	408,0
Profondeur en mm	100,0 + 25,0 Toit de pluie 200,0 + 25,0 Toit de pluie
Poids en kg	24
État de livraison	livré monté

Esquisse

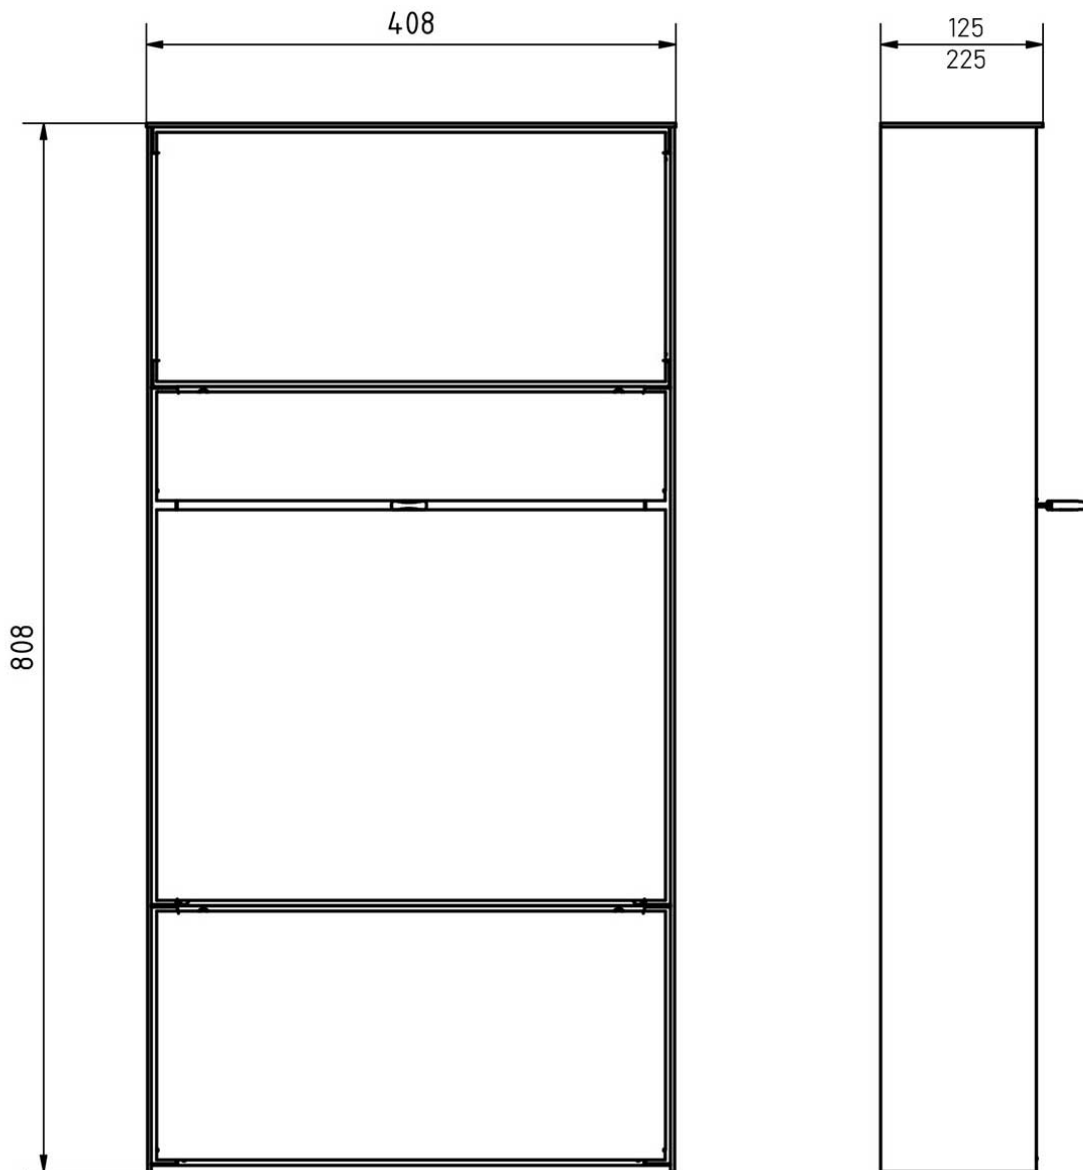

Plus d'images

