


Façade en acier inoxydable pour montage encastré du système 106 GIRA - préparé pour 3 fonctions - vertical | Vertical | acier inoxydable, poli | 3 fois

Numéro de référence 527-UP-3-V-GI106-S

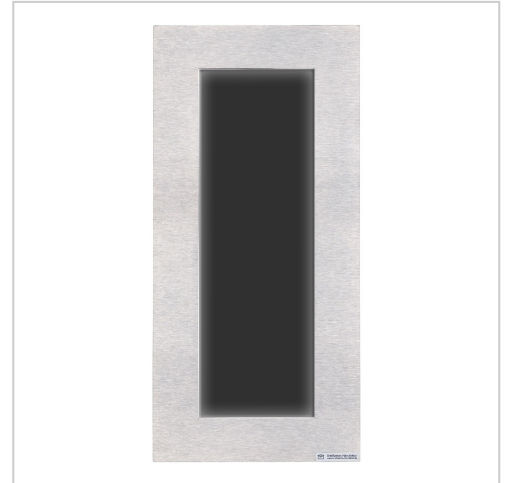

Description du produit

Cache frontal en acier inoxydable pour le montage encastré du Système 106 GIRA - préparé pour 3 fonctions

Ce cache sert au montage encastré du Système 106 de GIRA. Le Système 106 de Gira peut être utilisé sans transition dans un design affleurant. La préparation est prévue pour 3 modules système GIRA 106. Les modules peuvent être utilisés à fleur grâce au système de fixation simple (boîtier apparent GIRA 5503910 nécessaire !).

- Façade en acier inoxydable V2A de 2 mm 1.4301, grain 240 poncé.
- Fixation invisible avec des boulons à l'arrière.
- Dimensions de découpe recommandées : H 355mm x L 145mm x P 50mm.
- Au choix, à la verticale ou à l'horizontale, de manière à ce que le ponçage des modules GIRA soit adapté.
- **SANS composants de système GIRA !**

Information importante

Caméra ou préparation pour interphone

Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Adressez-vous à votre électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.

Caractéristiques du produit

Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Surface/couleur	Meulé
Type de montage	Encastré

Dimensions

Largeur en mm	190
Hauteur en mm	400
Largeur totale en mm	190
Profondeur en mm	35,0
Poids en kg	2
État de livraison	livré monté

Plus d'images

