

# Boîte aux lettres en acier inoxydable pour 2 personnes Design BASIC 385 A 220 - Acier inoxydable V2A brossé | 300x220x385 mm (LxHxP) - ???? Grand 25 litres | avec 2 boîtes aux lettres (1x2) | acier inoxydable, poli

Numéro de référence 385A220-2



## Description du produit

### Ensemble de 2 boîtes aux lettres en acier inoxydable pour montage en saillie Design BASIC 385 A 220 - Acier inoxydable V2A brossé

Boîte aux lettres moderne avec très grandes boîtes aux lettres pour 2 parties made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

L'ensemble de boîtes aux lettres est entièrement en acier inoxydable V2A, poli. Un habillage latéral étroit avec toit de pluie et les gouttières d'évacuation de l'eau pour une protection optimale contre l'eau, un clapet d'introduction avec lèvre en caoutchouc, le solide porte-nom interchangeable et la serrure robuste caractérisent cet ensemble de boîtes aux lettres. Cette boîte aux lettres est facile à entretenir et résistante.

Grâce à son mode de construction, elle est facile à monter soi-même.

- **Ensemble de 2 boîtes aux lettres apparentes, entièrement en acier inoxydable V2A, poli.**
- L'installation est fabriquée par la manufacture de boîtes aux lettres. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Les boîtes aux lettres en acier inoxydable V2A poli sont conformes à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 26,5 cm) pour C4 en hauteur, les grandes lettres peuvent y être insérées sans se plier.
- Trappes d'introduction avec lèvre en caoutchouc antibruit pour une introduction très silencieuse du courrier.
- Les portes s'ouvrent de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé et étiquette de nom interchangeable sous le clapet d'introduction par boîte aux lettres.
- Habillage latéral étroit et toit de protection contre la pluie en acier inoxydable V2A, poli inclus.
- Pour un montage mural facile par 1 ou 2 personnes, avec rail de montage et matériel de fixation (vis + chevilles).

## Information importante :

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsque l'ouverture est complète et le clapet fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon la norme DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.


## Caractéristiques du produit

Série	BASIC
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Nombre de boîtes	avec 2 boîtes aux lettres
Prélèvement de poste	Face avant
Surface/couleur	Meulé
Caisses individuelles par volume	Grand &gt; 16 litres
Type de montage	En saillie

## Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	220,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	25
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	440,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	300,0
Largeur totale en mm	308,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	22
Etat de livraison	livré entièrement monté

## Esquisse

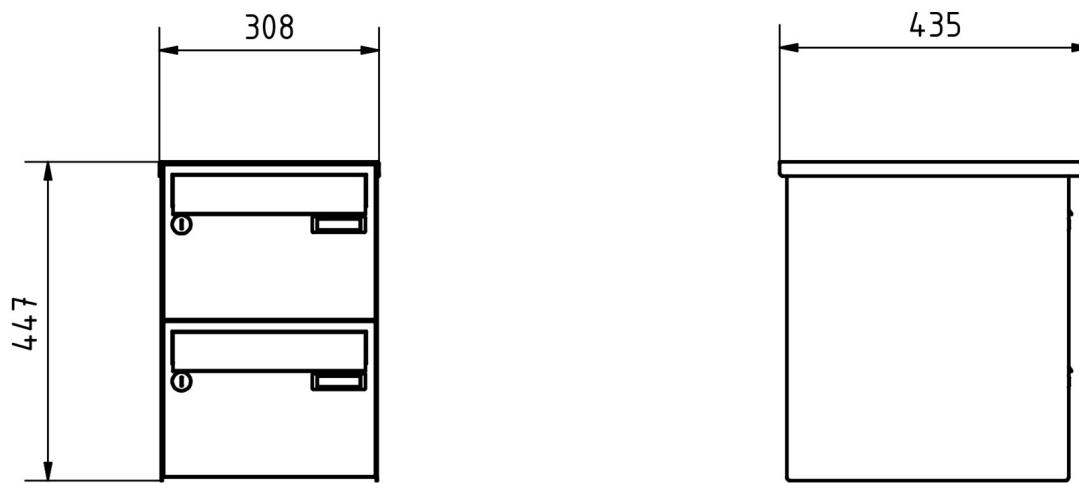

## Plus d'images

