

# Boîte à paquets design indépendante GOETHE avec 1 boîte aux lettres et interphone avec caméra DoorBird D1100E - système de sas - RAL au choix

Numéro de référence 215-STL-PK-1BK-1SP-DB1100



## Description du produit

### Boîte à paquets design indépendante GOETHE® avec 1 boîte aux lettres et interphone avec caméra DoorBird D1100E - système de sas - RAL au choix

La livraison de colis a beaucoup évolué ces dernières années - aujourd'hui, les clients attendent plus de flexibilité et de sécurité que jamais. Avec la boîte aux lettres pour colis GOETHE® de Briefkasten Manufaktur, vous misez sur une combinaison optimale de technologie innovante et de design exceptionnel, fabriquée en acier inoxydable et en aluminium de haute qualité. Portier vidéo DoorBird IP D1100E intégré. Le portier vidéo DoorBird IP D1100E est la solution intelligente pour votre porte d'entrée. Le portier vidéo IP peut fonctionner en tant qu'unité autonome ou être intégré dans une plateforme Smart Home existante. Même les installations classiques déjà existantes, comme un carillon de porte ou un ouvre-porte électrique, peuvent être réutilisées avec DoorBird et commandées via l'application par smartphone et tablette.

La boîte aux lettres pour colis GOETHE® offre un sas de livraison spécialement conçu. Dès que le livreur de colis y place votre colis et ferme le sas, le colis tombe automatiquement dans la boîte de retrait située en dessous et fermée de manière sûre. Après cette opération, le sas de distribution est immédiatement prêt pour d'autres livraisons et s'isole automatiquement de la boîte de retrait, ce qui garantit un maximum de sécurité pour vos colis. Une boîte à colis pour une réception simple des colis, une réception des colis indépendante du livreur ! Chaque livreur de colis (p. ex. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes, etc.) peut utiliser cette boîte aux lettres pour colis. L'intérieur spacieux de la boîte aux lettres pour colis GOETHE® est conçu de manière à pouvoir accueillir le colis DHL M et même plusieurs petits colis. En fonction de l'emplacement du colis DHL de taille M, il est même possible de ranger quatre de ces colis de manière sûre et confortable.

Les dimensions de la boîte aux lettres permettent une contenance d'environ 32 litres, la grande fente garantit que le courrier ne sera pas froissé, même avec des enveloppes DIN-C4 et des magazines ou après une absence de plusieurs jours. La serrure innovante Push-Key est invisible à l'intérieur de la boîte aux lettres. Il suffit d'insérer la clé dans l'ouverture existante (pas besoin de la tourner) pour que la porte s'ouvre. Grâce à la disposition de la serrure, cette boîte aux lettres est conçue de manière à ce que la porte de retrait empêche le courrier de tomber vers vous. Grâce au bord d'évacuation de l'eau, le courrier placé à l'intérieur est protégé de manière optimale contre les intempéries. Le clapet d'introduction est équipé d'amortisseurs d'axe de haute qualité, ce qui garantit une fermeture silencieuse et évite tout claquement gênant dû aux intempéries.

La manufacture de boîtes aux lettres attache une importance particulière au choix de matériaux de haute qualité. L'utilisation d'acier inoxydable dans la fabrication de la boîte aux lettres pour colis GOETHE® assure une résistance extrêmement élevée à la corrosion et une finition de surface remarquablement attrayante. Notre assurance qualité commence dès la sélection de nos fournisseurs de matières premières et ne se termine que lorsque la boîte aux lettres pour colis arrive chez vous dans la qualité requise. Faites confiance à la boîte aux lettres pour colis GOETHE® pour une solution sûre, flexible et élégante à vos besoins en matière de distribution de colis. Laissez-vous convaincre par un produit qui allie l'artisanat traditionnel à la technologie la plus moderne - tout à fait dans l'esprit de la manufacture de boîtes aux lettres.

**Modèle d'utilité protégé selon le DPMA numéro de dossier DE : 20 2021 101 679.5**

- Boîte aux lettres pour colis de haute qualité en acier inoxydable et aluminium.
- Fabrication de qualité - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Boîte aux lettres (LH 400x200mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), revêtement par poudre en RAL au choix.
- 2 serrures Push-Key innovantes avec 10 clés, s'ouvrant.
- L'introduction et le retrait du courrier se font par l'avant. Trappe d'introduction avec amortisseurs d'axe de haute qualité pour une introduction très silencieuse du courrier.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Dimensions d'introduction (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 horizontal, les lettres de grande taille peuvent y être introduites sans se plier.
- La porte de retrait s'ouvre de haut en bas. Ainsi, le courrier ne peut pas tomber vers vous.
- Boîte à paquets (LH 400x1200mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), revêtement par poudre en RAL au choix avec marquage laser sur acier inoxydable.
- Volume du compartiment à paquets : 128 litres, capacité max. Dimensions des paquets : 355 x 375 x 305 mm (LHT), ce qui correspond à la taille de paquet M.
- Trappe d'introduction des colis avec amortisseur pour une fermeture silencieuse.
- Boîtier fonctionnel (LH 400x200mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), revêtement par poudre en RAL au choix.
- Portier vidéo DoorBird IP D1100E et bouton d'appel (D11X) intégrés.
- Protection optimale contre la pluie grâce à des bords anti-pluie et un toit anti-pluie en aluminium AIMg3 W19 de 3 mm, thermolaqué dans la couleur RAL de votre choix.
- Habillage latéral en aluminium AIMg3 W19 de 3 mm, revêtement par poudre en RAL au choix.
- Panneau arrière en acier inoxydable 1mm 1.4301 V2A, revêtement par poudre en RAL au choix.
- Socle en tube d'acier inoxydable 1.4301 V2A de 40x40x2mm, revêtement par poudre en RAL au choix.
- Fixation invisible et passage des câbles dans la stèle. La hauteur de construction est de 1,65 m.

## Information importante

### Protection contre l'eau

Afin d'obtenir une protection optimale de votre courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres devrait si possible se trouver sous un avant-toit.

Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'introduction est fermé. Le courrier qui n'est pas entièrement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre les infiltrations d'eau selon la norme DIN EN 13724. La pénétration d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.



## Caractéristiques du produit

<b>Surface/couleur</b>	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
<b>Série</b>	GOETHE
<b>Technique de raccordement</b>	LAN
<b>Nombre de boutons de sonnette</b>	1 bouton-poussoir
<b>Fonctions</b>	Caméra, Poste d'interphonie, Empreinte digitale, Clavier à code, Casier à paquets
<b>Boîte de fonctions préparée pour le fabricant</b>	DoorBird
<b>Matériau de base</b>	Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
<b>Type de montage</b>	Autonome
<b>Numéro de maison</b>	Numéro de maison en gravure laser
<b>Inscription du nom</b>	Inscription du nom en gravure laser
<b>Prélèvement de poste</b>	Face avant
<b>Nombre de boîtes</b>	avec 1 boîte aux lettres
<b>Caisses individuelles par volume</b>	Grand > 16 litres

## Dimensions

<b>Hauteur du caisson individuel en mm</b>	BK 200,0   PK 1200,0
<b>Largeur du caisson individuel en mm</b>	400,0
<b>Volume en litres</b>	BK 32,0   PK 128,0
<b>Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm</b>	35,0
<b>Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm</b>	360,0
<b>Hauteur de construction en mm</b>	1650,0
<b>Largeur totale en mm</b>	408,0
<b>Profondeur en mm</b>	400,0 + 25,0 Toit de pluie
<b>Poids en kg</b>	78
<b>État de livraison</b>	livré monté

## Esquisse

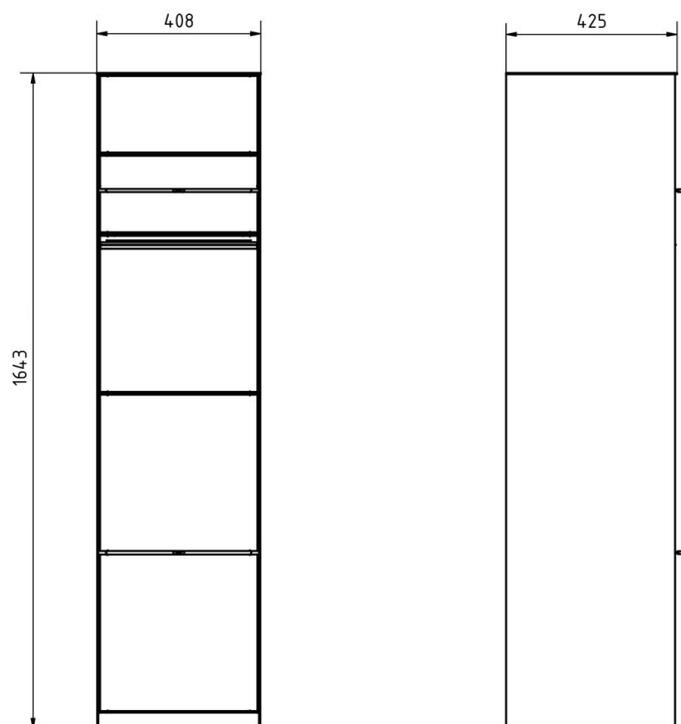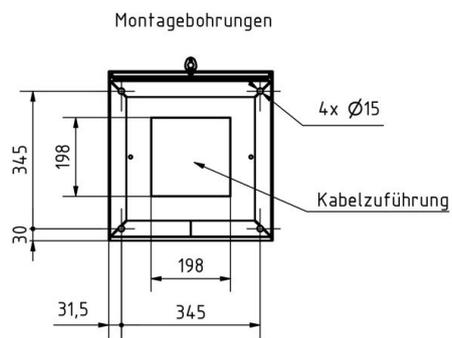

## Plus d'images





