

# Portier vidéo DIVISION 530S - couleur RAL avec application inox - Comelit VIDEO kit complet Wifi

Numéro de référence 530S-ES-KSCSWIFI-2



## Description du produit

### Portier vidéo 2 places DIVISION 530S - couleur RAL avec application inox - Comelit VIDEO set complet Wifi

Cette plaque de sonnette à la fois sobre et élégante s'intègre parfaitement à la façade de la maison. La plaque frontale en plusieurs parties en acier inoxydable V2A 1.4301 dans la couleur de votre choix est posée sur un cadre en acier inoxydable de 5 mm et se distingue ainsi légèrement du mur de la maison. Le panneau frontal en acier inoxydable avec bouton-poussoir de sonnette éclairé en blanc offre ici un accent. Les différentes façades peuvent être changées à tout moment, ce qui permet de remplacer le modèle de caméra même après des années. Interphone vidéo Comelit intégré, y compris station d'appartement avec système Wifi intégré pour l'accès mobile par application depuis un smartphone.

Nos produits ont une grande valeur, une fonctionnalité fiable et une identité propre. Fabriqués par la manufacture de boîtes aux lettres.

- Station de porte pour 2 parties en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm.
- Faces avant interchangeables revêtues par poudre dans la couleur RAL de votre choix.
- Cache frontal avec bouton de sonnette en acier inoxydable V2A 1.4301, grain 240 poncé.
- Boîtier d'installation en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, grain 240 poncé.
- Dimensions de la plaque de sonnette : L 160x H 310x P 8mm.
- Dimensions du boîtier d'installation : L 130 mm x H 280 mm x P 50 mm.
- Au choix pour montage encastré ou en saillie.
- Bouton-poussoir à courte course 8-12V DC avec éclairage annulaire LED en blanc.
- Inclus haut-parleur vidéo 4681 avec support 1250U-Switch, bloc d'alimentation 2 fils 1209 et station d'appartement vidéo 6741W.

## Information importante

Caméra ou préparation de la station d'appel

**Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Adressez-vous à votre électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.**

Protection contre l'eau

Afin d'obtenir une protection optimale contre l'eau, la station de porte doit si possible se trouver sous un avant-toit.


## Caractéristiques du produit

<b>Surface/couleur</b>	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), Meulé, RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
<b>Série</b>	DIVISION
<b>Technique de raccordement</b>	2 fils
<b>Nombre de boutons de sonnette</b>	2 boutons-poussoirs
<b>Fonctions</b>	Caméra, Poste d'interphonie
<b>Matériau de base</b>	Acier inoxydable V2A 1.4301
<b>Numéro de maison</b>	Numéro de maison en gravure laser
<b>Inscription du nom</b>	Inscription du nom en gravure laser
<b>Type de montage</b>	En saillie, Encastré

## Dimensions

<b>Largeur en mm</b>	130   160
<b>Hauteur en mm</b>	230   260
<b>Profondeur en mm</b>	52,0
<b>Poids en kg</b>	4
<b>État de livraison</b>	livré monté

Esquisse

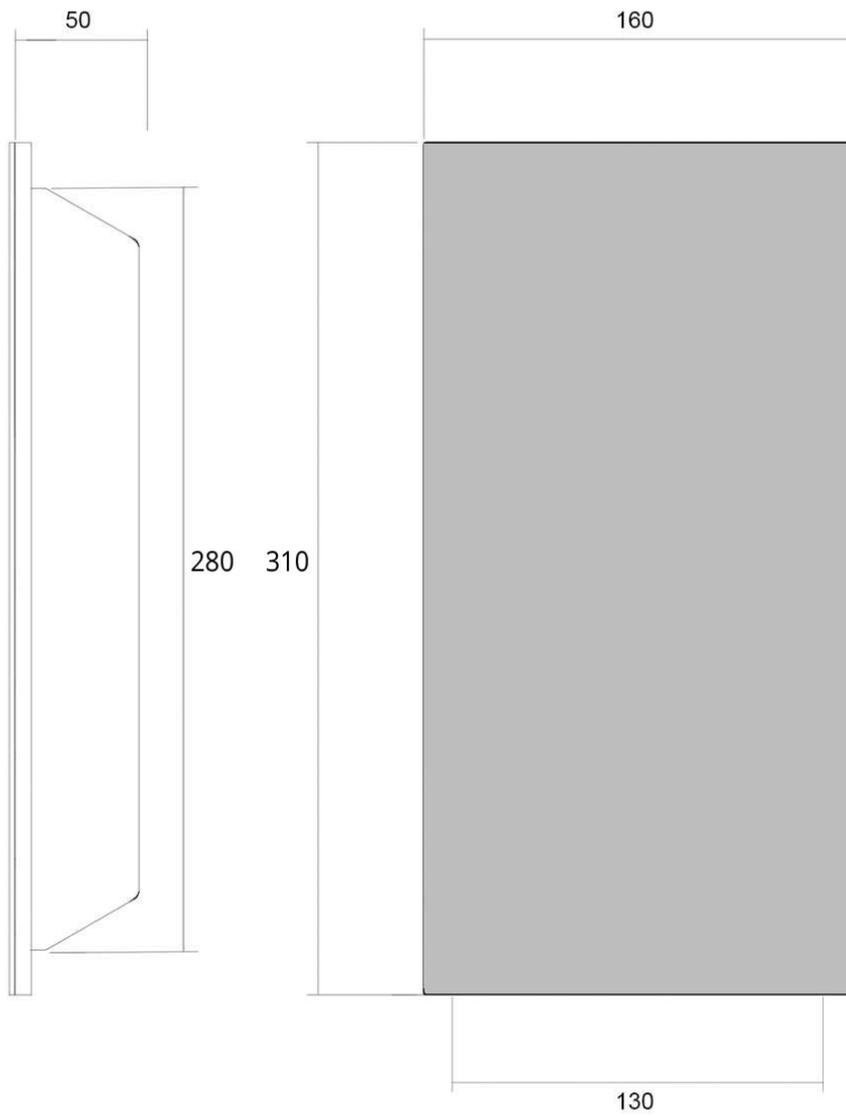

## Plus d'images

